



Прямой/вычитающий счетчик

Артикул: 753-404



Прямой/вычитающий счетчик

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	753-404
GTIN / EAN	4045454430061
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Счетчик запрашивает бинарные импульсы 24 В и передает данные статуса счетчика на установленную шинную систему. Ввод U/D позволяет выполнять прямой или вычитающей подсчет. Дискретные выходы ДВых 1 и ДВых 2 могут быть заданы с использованием управляющего байта. Управляющий байт выполняет установку или сброс счетчика. Также возможна блокировка счетчика. *Примечание:* Съёмные соединители серии 753 и кодировочные контакты не входят в комплект поставки.

Техническая информация:


Разное



Number of digital outputs	2
Количество счетчиков	1


Техническая информация:	
тип сигнала	Voltage
Type of signal voltage	DC 24 V
Мощность счетчика [бит]	32 [бит]
Входной ток (тип.)	5 mA
Output current per channel [A]	0.5 [A]
Выходной ток	short-circuit-protected
Switching frequency max.	100 kHz
Напряжение сигнала (0)	-3 ... +5 VDC
Напряжение сигнала (1)	15 ... 30 VDC
Switching frequency (max.) [Hz]	100000 [Hz]
Битовая ширина	32 бита - данные, 8 бит - управление/состояние
System supply voltage	DC 5 V; via data contacts
Current consumption, system supply [mA]	70 [mA]
Изоляция	500 В система/питание
Number of incoming power jumper contacts	2
Number of outgoing power jumper contacts	2
Connection technology: inputs/outputs	8 x CAGE CLAMP®
Connection type (1)	Inputs/Outputs
Размеры одножильных проводников	0.08 ... 2.5 мм² / 28 ... 14 AWG
Тонкие многожильные проводники	0.08 ... 2.5 мм² / 28 ... 14 AWG
Длина снятия изоляции	9 ... 10 мм / 0.35 ... 0.39 в
Ширина	12 мм / 0.472 дюйм
Высота	69.8 мм / 2.748 Inch
Высота от верхнего края DIN-рейки	62.6 мм / 2.465 в
Длина	100 мм / 3.937 дюйм
Тип монтажа	DIN-рейка 35 мм
Съемный соединитель	yes
Цвет	lichtgrau
материал корпуса	Polycarbonate, polyamide 6.6
Пожарная нагрузка [MJ]	1.329 [MJ]
Вес [г]	43.8 [г]
Маркировка соответствия	CE
Ambient temperature (operation)	0 ... 55 °C
Ambient temperature (storage)	-25 ... 85 °C
Степень защиты	IP20


Техническая информация:	
Степень загрязнения (5)	2 per IEC 61131-2
Монтажное положение	любой
Относительная влажность воздуха (без конденсации) [%]	95 [%]
Виброустойчивость	4g per IEC 60068-2-6
Ударопрочность	15g per IEC 60068-2-27
ЭМС - помехоустойчивость	acc. to EN 61000-6-2, marine applications
ЭМС - излучение помех	acc. to EN 61000-6-4, marine applications
Устойчивость к воздействию загрязняющих веществ	Per IEC 60068-2-42 and IEC 60068-2-43
Permissible H2S contaminant concentration at a re	10 [ppm]
Permissible SO2 contaminant concentration at a re	25 [ppm]
Тип упаковки	BOX
Product Family	750/753 Series I/O-System
Функция продукта	Counter modules
Product type	Function and technology modules

Изображения и чертежи

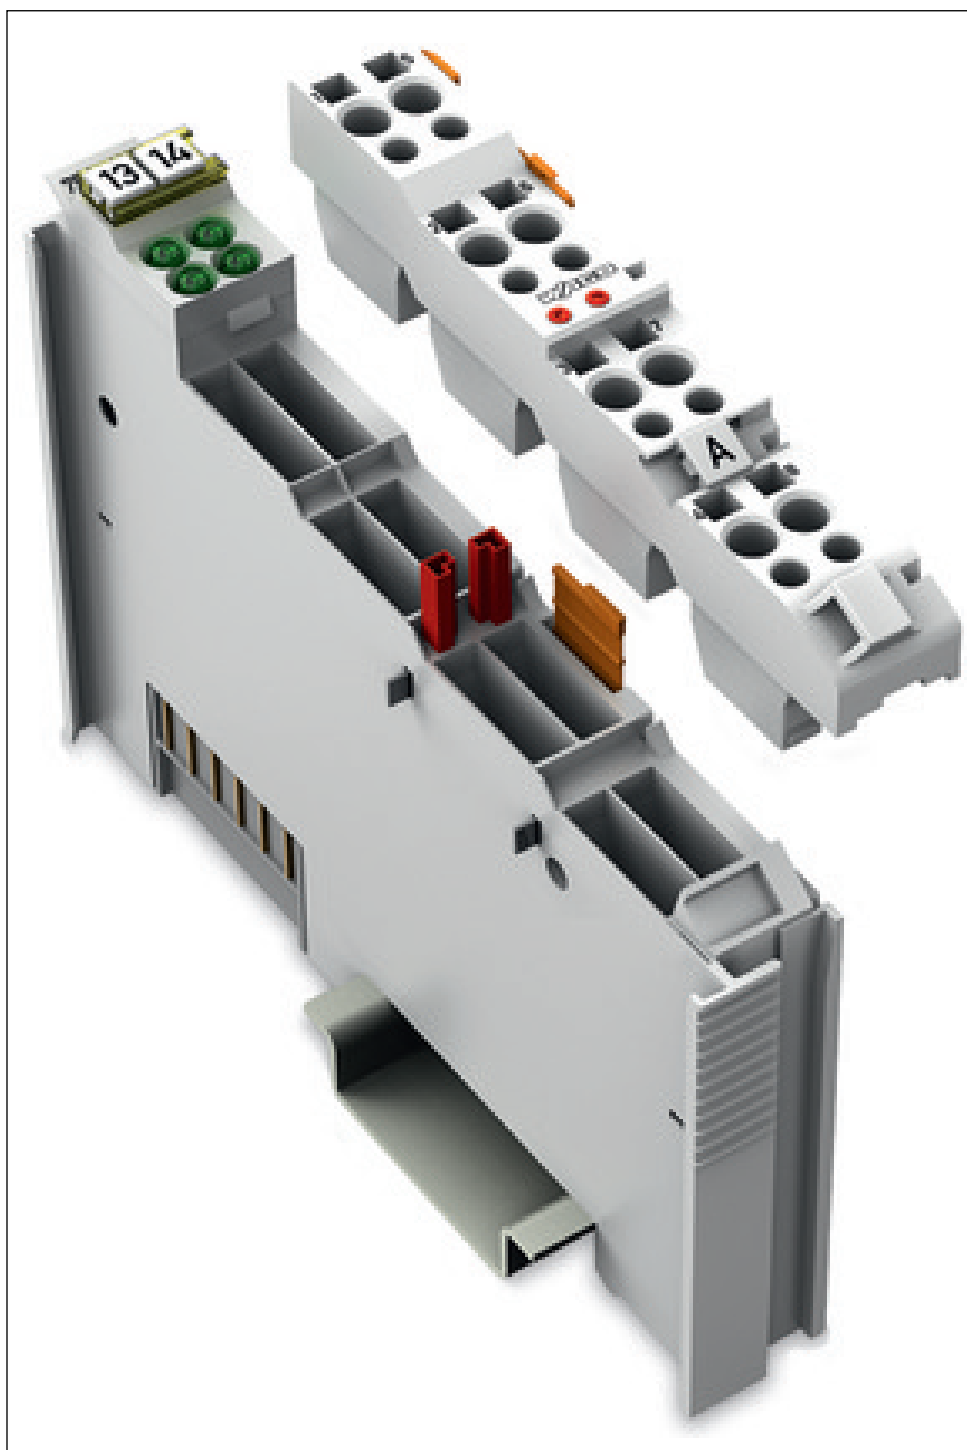

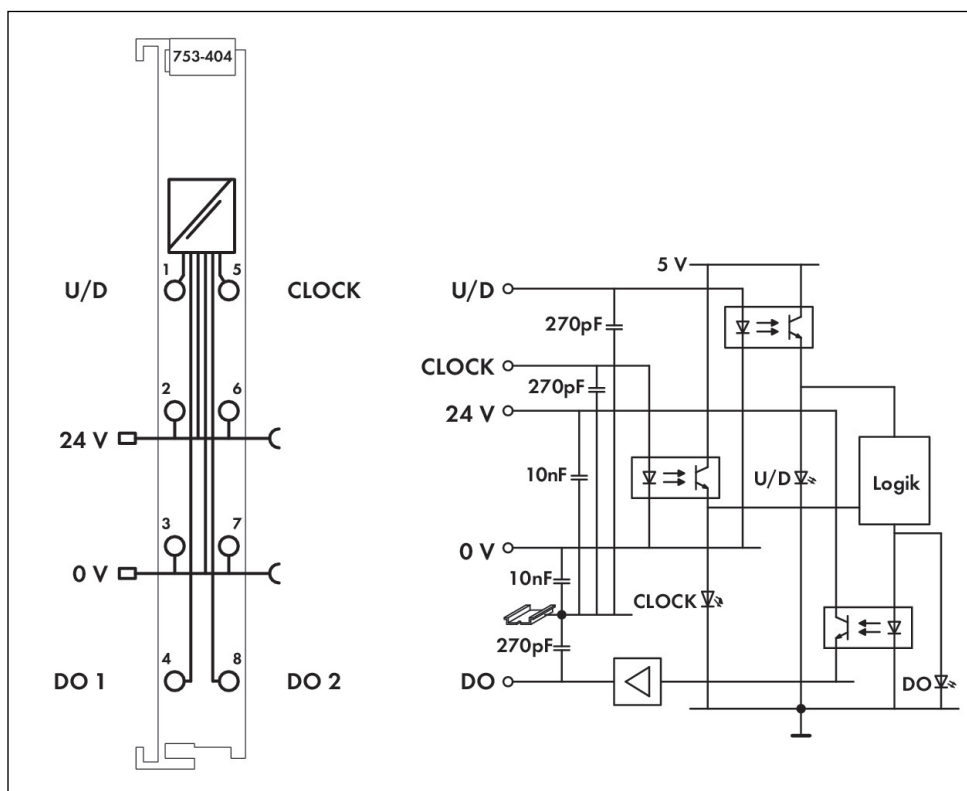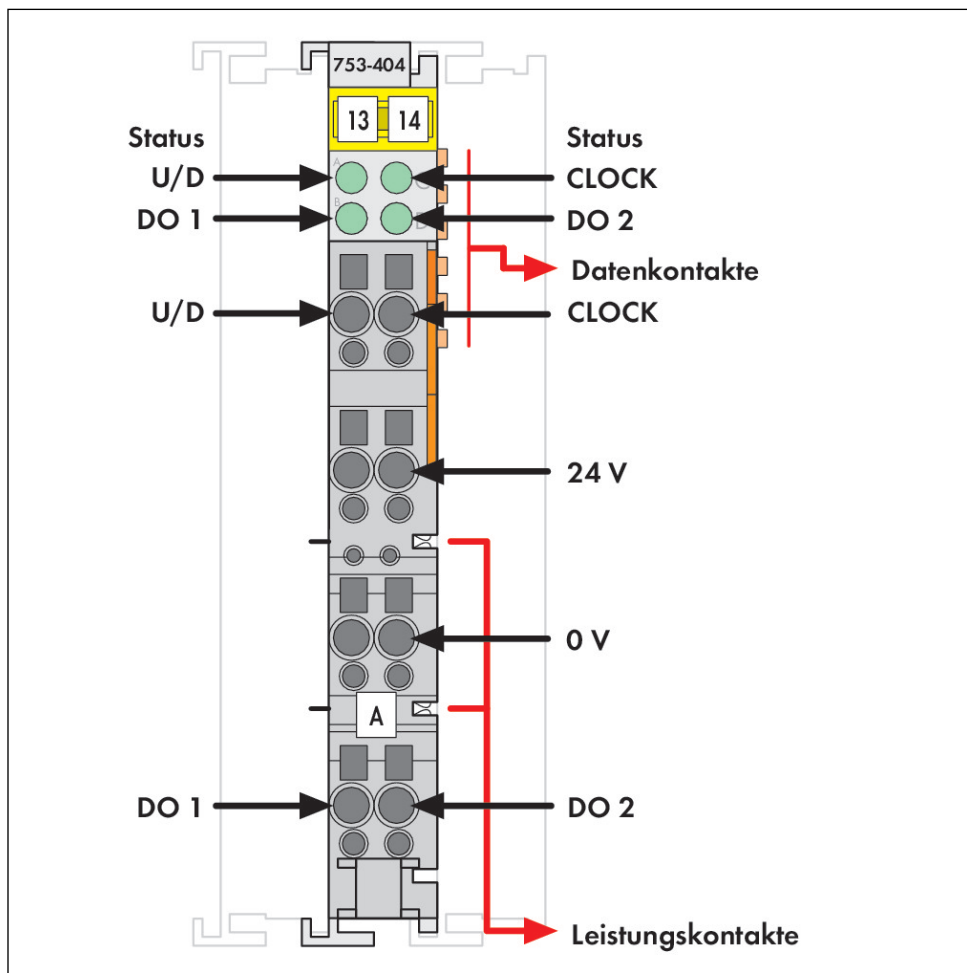

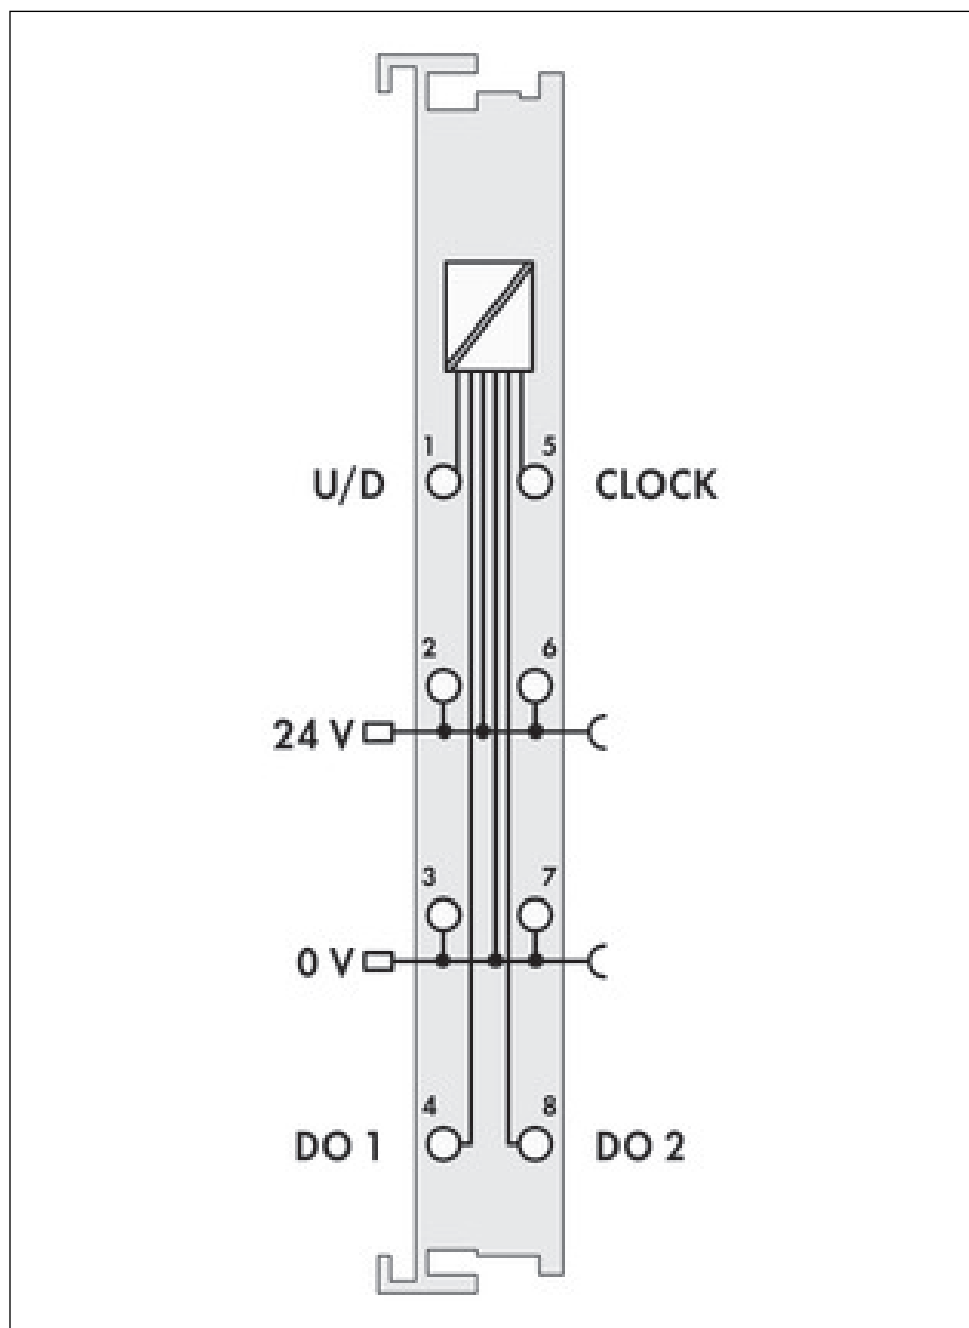

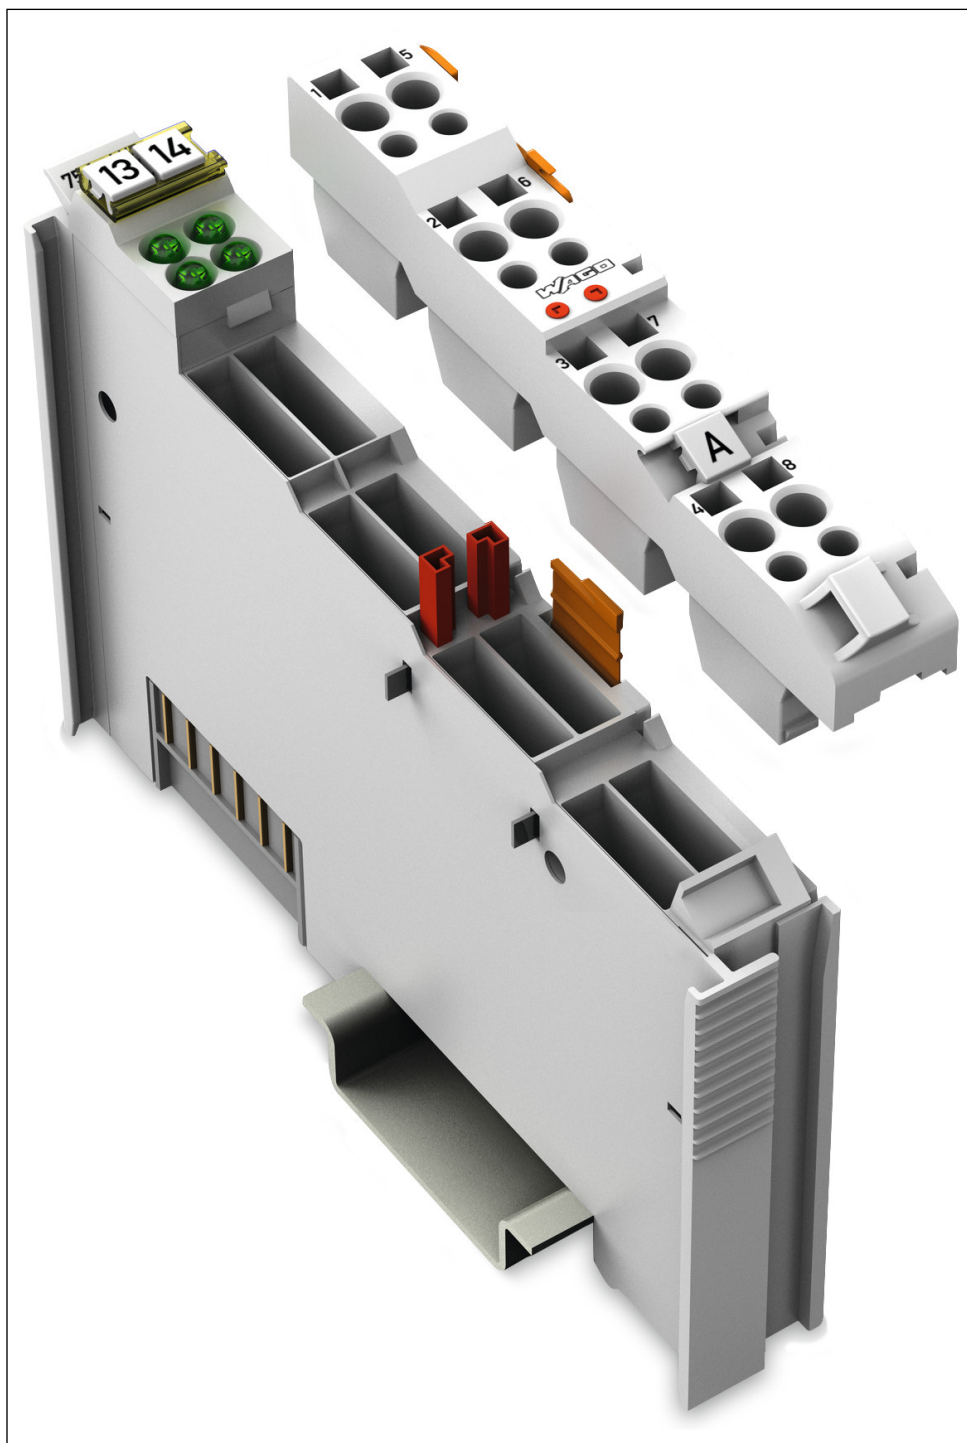

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.