



2-канальный дискретный вход; 110 В постоянного тока

Артикул: 753-427



2-канальный дискретный вход; 110 В постоянного тока

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	753-427
GTIN / EAN	4045454540197
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Модуль дискретного ввода получает сигнал управления от дискретных полевых устройств (датчики и т.д.). Модуль представляет собой 2-канальное устройство. Каждый канал может использоваться в качестве входа переключения на сторону высокого или низкого напряжения в зависимости от внешней проводки. Полевой и системный уровень электрически изолированы друг от друга. **Внимание:** Для работы с питанием 110 В пост. тока необходим дополнительный модуль питания! **Примечание:** Съёмные соединители серии 753 и кодировочные контакты не входят в комплект поставки.

Техническая информация:


Разное


Number of digital inputs	2
Total number of channels (module)	2


Техническая информация:	
тип сигнала	Voltage
Type of signal voltage	DC 110 V
Sensor supply voltage	110 V DC
Sensor connection	2 x (2-conductor)
Input characteristic	High-side/low-side switching, configurable
Input filter (digital) [ms]	3 [ms]
Input current per channel for signal (1) typ. [mA]	2.5 [mA]
Напряжение сигнала (0)	-14 ... +50 VDC
Напряжение сигнала (1)	70 ... 143 VDC
Max. input data width (internal) [Bit]	2 [Bit]
System supply voltage	DC 5 V; via data contacts
Current consumption, system supply [mA]	2.5 [mA]
Isolation field – system	1500 VAC (1 min)
Indicators	LED (A, B) green: Status DI 1, DI 2
Number of incoming power jumper contacts	2
Number of outgoing power jumper contacts	2
Current carrying capacity of the power jumper contacts [A]	10 [A]
Connection technology: inputs/outputs	8 x CAGE CLAMP®
Connection type (1)	Inputs/Outputs
Размеры одножильных проводников	0.08 ... 2.5 мм² / 28 ... 14 AWG
Тонкие многожильные проводники	0.08 ... 2.5 мм² / 28 ... 14 AWG
Длина снятия изоляции	9 ... 10 мм / 0.35 ... 0.39 в
Ширина	12 мм / 0.472 дюйм
Высота	69.8 мм / 2.748 Inch
Высота от верхнего края DIN-рейки	62.6 мм / 2.465 в
Длина	100 мм / 3.937 дюйм
Тип монтажа	DIN-рейка 35 мм
Съемный соединитель	yes
Цвет	светлосерый
материал корпуса	Polycarbonate, polyamide 6.6
Пожарная нагрузка [MJ]	1.233 [MJ]
Вес [g]	41.768 [g]
Маркировка соответствия	CE
Ambient temperature (operation)	0 ... 55 °C
Ambient temperature (storage)	-25 ... 85 °C


Техническая информация:	
Степень защиты	IP20
Степень загрязнения (5)	2 per IEC 61131-2
Монтажное положение	любой
Относительная влажность воздуха (без конденсации) [%]	95 [%]
Виброустойчивость	acc. to IEC 60068-2-6
Ударопрочность	15g per IEC 60068-2-27
ЭМС - помехоустойчивость	acc. to EN 61000-6-2
ЭМС - излучение помех	acc. to EN 61000-6-3
Устойчивость к воздействию загрязняющих веществ	Per IEC 60068-2-42 and IEC 60068-2-43
Permissible H2S contaminant concentration at a re	10 [ppm]
Permissible SO2 contaminant concentration at a re	25 [ppm]
Тип упаковки	BOX
Product Family	750/753 Series I/O-System
Функция продукта	Digital input
Product type	Digital modules


Изображения и чертежи

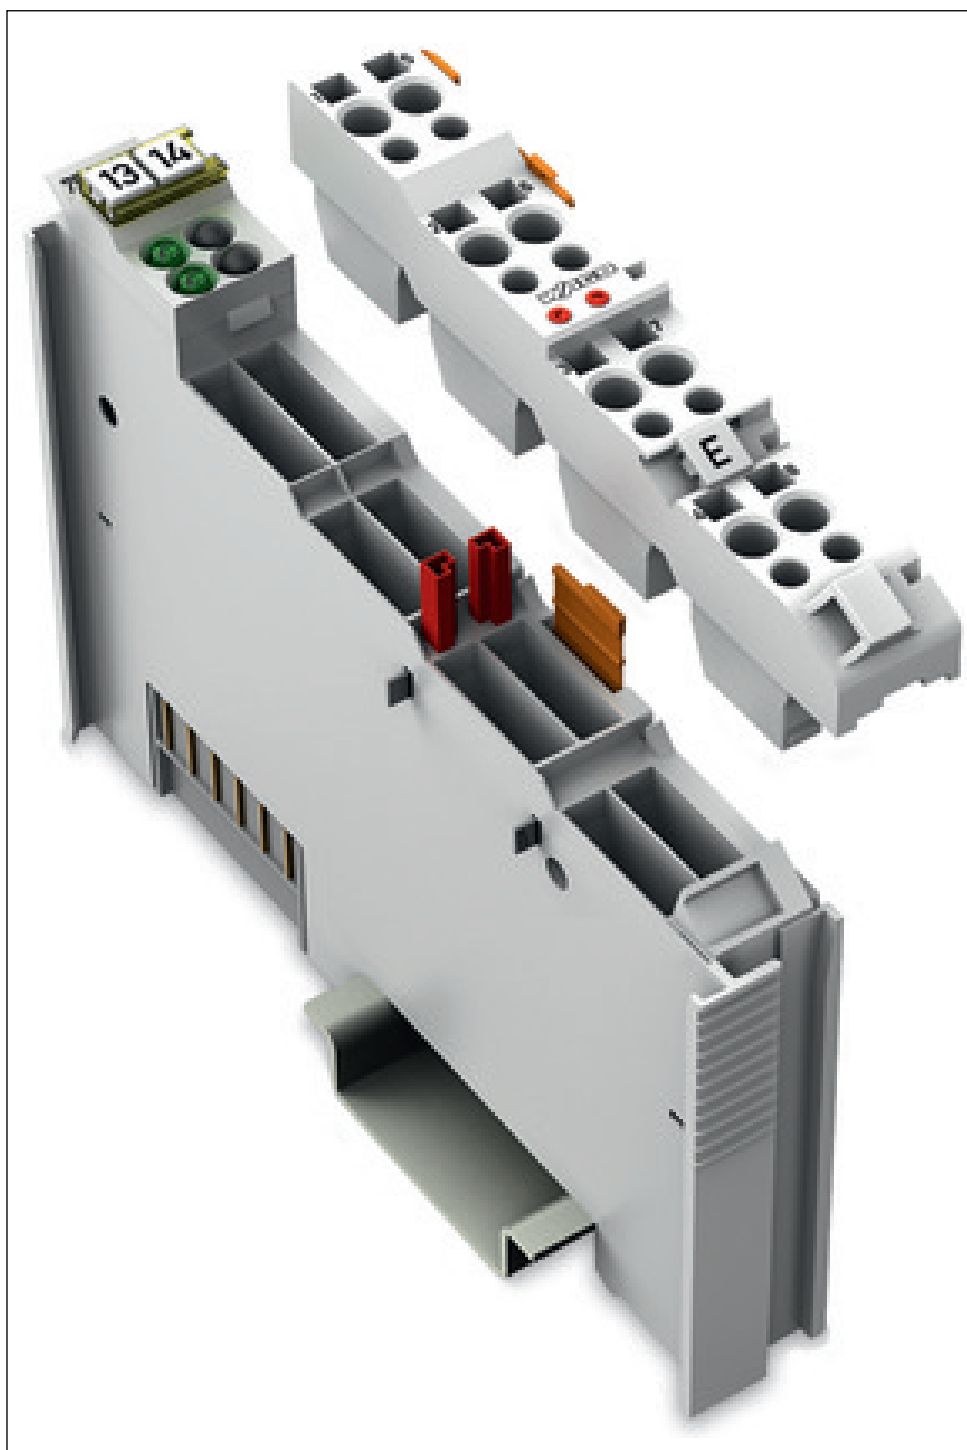

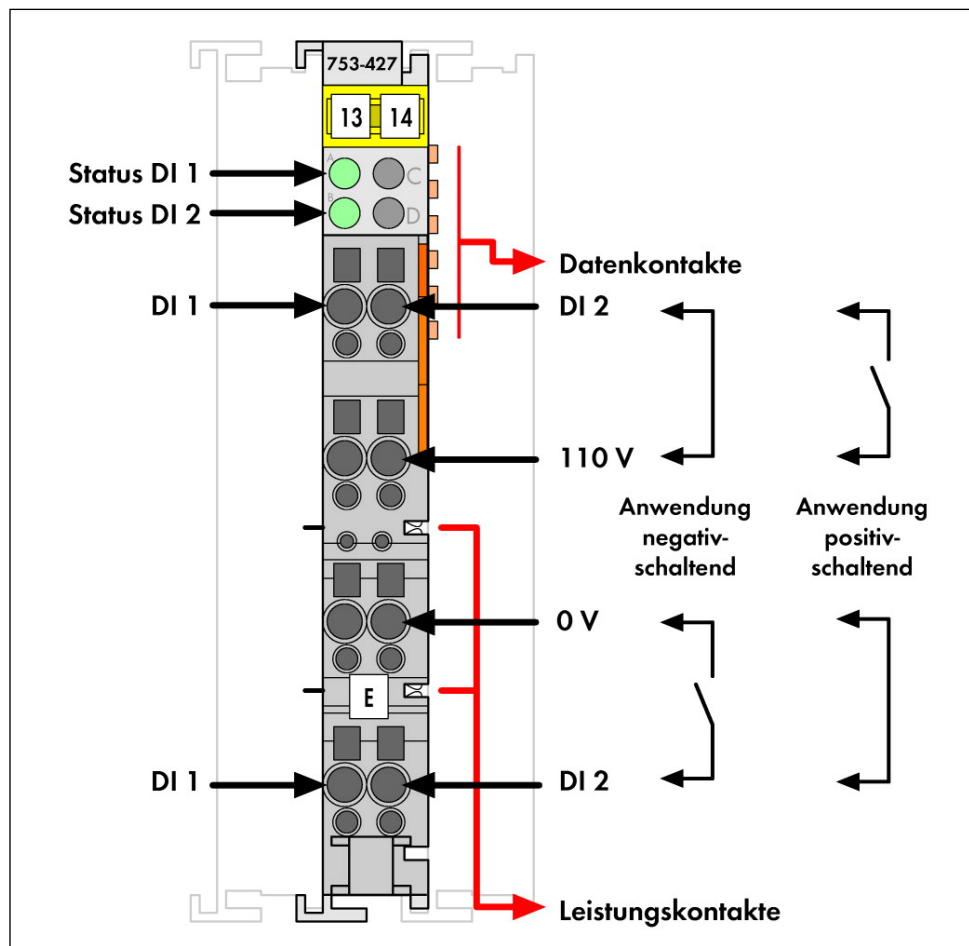

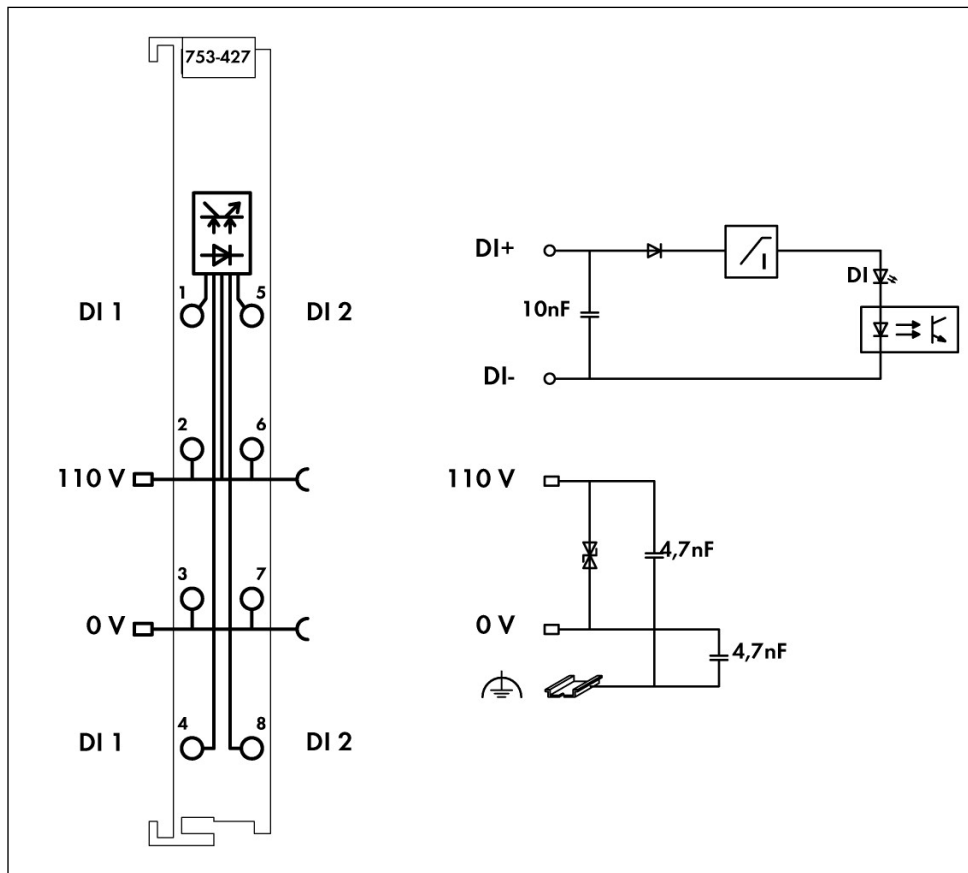

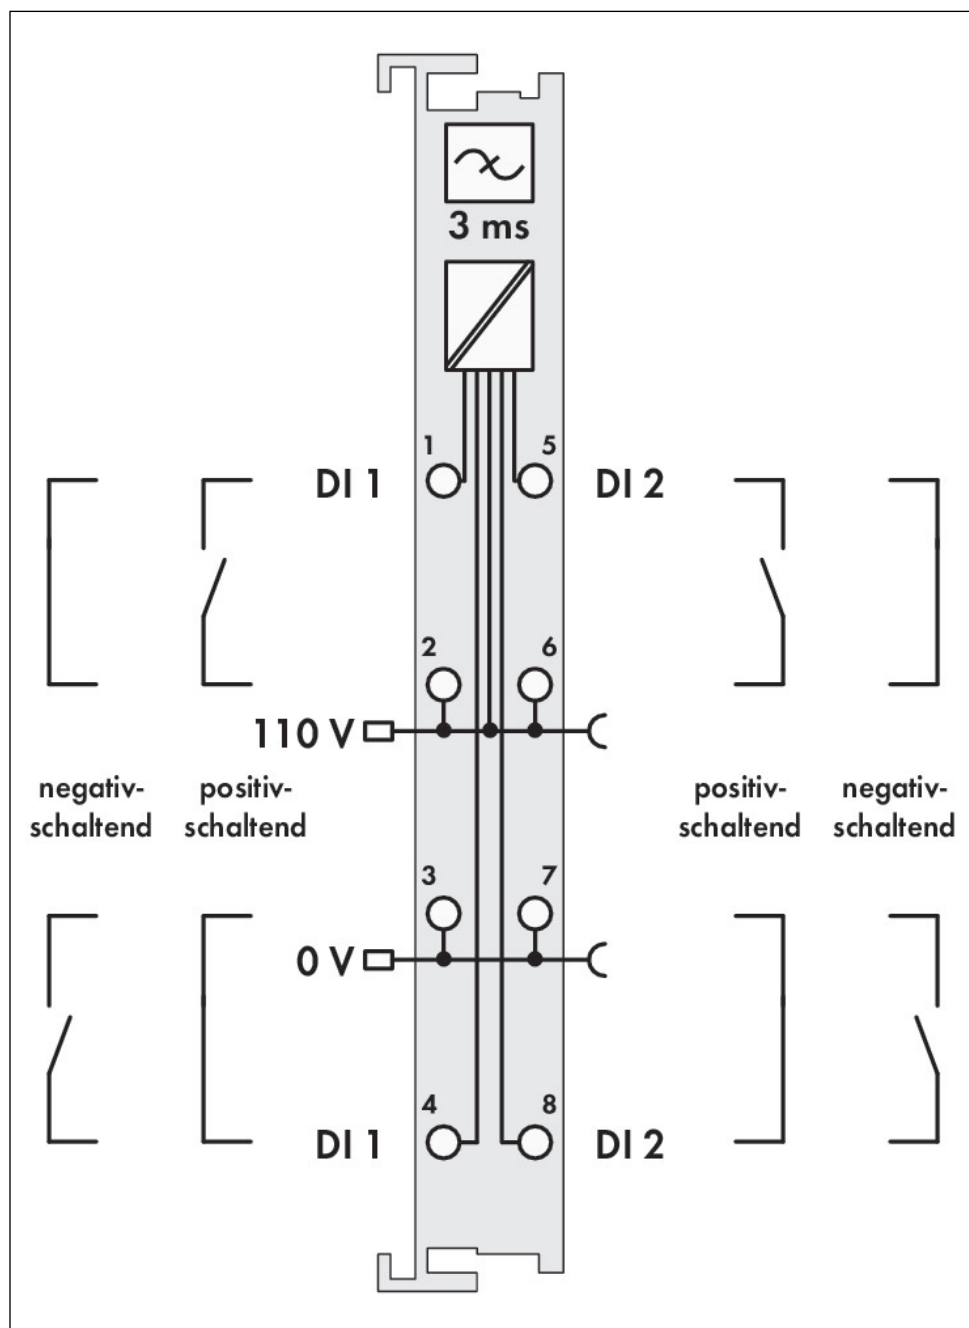

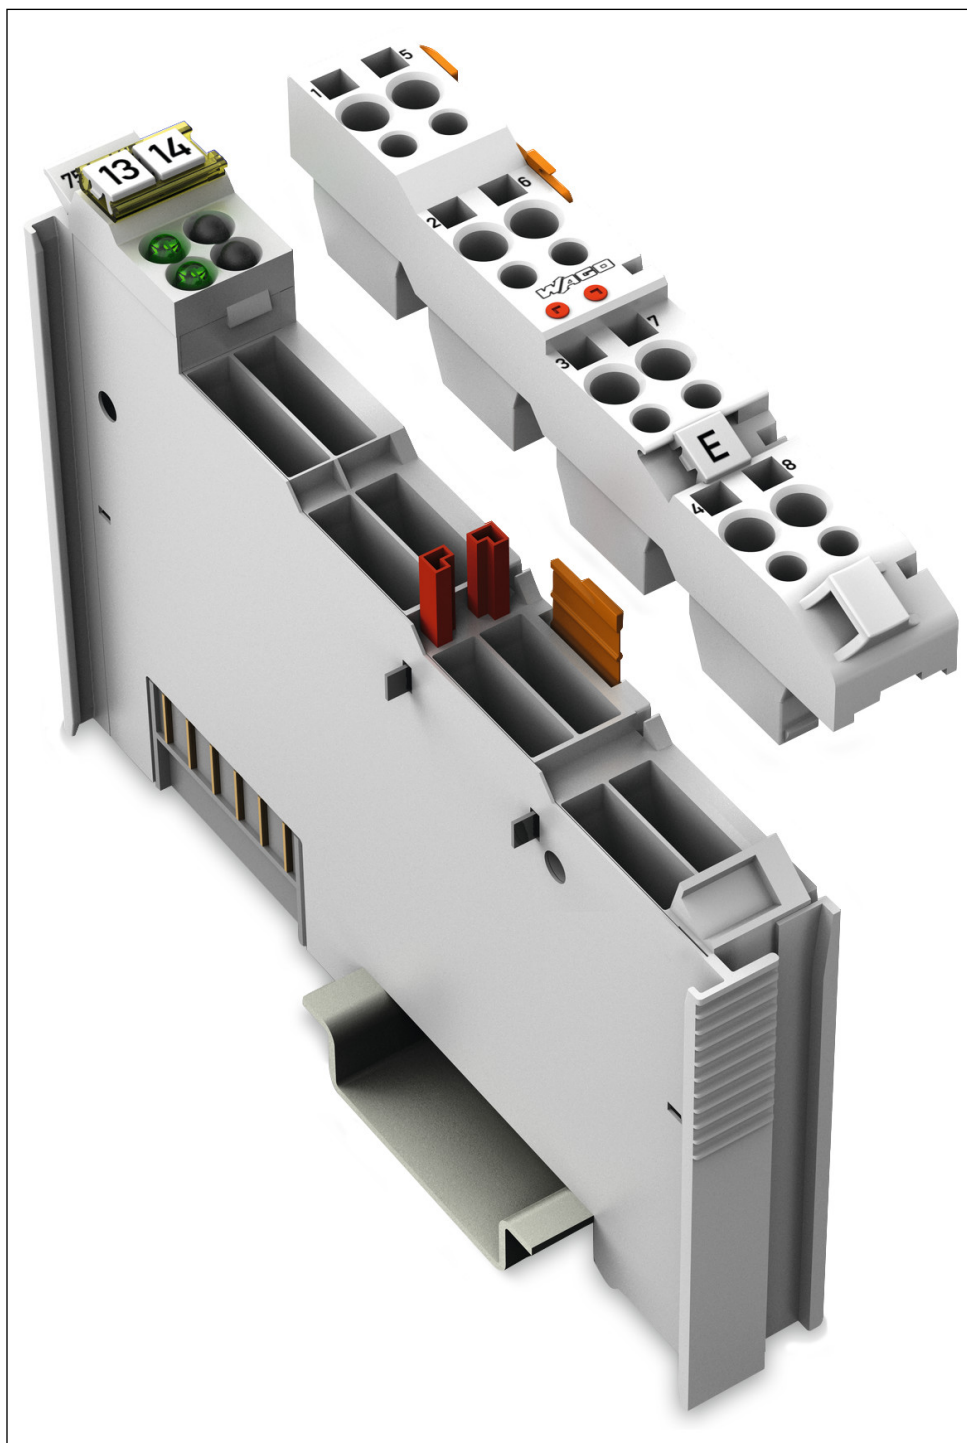

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.