



2 аналоговых ввода; с 2- на 4-проводное соединение; Дифференциальные входы

Артикул: 753-454



2 аналоговых ввода; с 2- на 4-проводное соединение; Дифференциальные входы

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	753-454
GTIN / EAN	4045454483289
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Аналоговый модуль ввода генерирует сигналы со стандартным значением 4 – 20 мА. Входной сигнал электрически изолирован и передается с разрешением 12 бит. Для энергоснабжения модуля используется внутреннее системное питание. Входные каналы являются дифференциальными входами. Экран напрямую подсоединен к DIN-рейке. *Примечание:* Съемные соединители серии 753 и кодировочные контакты не входят в комплект поставки.

Техническая информация:


Разное


Number of analog inputs	2
Total number of channels (module)	2


Техническая информация:	
тип сигнала	Current
Type of signal current	DC 4 ... 20 mA
Sensor connection	2 x (2-conductor)
Входное напряжение (макс.)	35 V
Signal characteristic	Differential
Разрешение [бит] [бит]	12 [бит]
Input resistance max. [Ω]	220 [Ω]
Время преобразования (тип.) [мс]	2 [мс]
Measurement/output error, reference temperature [$^{\circ}\text{C}$]	25 [$^{\circ}\text{C}$]
Measurement/output error, deviation from the largest measure	± 0.2 [%]
Temperature coefficient of largest measurement range [%/K]	± 0.01 [%/K]
System supply voltage	DC 5 V; via data contacts
Current consumption, system supply [mA]	70 [mA]
Изоляция	500 В система/питание
Connection technology: inputs/outputs	8 x CAGE CLAMP®
Connection type (1)	Inputs/Outputs
Размеры одножильных проводников	0.08 ... 2.5 мм ² / 28 ... 14 AWG
Тонкие многожильные проводники	0.08 ... 2.5 мм ² / 28 ... 14 AWG
Длина снятия изоляции	9 ... 10 мм / 0.35 ... 0.39 в
Ширина	12 мм / 0.472 дюйм
Высота	69.8 мм / 2.748 Inch
Высота от верхнего края DIN-рейки	62.6 мм / 2.465 в
Длина	100 мм / 3.937 дюйм
Тип монтажа	DIN-рейка 35 мм
Съемный соединитель	yes
Цвет	светлосерый
материал корпуса	Polycarbonate, polyamide 6.6
Вес [г]	41.5 [г]
Маркировка соответствия	CE
Ambient temperature (operation)	0 ... 55 $^{\circ}\text{C}$
Ambient temperature (storage)	-25 ... 85 $^{\circ}\text{C}$
Степень защиты	IP20
Степень загрязнения (5)	2 per IEC 61131-2


Техническая информация:	
Монтажное положение	любой
Относительная влажность воздуха (без конденсации) [%]	95 [%]
Виброустойчивость	4g per IEC 60068-2-6
Ударопрочность	15g per IEC 60068-2-27
ЭМС - помехоустойчивость	acc. to EN 61000-6-2, marine applications
ЭМС - излучение помех	acc. to EN 61000-6-4, marine applications
Устойчивость к воздействию загрязняющих веществ	Per IEC 60068-2-42 and IEC 60068-2-43
Permissible H2S contaminant concentration at a re	10 [ppm]
Permissible SO2 contaminant concentration at a re	25 [ppm]
Тип упаковки	BOX
Product Family	750/753 Series I/O-System
Функция продукта	Analog input
Product type	Analog modules


Изображения и чертежи

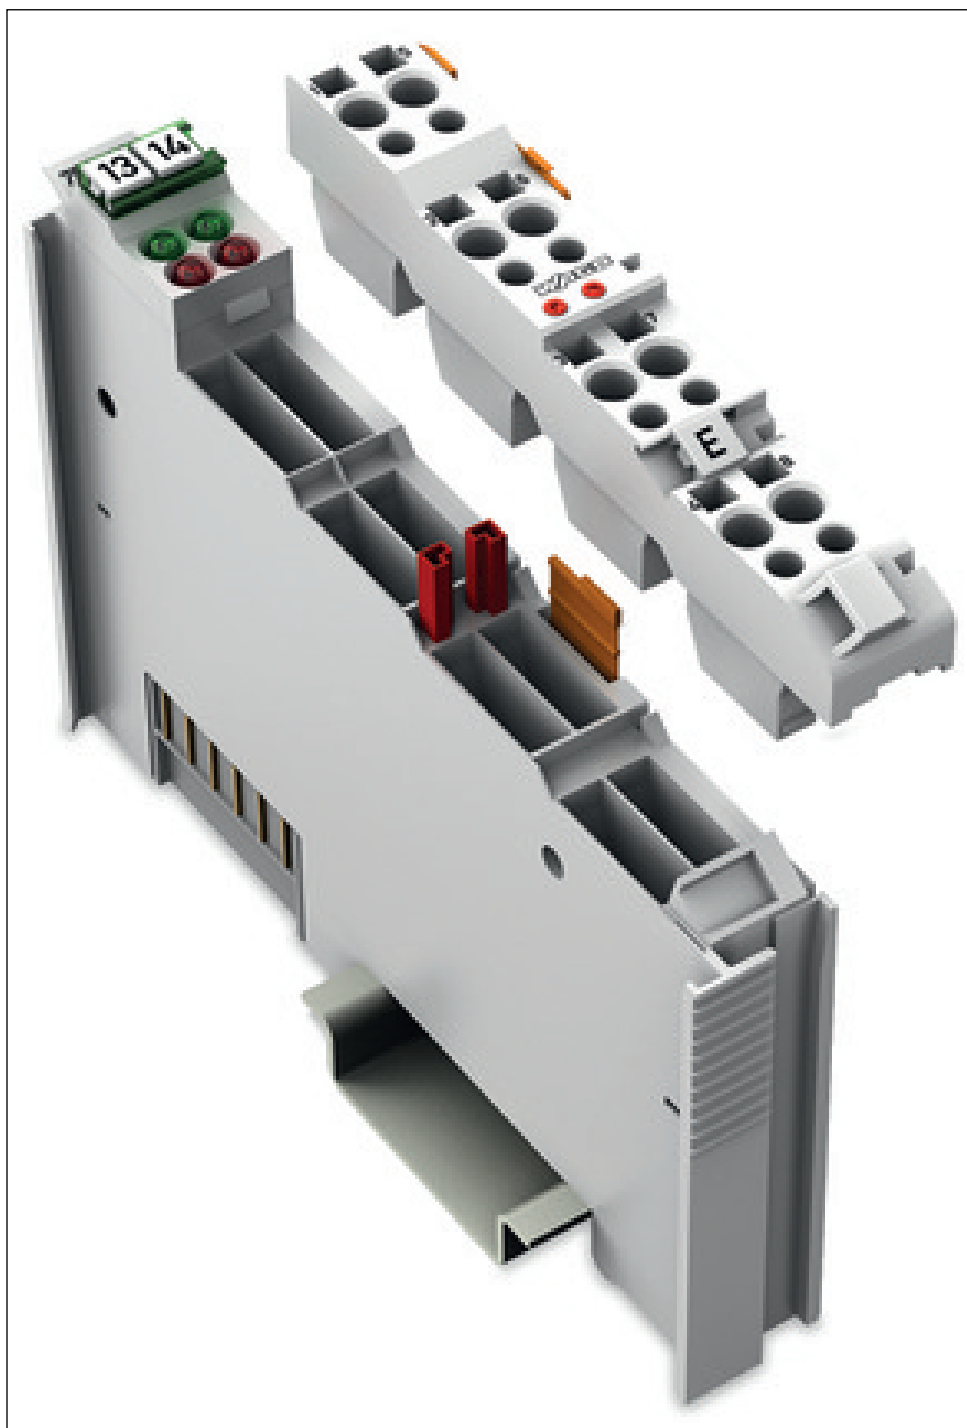

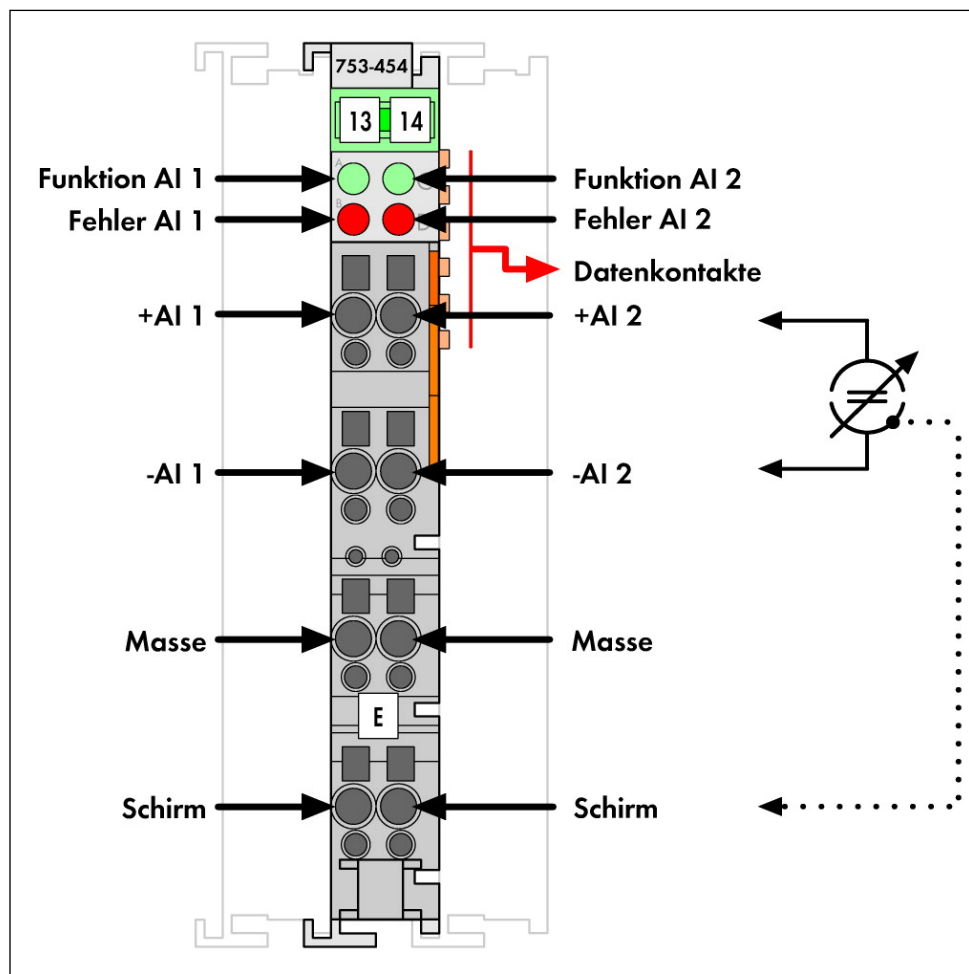

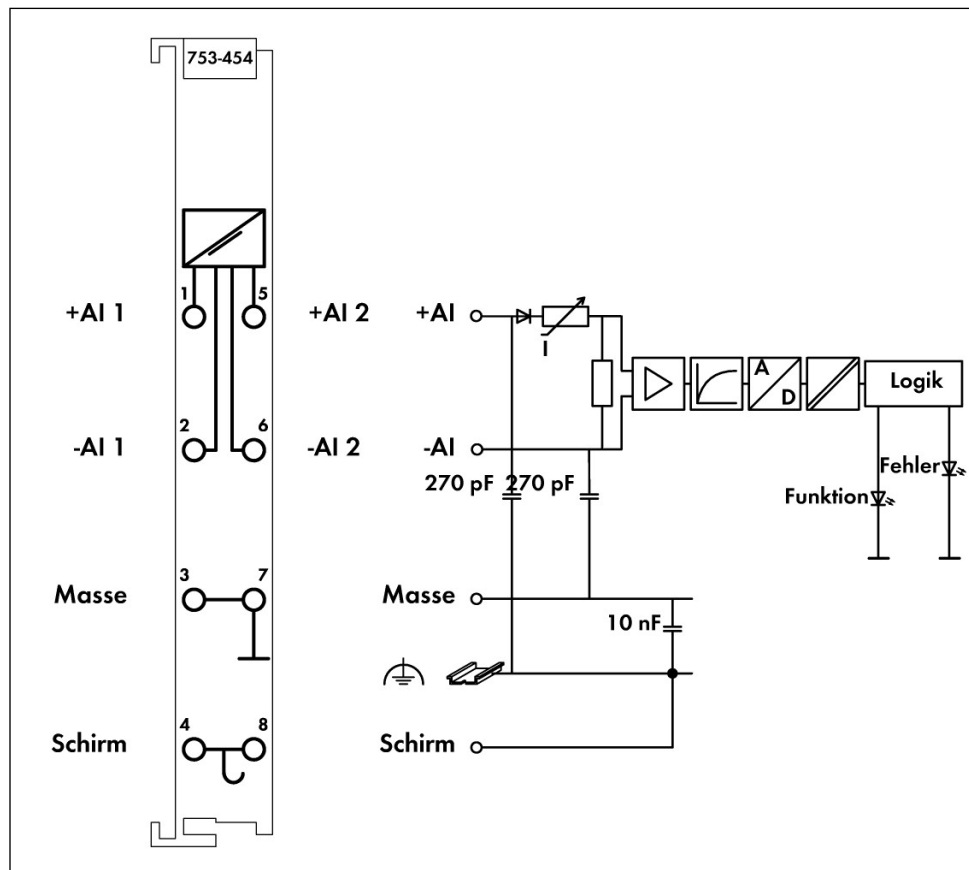

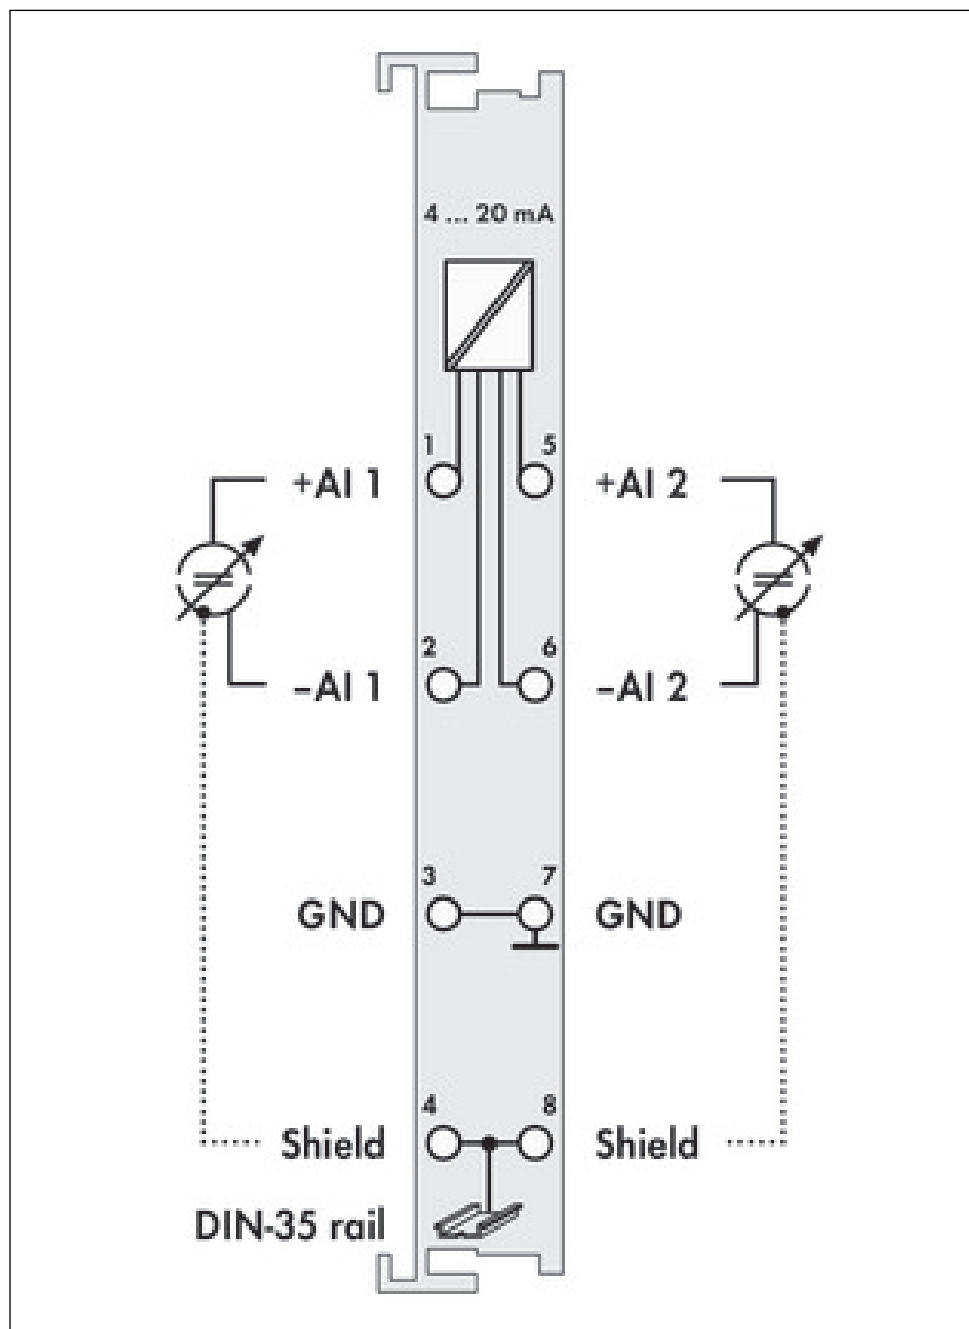

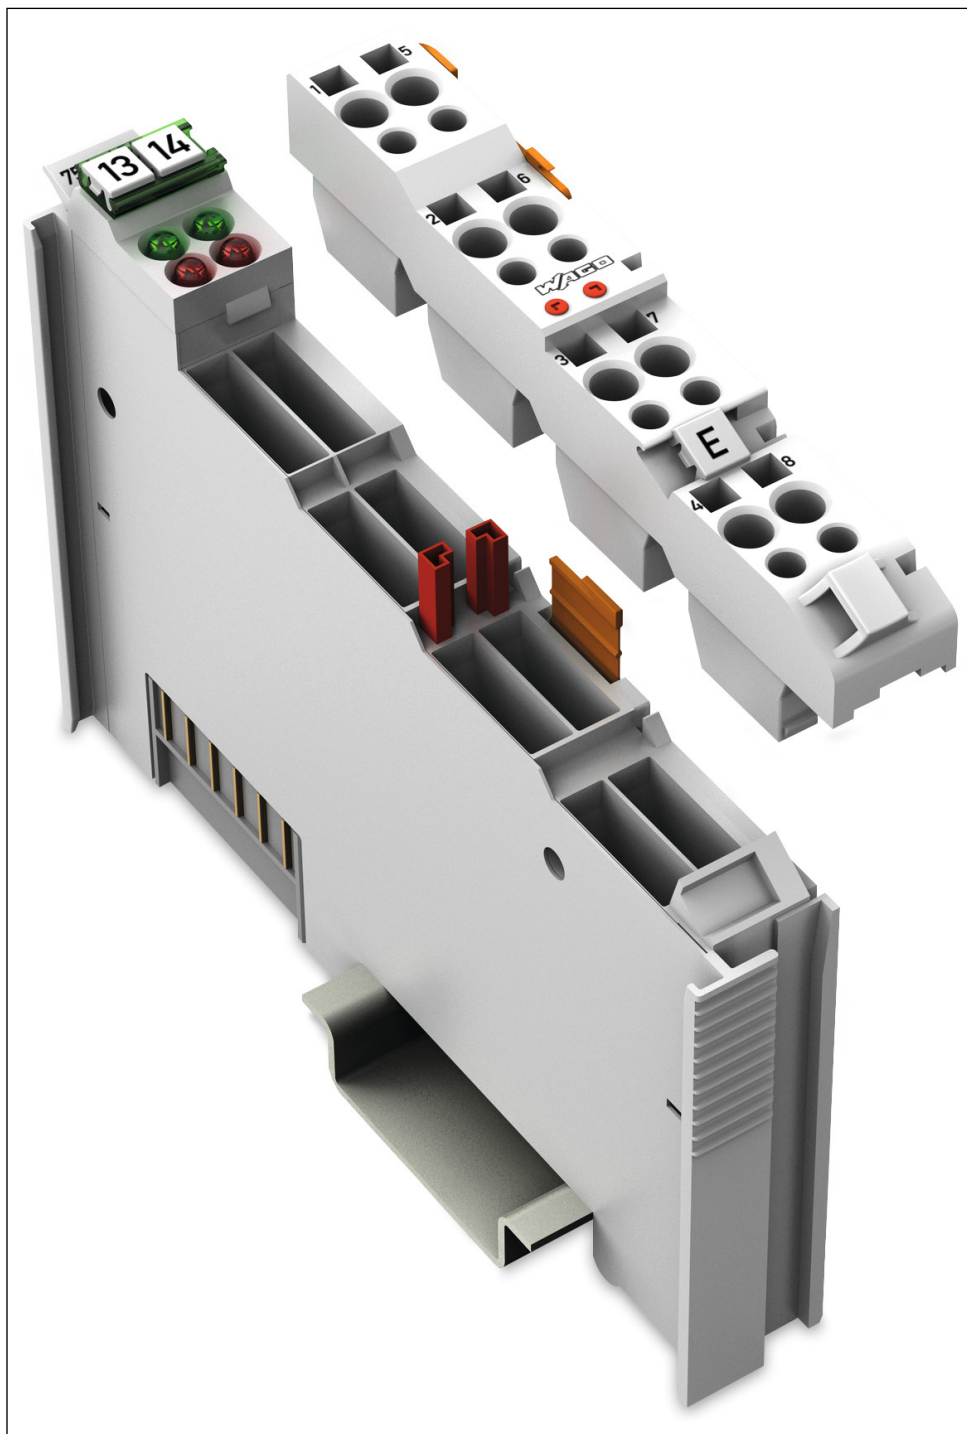

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.