



## 2 аналоговых ввода; 0 – 20 мА; Несимметричный

Артикул: 753-465



2 аналоговых ввода; 0 – 20 мА; Несимметричный

### Маркировка

RoHS ✓  
Compliant

### Коммерческие данные

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Поставщик                  | WAGO          |
| Артикула                   | 753-465       |
| GTIN / EAN                 | 4045454394462 |
| Количество                 | 1             |
| Объем заказа               | 1             |
| Номер позиции пользователя |               |

### Примечания

*Item description:* Модуль аналогового ввода обеспечивает питанием преобразователи, принимает переданные аналоговые сигналы и, имея электрическую изоляцию, передает сигналы на полевую шину. Питание 24 В для полевого уровня ответвляется от силовых контактов-перемычек модуля. Экран напрямую подсоединен к DIN-рейке. Модуль ввода может обеспечивать питание для 2-проводных преобразователей. *Примечание:* Съемные соединители серии 753 и кодировочные контакты не входят в комплект поставки.

### Техническая информация:


#### Разное


|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Number of analog inputs           | 2 |
| Total number of channels (module) | 2 |


| Техническая информация:                                                |                                              |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| тип сигнала                                                            | Current                                      |
| Type of signal current                                                 | DC 0 ... 20 mA                               |
| Sensor connection                                                      | 2 x (2-conductor, 3-conductor)               |
| Входное напряжение (макс.)                                             | 10 В                                         |
| Signal characteristic                                                  | Single-ended                                 |
| Разрешение [бит] [бит]                                                 | 12 [бит]                                     |
| Input resistance max. [ $\Omega$ ]                                     | 220 [ $\Omega$ ]                             |
| Время преобразования (тип.) [мс]                                       | 2 [мс]                                       |
| Measurement/output error, reference temperature [ $^{\circ}\text{C}$ ] | 25 [ $^{\circ}\text{C}$ ]                    |
| Measurement/output error, deviation from the largest measure           | $\pm 0.2$ [%]                                |
| Temperature coefficient of largest measurement range [%/K]             | $\pm 0.01$ [%/K]                             |
| System supply voltage                                                  | DC 5 V; via data contacts                    |
| Current consumption, system supply [mA]                                | 75 [mA]                                      |
| Изоляция                                                               | 500 В система/питание                        |
| Number of incoming power jumper contacts                               | 2                                            |
| Number of outgoing power jumper contacts                               | 2                                            |
| Connection technology: inputs/outputs                                  | 8 x CAGE CLAMP®                              |
| Connection type (1)                                                    | Inputs/Outputs                               |
| Размеры одножильных проводников                                        | 0.08 ... 2.5 мм <sup>2</sup> / 28 ... 14 AWG |
| Тонкие многожильные проводники                                         | 0.08 ... 2.5 мм <sup>2</sup> / 28 ... 14 AWG |
| Длина снятия изоляции                                                  | 9 ... 10 мм / 0.35 ... 0.39 в                |
| Ширина                                                                 | 12 мм / 0.472 дюйм                           |
| Высота                                                                 | 69.8 мм / 2.748 Inch                         |
| Высота от верхнего края DIN-рейки                                      | 62.6 мм / 2.465 в                            |
| Длина                                                                  | 100 мм / 3.937 дюйм                          |
| Тип монтажа                                                            | DIN-рейка 35 мм                              |
| Съемный соединитель                                                    | yes                                          |
| Цвет                                                                   | светлосерый                                  |
| материал корпуса                                                       | Polycarbonate, polyamide 6.6                 |
| Вес [г]                                                                | 41.5 [г]                                     |
| Маркировка соответствия                                                | CE                                           |
| Ambient temperature (operation)                                        | 0 ... 55 $^{\circ}\text{C}$                  |
| Ambient temperature (storage)                                          | -25 ... 85 $^{\circ}\text{C}$                |


| Техническая информация:                                  |                                       |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Степень защиты                                           | IP20                                  |
| Степень загрязнения (5)                                  | 2 per IEC 61131-2                     |
| Монтажное положение                                      | любой                                 |
| Относительная влажность воздуха (без конденсации)<br>[%] | 95 [%]                                |
| Виброустойчивость                                        | acc. to IEC 60068-2-6                 |
| Ударопрочность                                           | 15g per IEC 60068-2-27                |
| ЭМС - помехоустойчивость                                 | acc. to EN 61000-6-2                  |
| ЭМС - излучение помех                                    | acc. to EN 61000-6-4                  |
| Устойчивость к воздействию загрязняющих веществ          | Per IEC 60068-2-42 and IEC 60068-2-43 |
| Permissible H2S contaminant concentration at a re        | 10 [ppm]                              |
| Permissible SO2 contaminant concentration at a re        | 25 [ppm]                              |
| Тип упаковки                                             | BOX                                   |
| Product Family                                           | 750/753 Series I/O-System             |
| Функция продукта                                         | Analog input                          |
| Product type                                             | Analog modules                        |


Изображения и чертежи

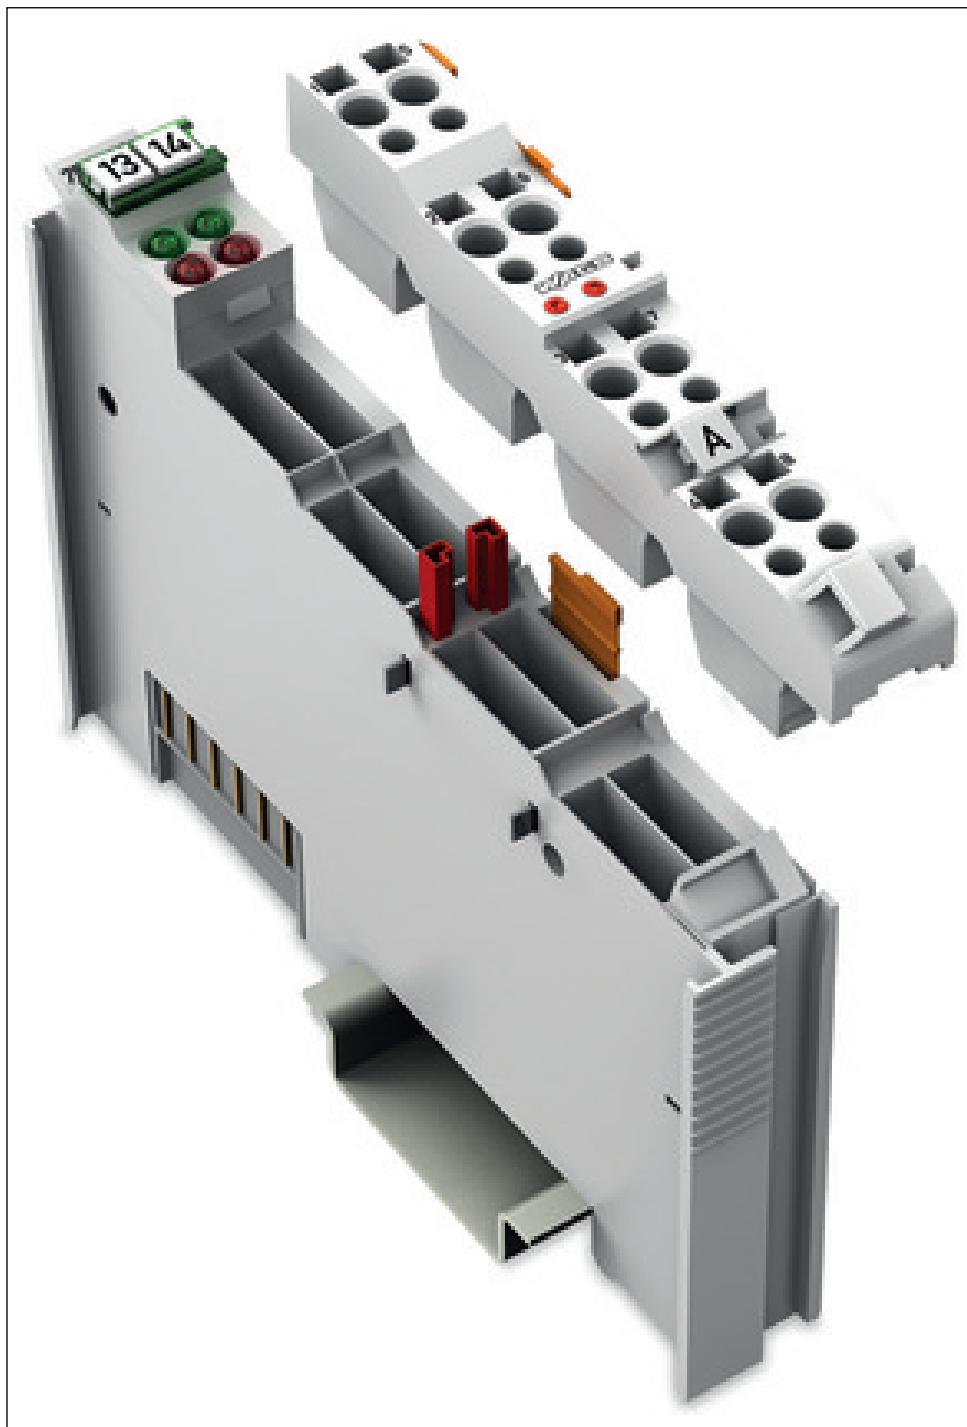

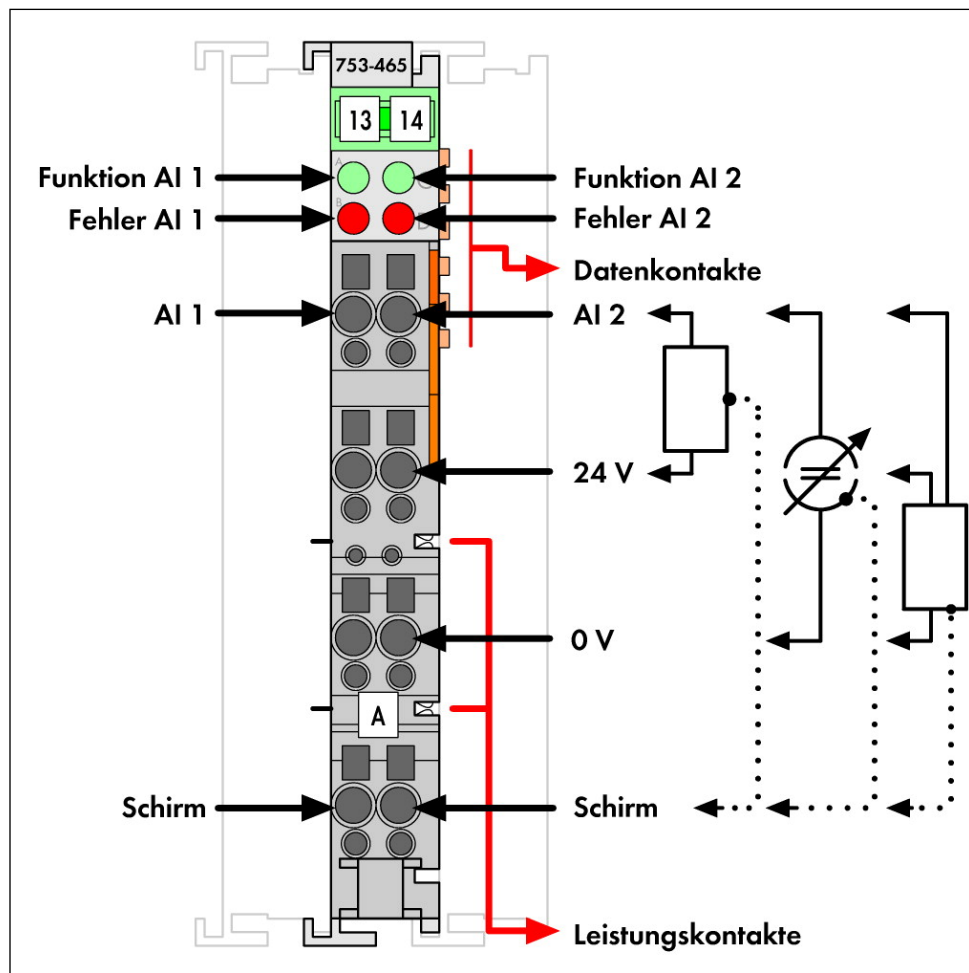

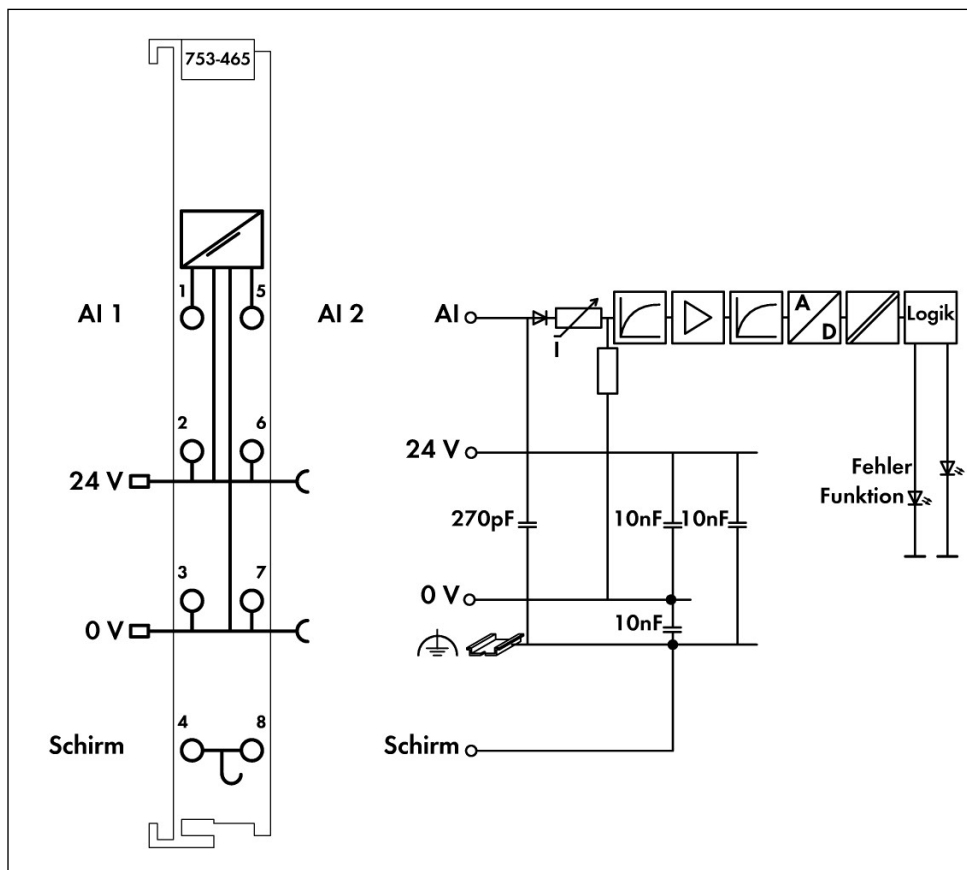

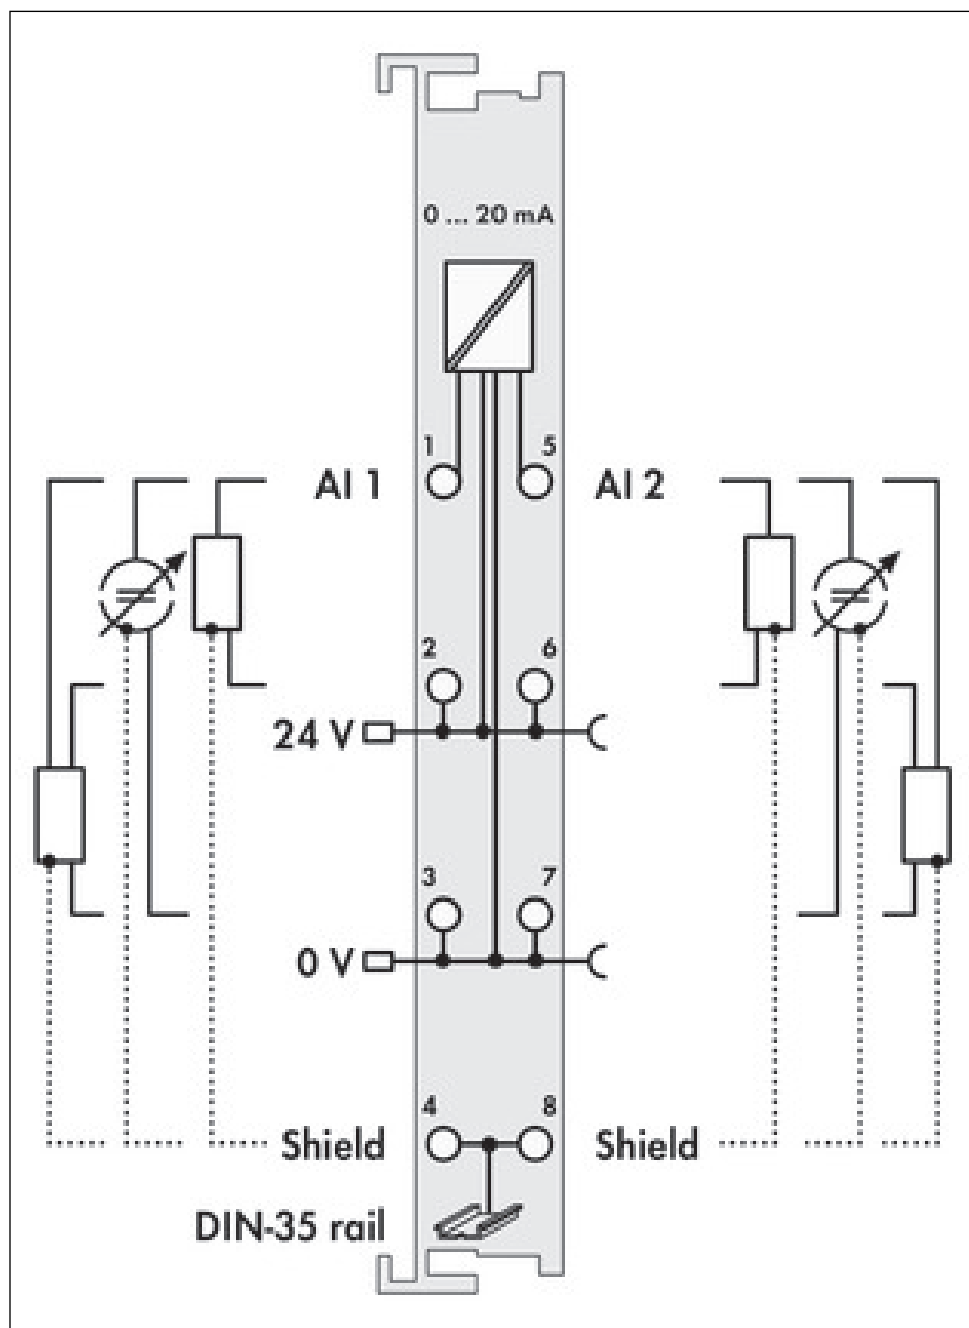

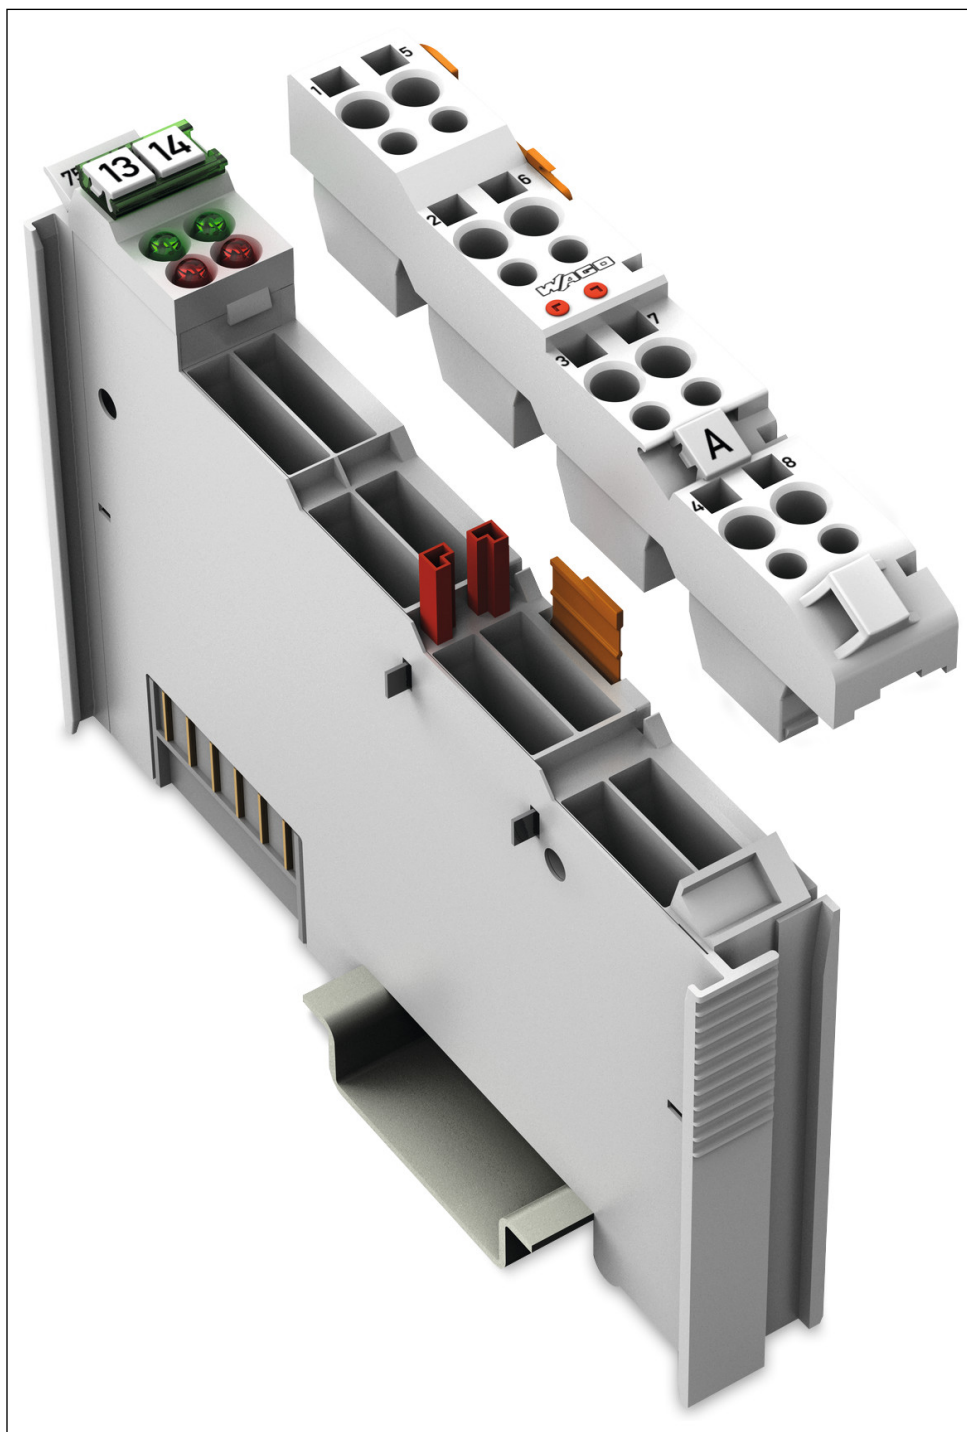



**Адрес**

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.