



2 аналоговых ввода; 0 - 10 В перем./пост. тока; Дифференциальные входы

Артикул: 753-477



2 аналоговых ввода; 0 - 10 В перем./пост. тока; Дифференциальные входы

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	753-477
GTIN / EAN	4045454504656
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Аналоговый модуль ввода обрабатывает сигналы переменного и постоянного тока в диапазоне от 0 до 10 В (среднеквадратичное значение). Модуль измеряет среднеквадратичное значение напряжения и отображает его с разрешением 1 мВ. Максимальное напряжение не должно превышать 20 В. Дифференциальные входы электрически изолированы. Полевой уровень и внутренняя система электрически изолированы друг от друга. Напряжение системы используется для подачи питания. Входные каналы являются дифференциальными входами. Экран напрямую подсоединен к DIN-рейке. Примечание: Съемные соединители серии 753 и кодировочные контакты не входят в комплект поставки.


Техническая информация:


Разное


Техническая информация:	
Number of analog inputs	2
Total number of channels (module)	2
тип сигнала	Voltage
Type of signal voltage	AC/DC 0 ... 10 V
Sensor connection	2 x (2-conductor)
Signal characteristic	Differential
Разрешение [бит] [бит]	15 [бит]
Internal resistance [kΩ]	120 [kΩ]
Время преобразования (тип.) [мс]	200 [мс]
Mess-/Ausgabefehler, Bezugstemperatur [°C]	25 [°C]
Mess-/Ausgabefehler, Abweichung vom größten Messbereich [%]	±0.1 [%]
Ошибка по всему диапазону температур	< ± 0,6 % от величины всего измерительного диапазона
Температурный коэффициент	< ± 110 ppm / K от величины всего измерительного диапазона
System supply voltage	DC 5 V; via data contacts
Current consumption, system supply [mA]	80 [mA]
Данные процесса	0,0 В = 0x0000; 20 В пост. тока = 0x4E2 0
Изоляция	500 V System/Feld bzw. Kanal/Kanal
Number of incoming power jumper contacts	2
Number of outgoing power jumper contacts	2
Anschluss technik: Ein-/Ausgänge	8 x CAGE CLAMP®
Connection type (1)	Inputs/Outputs
Размеры одножильных проводников	0.08 ... 2.5 мм² / 28 ... 14 AWG
Тонкие многожильные проводники	0.08 ... 2.5 мм² / 28 ... 14 AWG
Длина снятия изоляции	9 ... 10 мм / 0.35 ... 0.39 в
Ширина	12 мм / 0.472 дюйм
Высота	69.8 мм / 2.748 Inch
Высота от верхнего края DIN-рейки	62.6 мм / 2.465 в
Длина	100 мм / 3.937 дюйм
Тип монтажа	DIN-рейка 35 мм
Съемный соединитель	yes
Цвет	светлосерый
материал корпуса	Polycarbonate, polyamide 6.6


Техническая информация:	
Пожарная нагрузка [MJ]	1.051 [MJ]
Вес [г]	41.068 [г]
Маркировка соответствия	CE
Ambient temperature (operation)	0 ... 55 °C
Ambient temperature (storage)	-25 ... 85 °C
Степень защиты	IP20
Степень загрязнения (5)	2 per IEC 61131-2
Монтажное положение	любой
Относительная влажность воздуха (без конденсации) [%]	95 [%]
Виброустойчивость	acc. to IEC 60068-2-6
Ударопрочность	15g per IEC 60068-2-27
ЭМС - помехоустойчивость	acc. to EN 61000-6-2
ЭМС - излучение помех	acc. to EN 61000-6-4
Устойчивость к воздействию загрязняющих веществ	Per IEC 60068-2-42 and IEC 60068-2-43
Zulässige Schadstoffkonzentration H2S bei einer r	10 [ppm]
Zulässige Schadstoffkonzentration SO2 bei einer r	25 [ppm]
Тип упаковки	BOX
Product Family	750/753 Series I/O-System
Функция продукта	Analog input
Product type	Analog modules


Изображения и чертежи

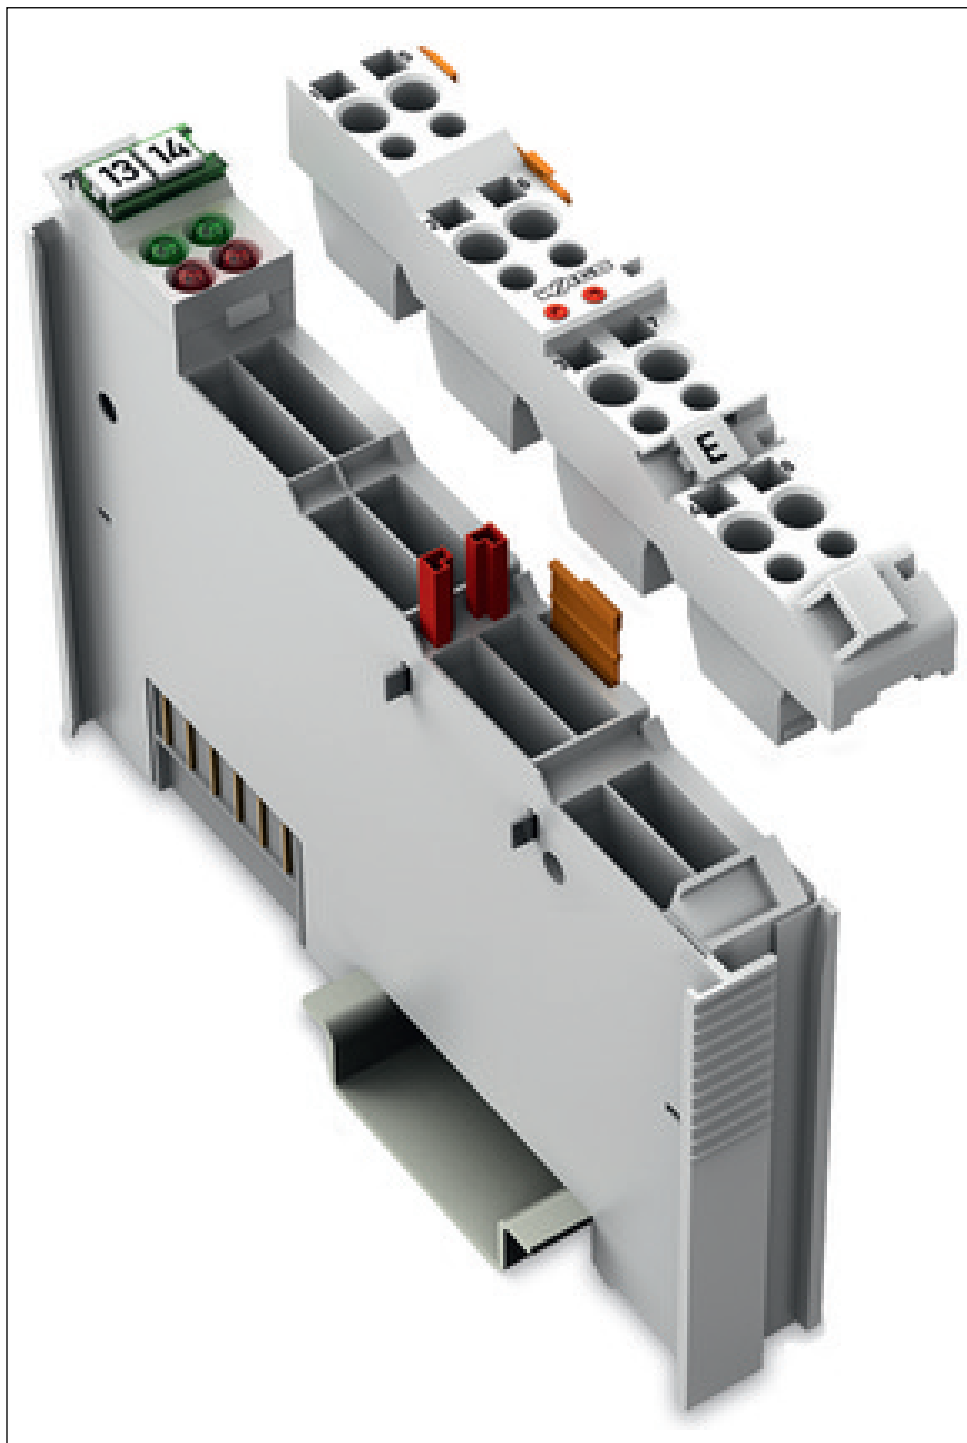

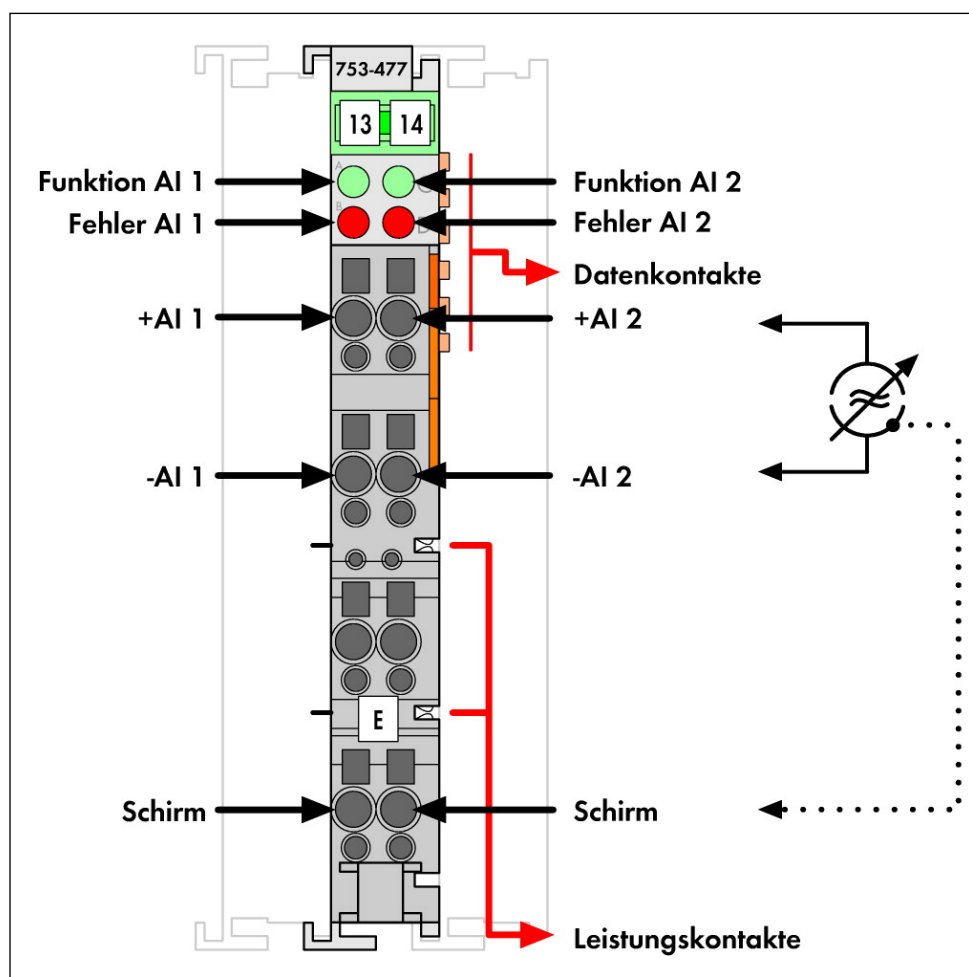

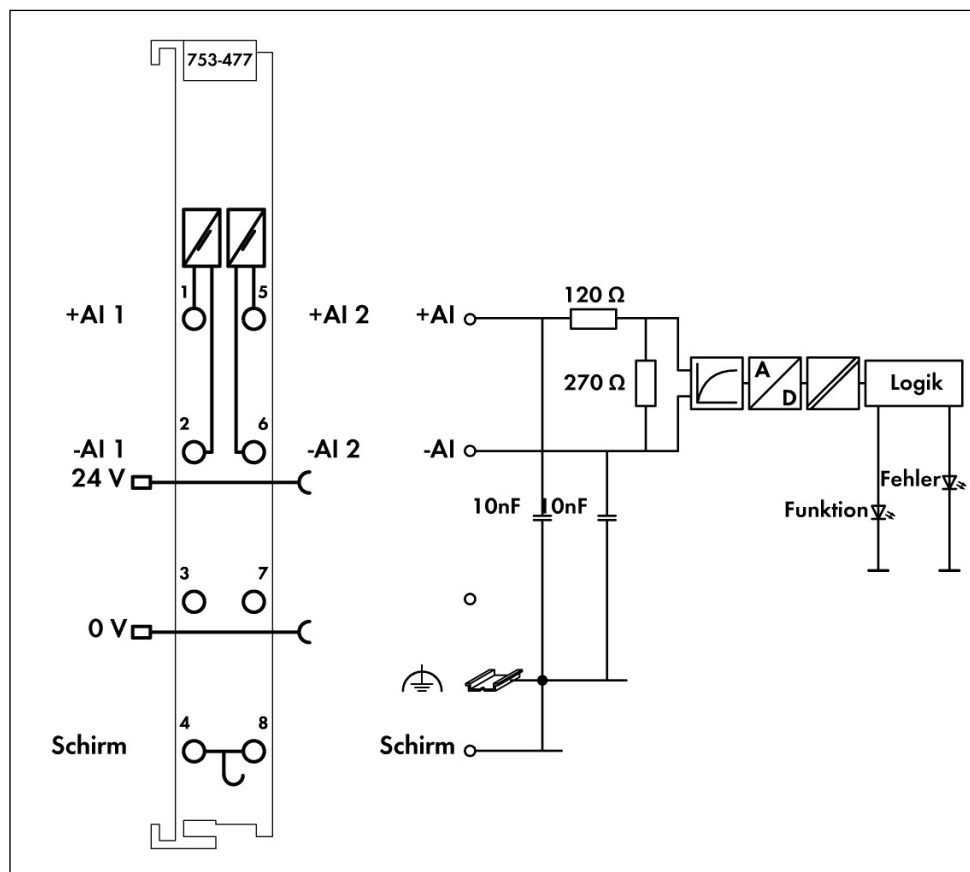

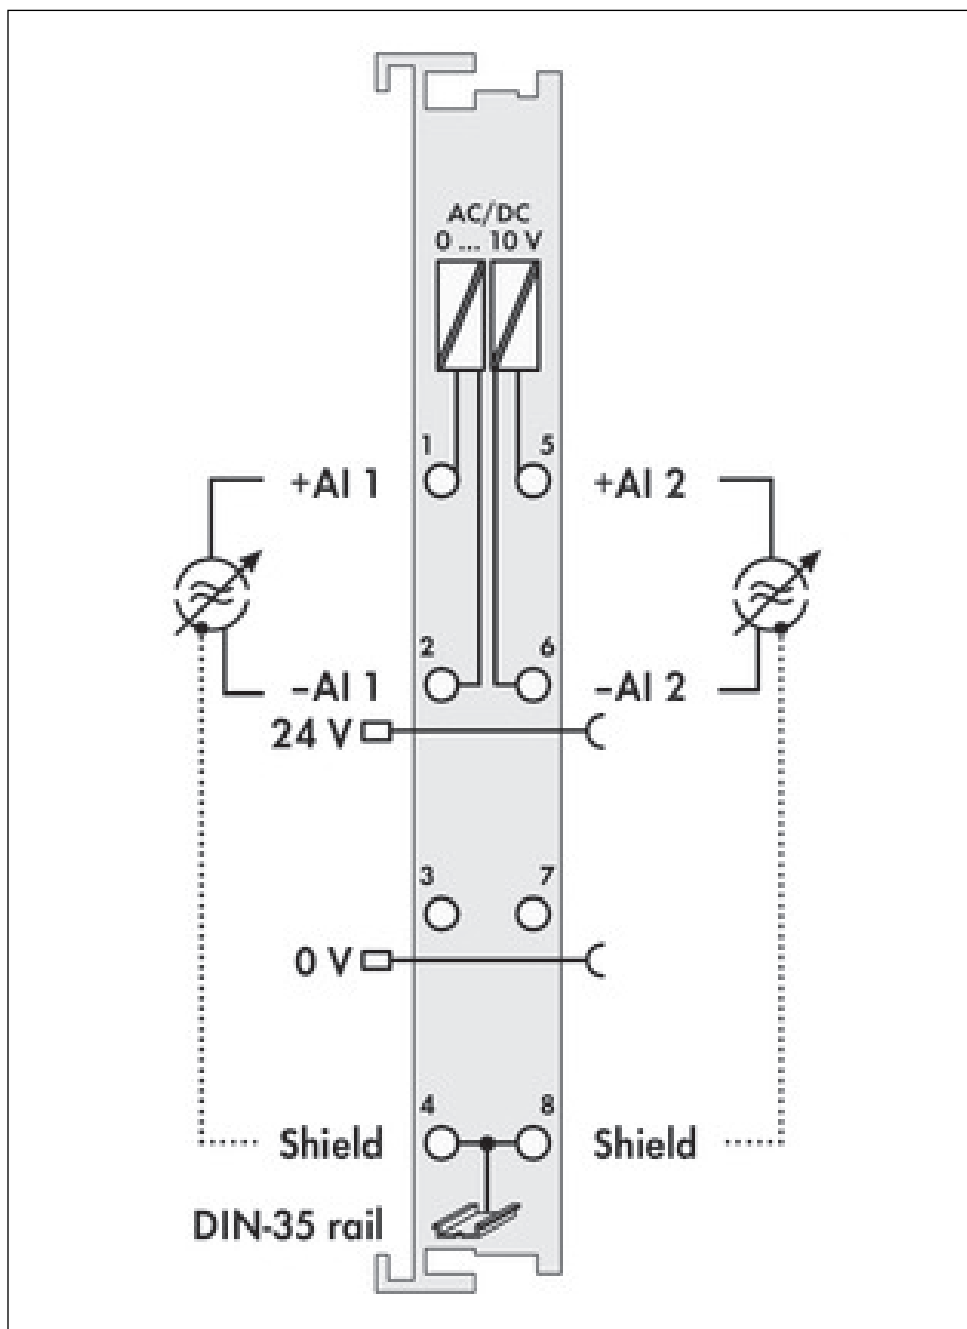

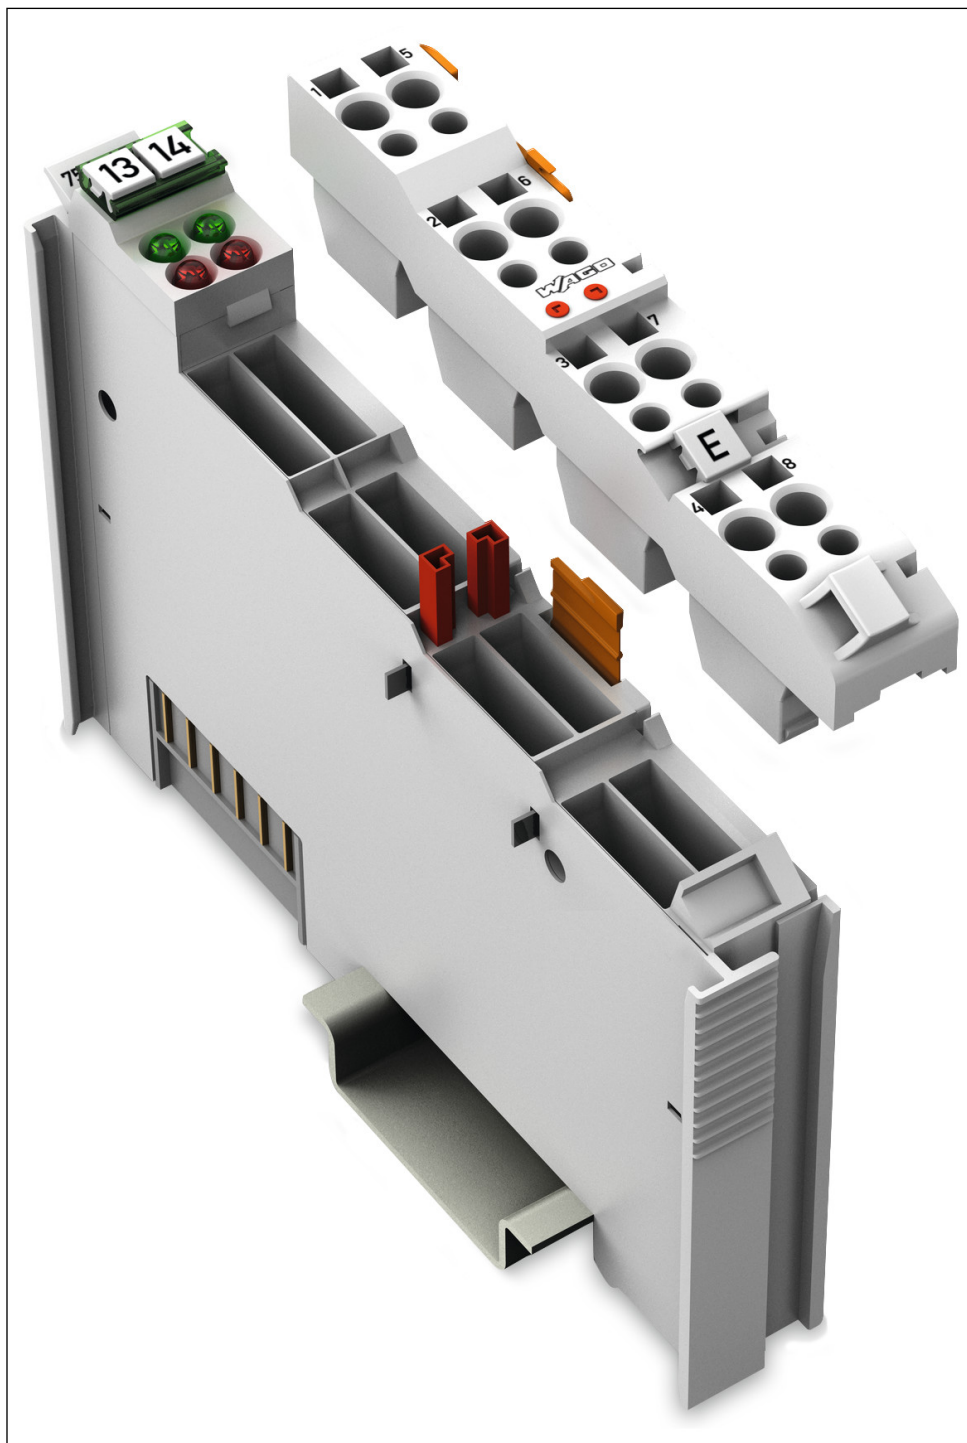

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.