



4-канальный аналоговый выход; 0 – 20 мА

Артикул: 753-553



4-канальный аналоговый выход; 0 – 20 мА

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	753-553
GTIN / EAN	4045454668587
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Модуль аналогового вывода генерирует сигналы со стандартным значением 0 - 20 мА. Выходной сигнал электрически изолирован и передается с разрешением 12 бит. Питание подводится от полевых устройств. Выходные каналы модуля имеют один общий потенциал земли. Примечание: Съёмные соединители серии 753 и кодировочные контакты не входят в комплект поставки. Полное сопротивление нагрузки: 0 - 300 Ом или 300 - 600 Ом (используйте одинаковый диапазон сопротивления для всех нагрузок!)


Техническая информация:


Разное	
Number of analog outputs	4
Total number of channels (module)	4


Техническая информация:	
тип сигнала	Current
Type of signal current	DC 0 ... 20 mA
Actuator connection	4 x (2-conductor)
Разрешение [бит] [бит]	12 [бит]
Время преобразования (тип.) [мс]	10 [мс]
Measurement/output error, reference temperature [°C]	25 [°C]
Measurement/output error, deviation from the largest measure	±0.1 [%]
Temperature coefficient of largest measurement range [%/K]	±0.01 [%/K]
Время восстановления (тип.) [мс]	100 [мс]
System supply voltage	DC 5 V; via data contacts
Current consumption, system supply [mA]	60 [mA]
Изоляция	500 В система/питание
Number of incoming power jumper contacts	2
Number of outgoing power jumper contacts	2
Connection technology: inputs/outputs	8 x CAGE CLAMP®
Connection type (1)	Inputs/Outputs
Размеры одножильных проводников	0.08 ... 2.5 мм² / 28 ... 14 AWG
Тонкие многожильные проводники	0.08 ... 2.5 мм² / 28 ... 14 AWG
Длина снятия изоляции	9 ... 10 мм / 0.35 ... 0.39 в
Ширина	12 мм / 0.472 дюйм
Высота	69.8 мм / 2.748 Inch
Высота от верхнего края DIN-рейки	62.6 мм / 2.465 в
Длина	100 мм / 3.937 дюйм
Тип монтажа	DIN-рейка 35 мм
Съемный соединитель	yes
Цвет	lichtgrau
материал корпуса	Polycarbonate, polyamide 6.6
Вес [г]	43.5 [г]
Маркировка соответствия	CE
Ambient temperature (operation)	0 ... 55 °C
Ambient temperature (storage)	-25 ... 85 °C
Степень защиты	IP20
Степень загрязнения (5)	2 per IEC 61131-2


Техническая информация:	
Монтажное положение	любой
Относительная влажность воздуха (без конденсации) [%]	95 [%]
Виброустойчивость	4g per IEC 60068-2-6
Ударопрочность	15g per IEC 60068-2-27
ЭМС - помехоустойчивость	acc. to EN 61000-6-2, marine applications
ЭМС - излучение помех	acc. to EN 61000-6-4, marine applications
Устойчивость к воздействию загрязняющих веществ	Per IEC 60068-2-42 and IEC 60068-2-43
Permissible H2S contaminant concentration at a re	10 [ppm]
Permissible SO2 contaminant concentration at a re	25 [ppm]
Тип упаковки	BOX
Product Family	750/753 Series I/O-System
Функция продукта	Analog output
Product type	Analog modules


Изображения и чертежи

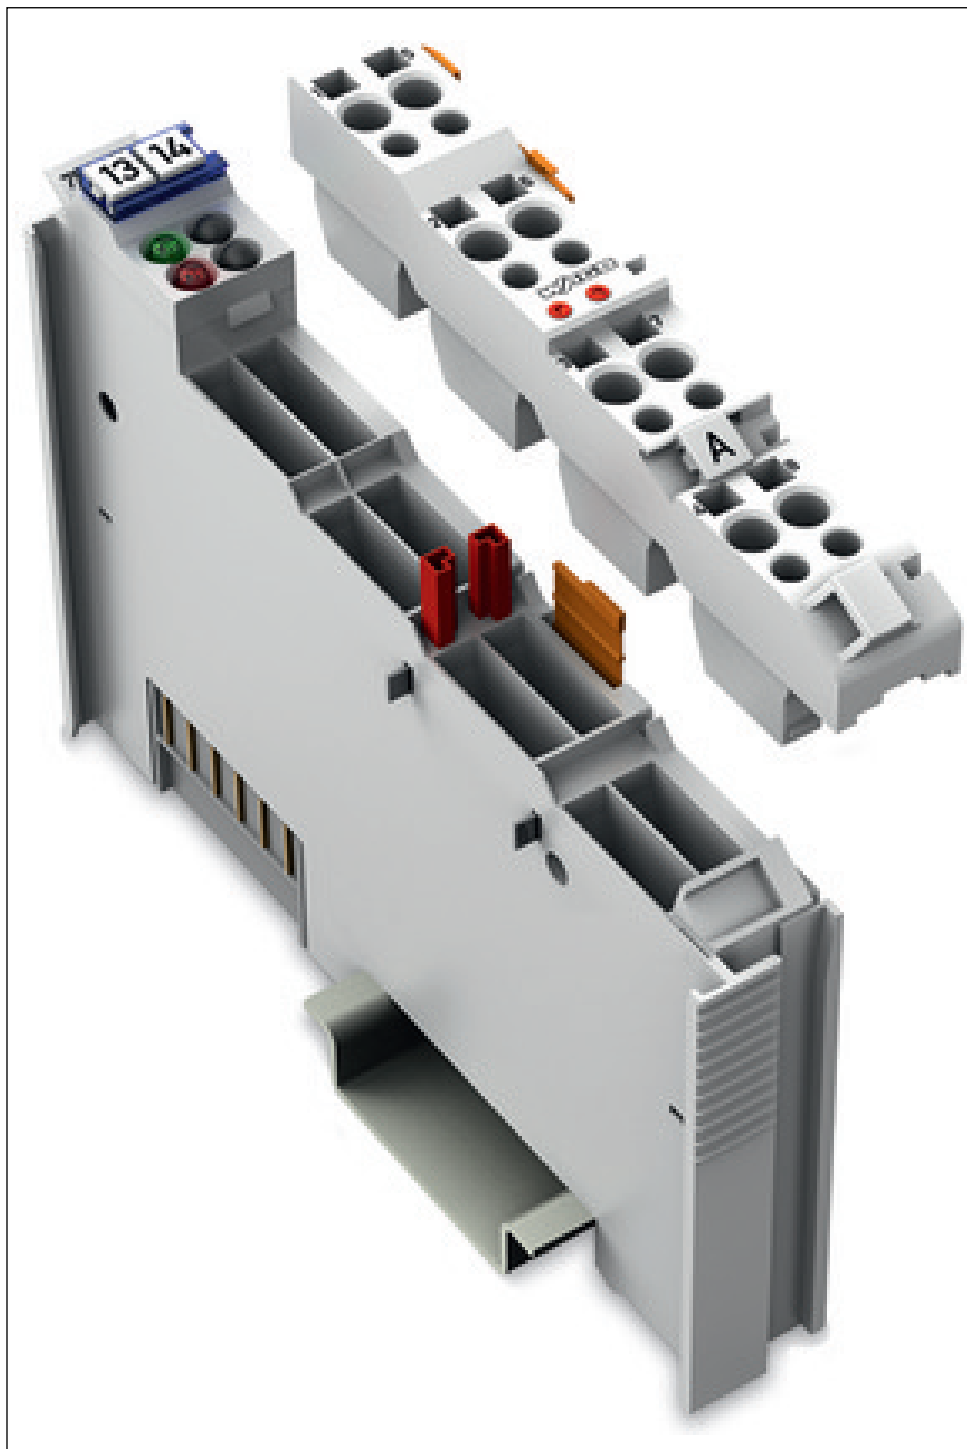

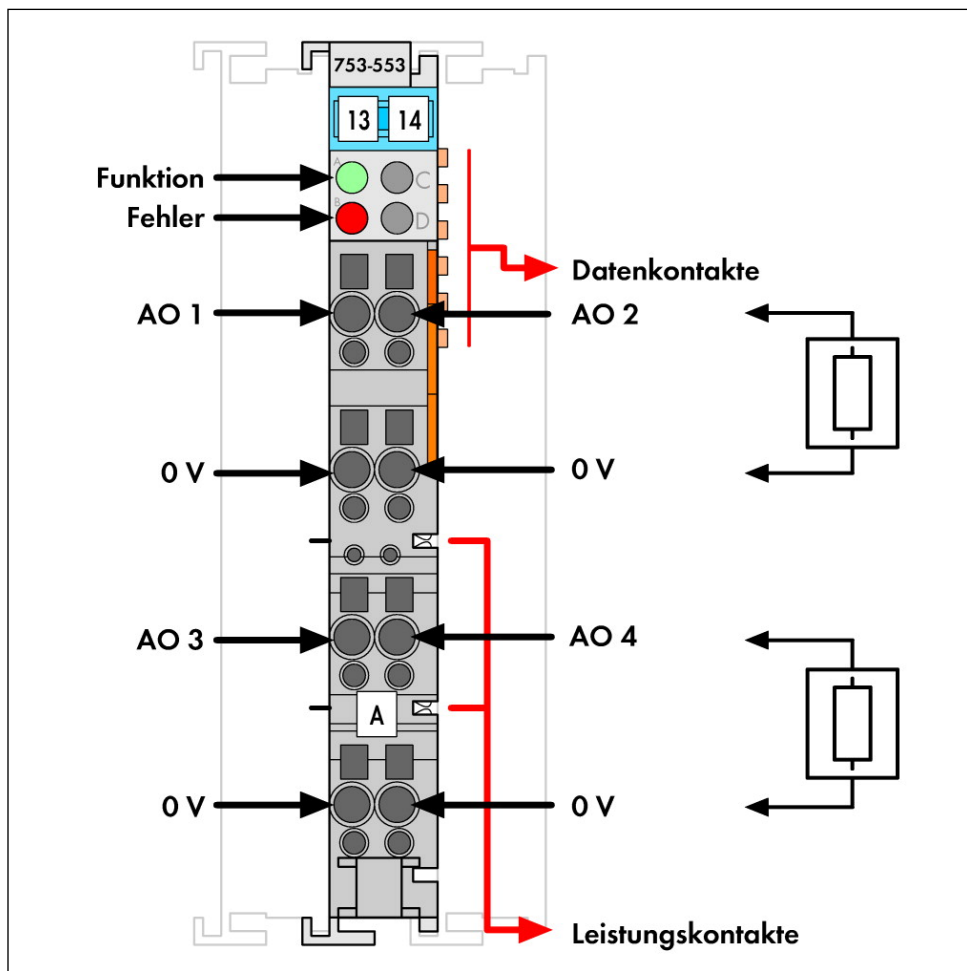

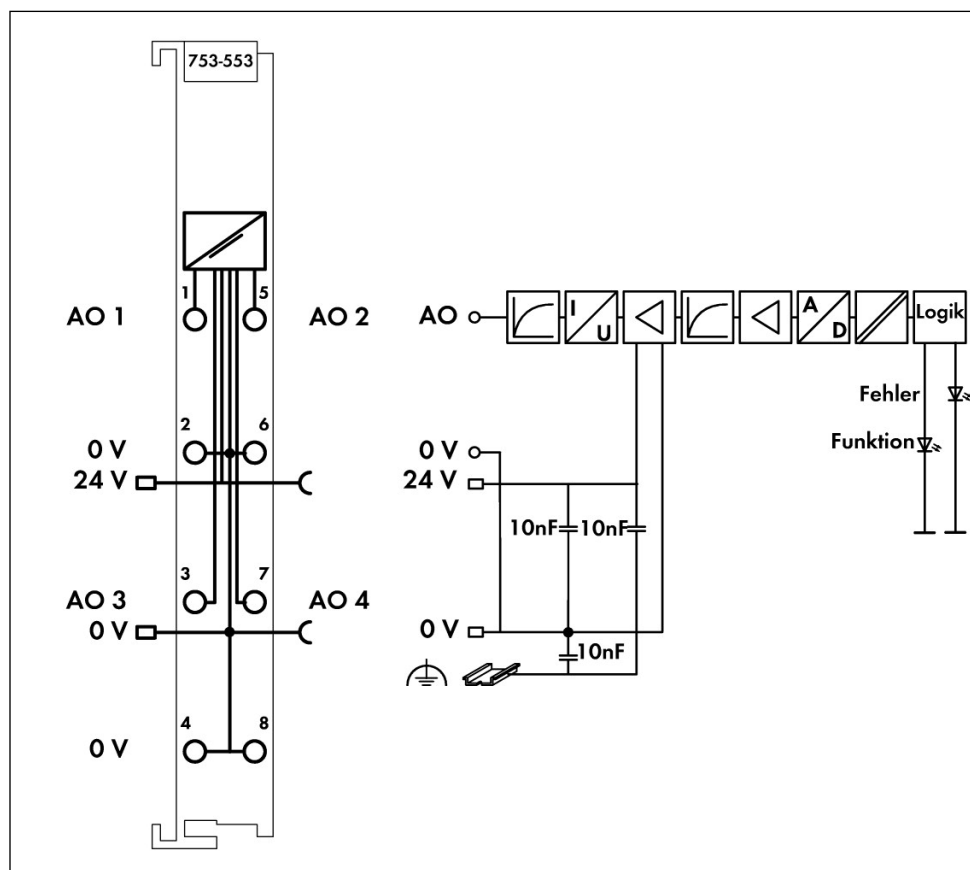

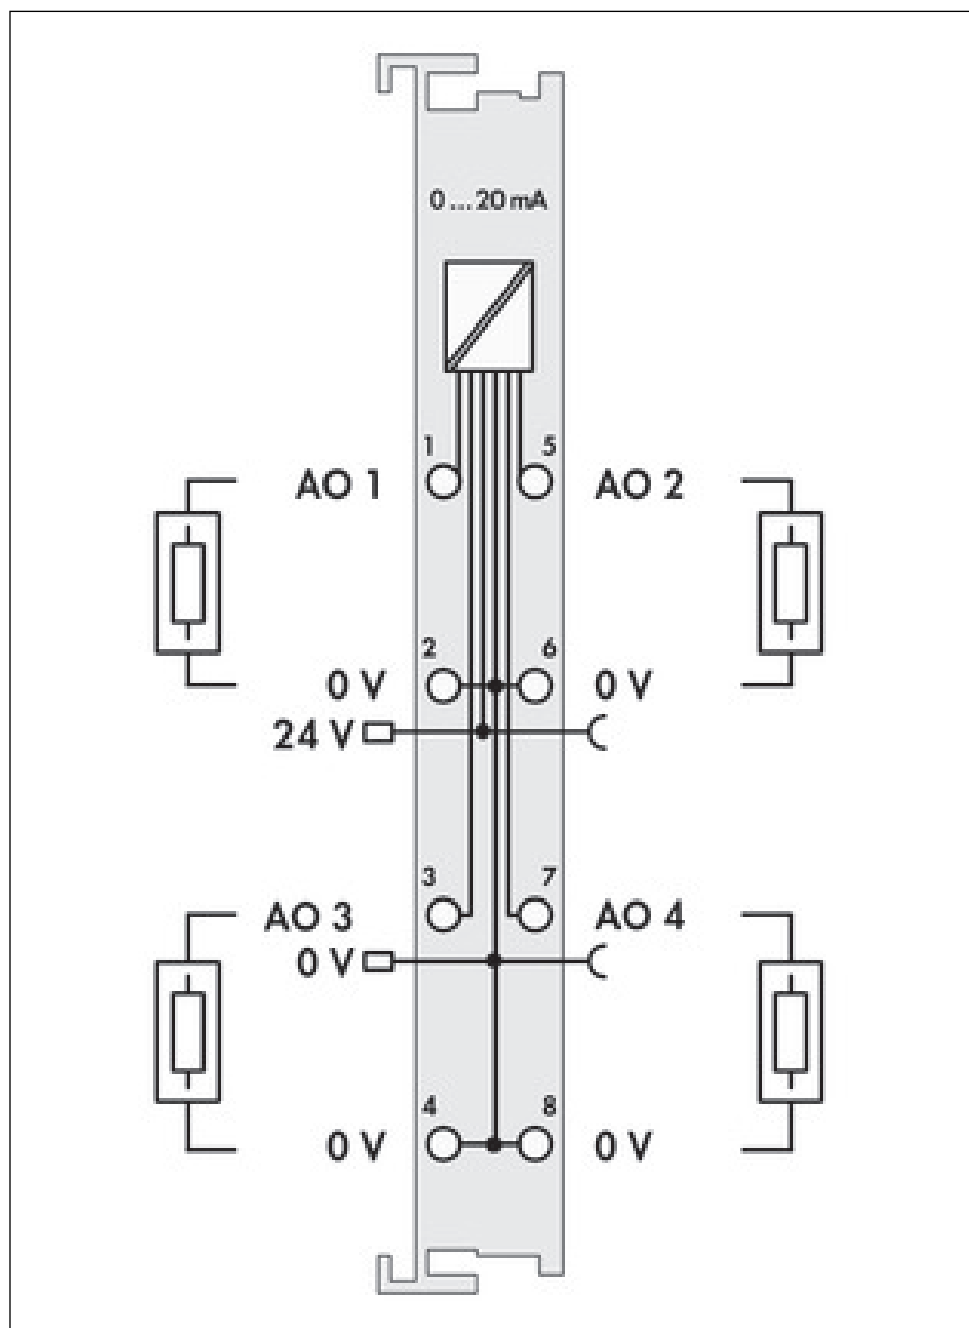

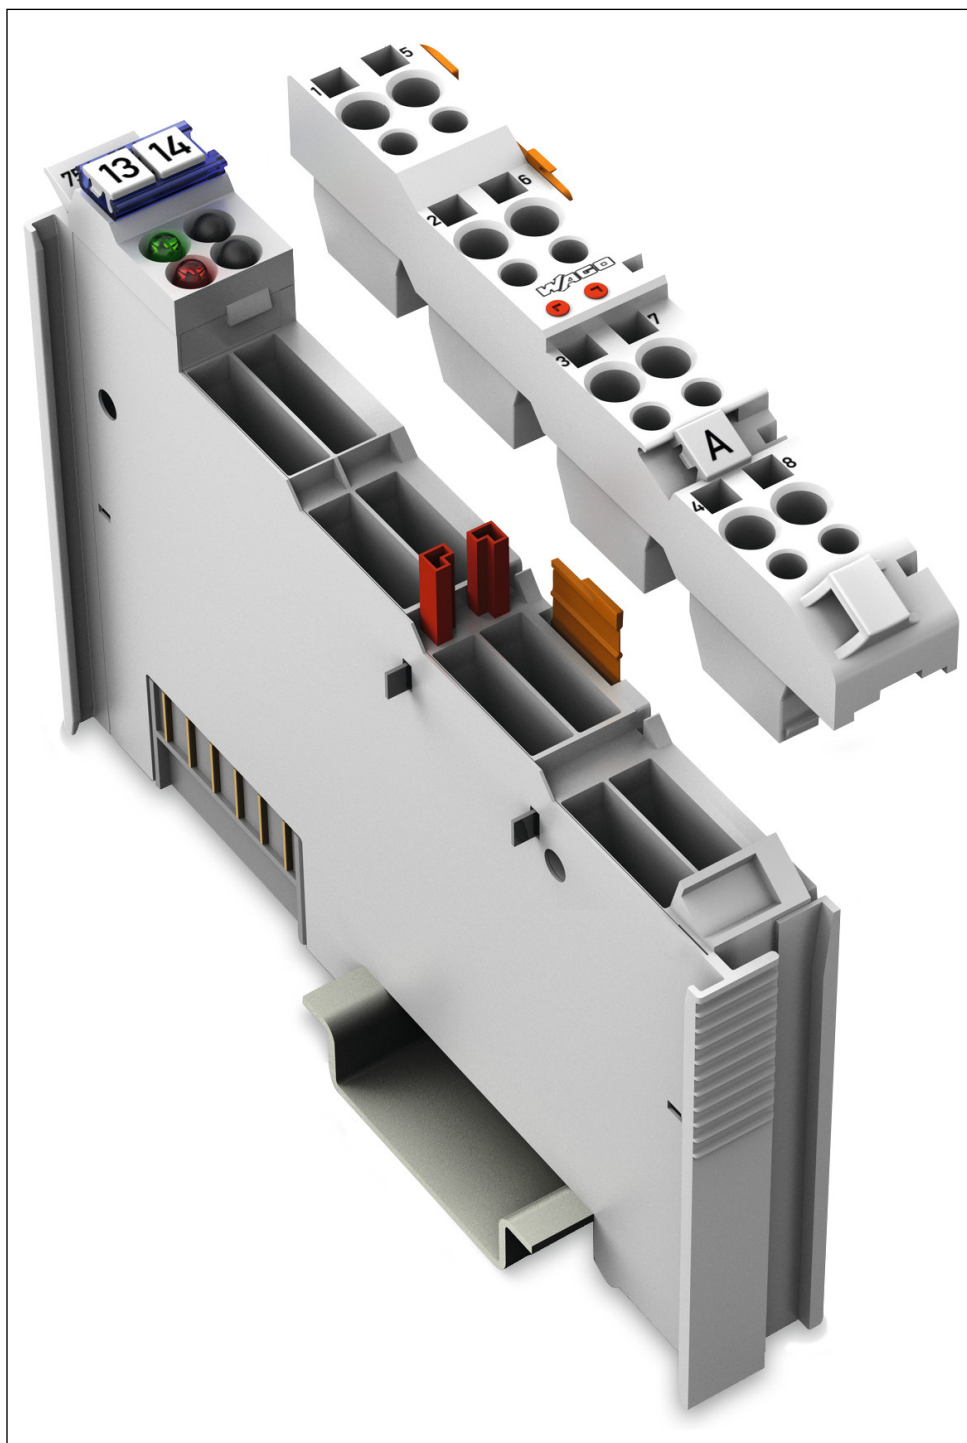

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.