



2 прямой/вычитающий счетчик; 16 бит; 500 Гц

Артикул: 753-638



2 прямой/вычитающий счетчик; 16 бит; 500 Гц

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	753-638
GTIN / EAN	4044918817646
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Модуль ввода-вывода имеет два счетчика, которые подсчитывают бинарные импульсы 24 В пост.тока независимо друг от друга. Данные затем передаются в систему управления по полевой шине. Счетчики могут быть установлены или сброшены с использованием управляющих байтов. Также возможна блокировка счетчика. Управляющие байты также определяют направление подсчета. *Примечание:* Съёмные соединители серии 753 и кодировочные контакты не входят в комплект поставки.

Техническая информация:


Разное



Количество счетчиков	2
Мощность счетчика [бит]	16 [бит]


Техническая информация:	
Входной фильтр	0,2 мсек
Switching frequency max.	500 Hz
Signal characteristic	Differential
Напряжение сигнала (0)	-3 ... +5 VDC (per EN 61131 Type 1)
Напряжение сигнала (1)	15 ... 30 VDC (per EN 61131 Type 1)
Switching frequency (max.) [Hz]	500 [Hz]
Минимальная длительность импульса (0, 1) [мс]	1 [мс]
Синфазное напряжение (макс.) [V]	500 [V]
System supply voltage	DC 5 V; via data contacts
Current consumption, system supply [mA]	10 [mA]
Current consumption, field supply (module with no external I	8 [mA]
Изоляция	500 В система/питание
Number of incoming power jumper contacts	2
Number of outgoing power jumper contacts	2
Connection technology: inputs/outputs	8 x CAGE CLAMP®
Connection type (1)	Inputs/Outputs
Размеры одножильных проводников	0.08 ... 2.5 мм² / 28 ... 14 AWG
Тонкие многожильные проводники	0.08 ... 2.5 мм² / 28 ... 14 AWG
Длина снятия изоляции	9 ... 10 мм / 0.35 ... 0.39 в
Ширина	12 мм / 0.472 дюйм
Высота	69.8 мм / 2.748 Inch
Высота от верхнего края DIN-рейки	62.6 мм / 2.465 в
Длина	100 мм / 3.937 дюйм
Тип монтажа	DIN-рейка 35 мм
Съемный соединитель	yes
Цвет	lichtgrau
материал корпуса	Polycarbonate, polyamide 6.6
Пожарная нагрузка [MJ]	1.055 [MJ]
Вес [g]	43.902 [g]
Маркировка соответствия	CE
Ambient temperature (operation)	0 ... 55 °C
Ambient temperature (storage)	-25 ... 85 °C
Степень защиты	IP20
Степень загрязнения (5)	2 per IEC 61131-2


Техническая информация:	
Монтажное положение	любой
Относительная влажность воздуха (без конденсации) [%]	95 [%]
Виброустойчивость	acc. to IEC 60068-2-6
Ударопрочность	15g per IEC 60068-2-27
ЭМС - помехоустойчивость	acc. to EN 61000-6-2
ЭМС - излучение помех	acc. to EN 61000-6-4
Устойчивость к воздействию загрязняющих веществ	Per IEC 60068-2-42 and IEC 60068-2-43
Permissible H2S contaminant concentration at a re	10 [ppm]
Permissible SO2 contaminant concentration at a re	25 [ppm]
Тип упаковки	BOX
Product Family	750/753 Series I/O-System
Функция продукта	Counter modules
Product type	Function and technology modules

Изображения и чертежи

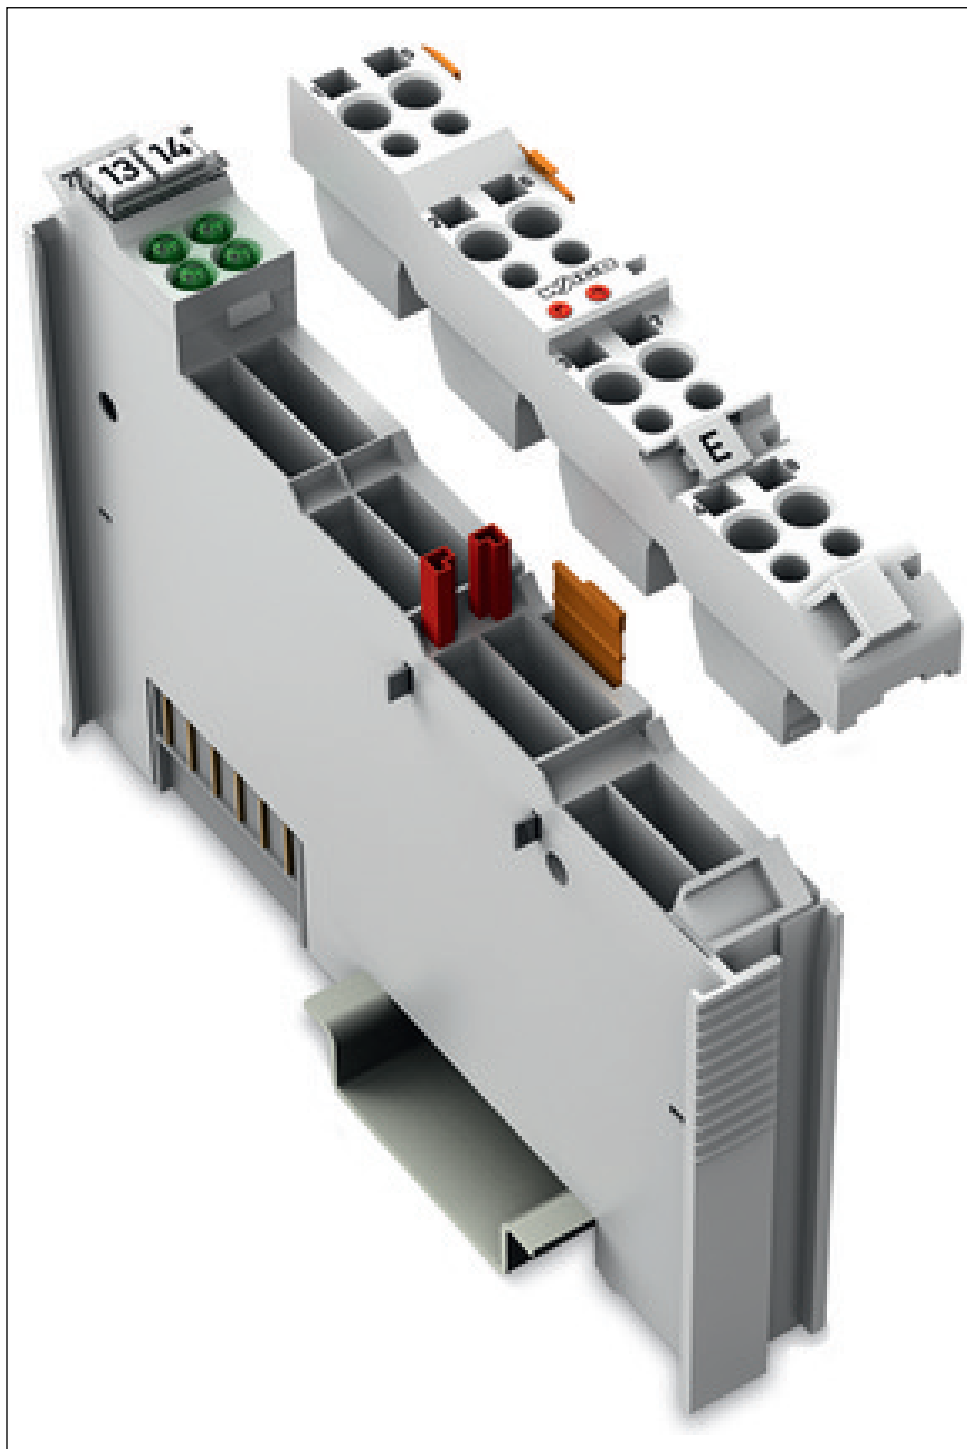

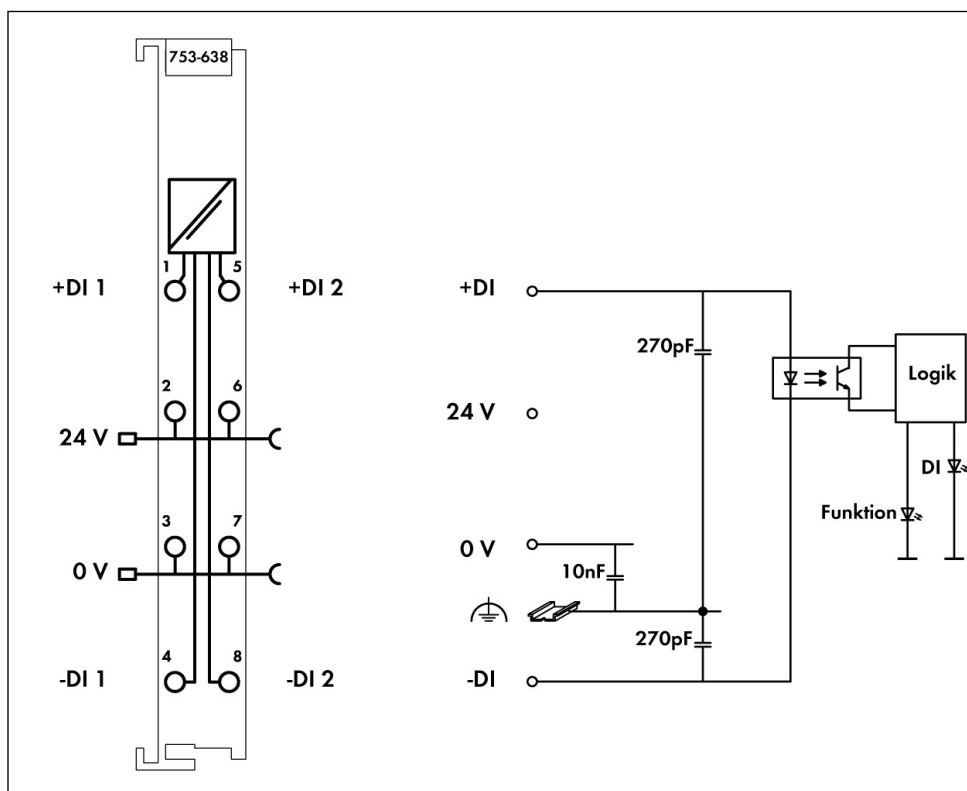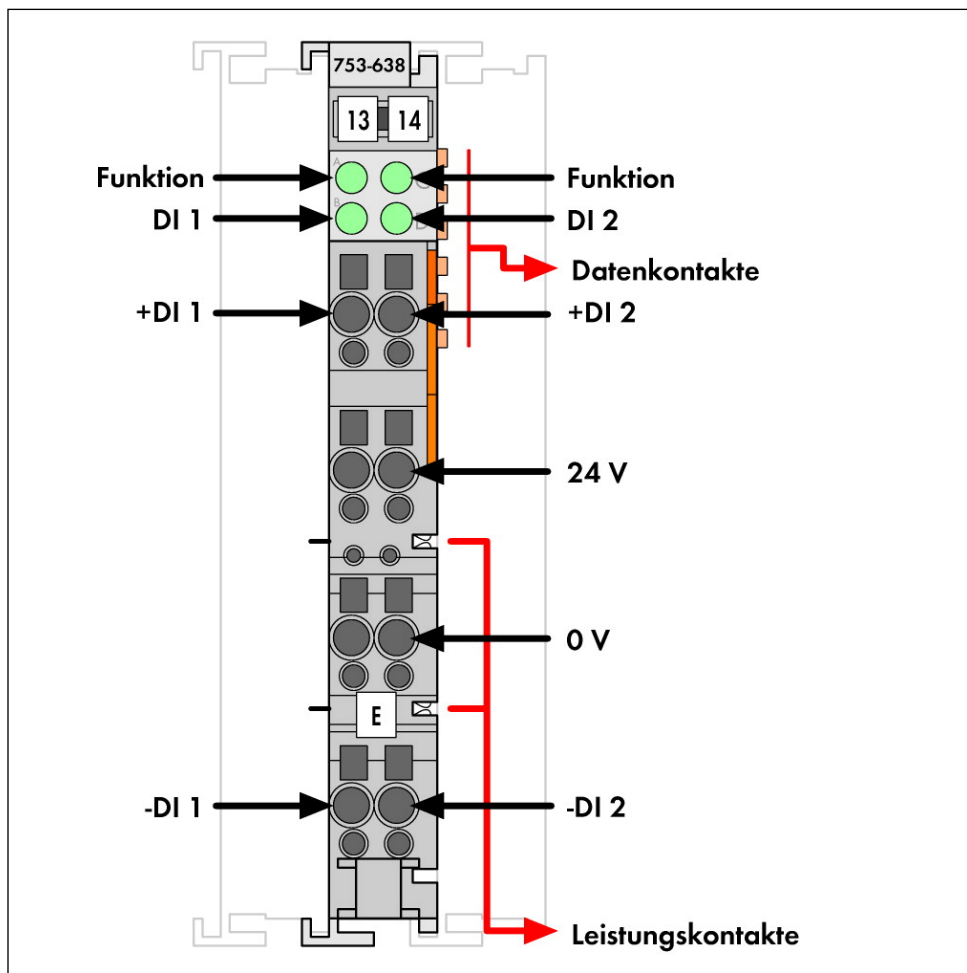

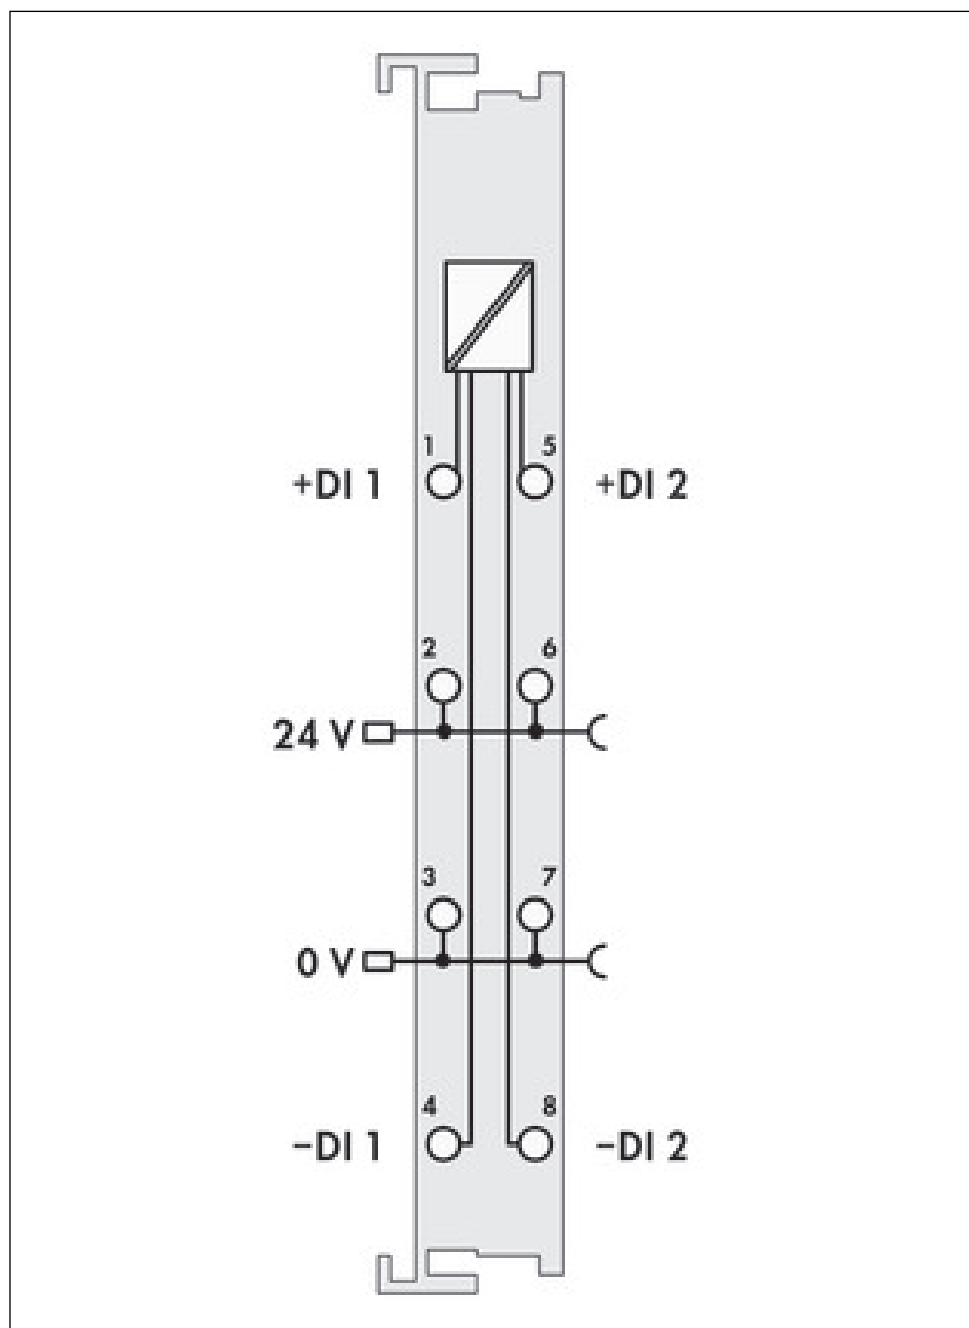

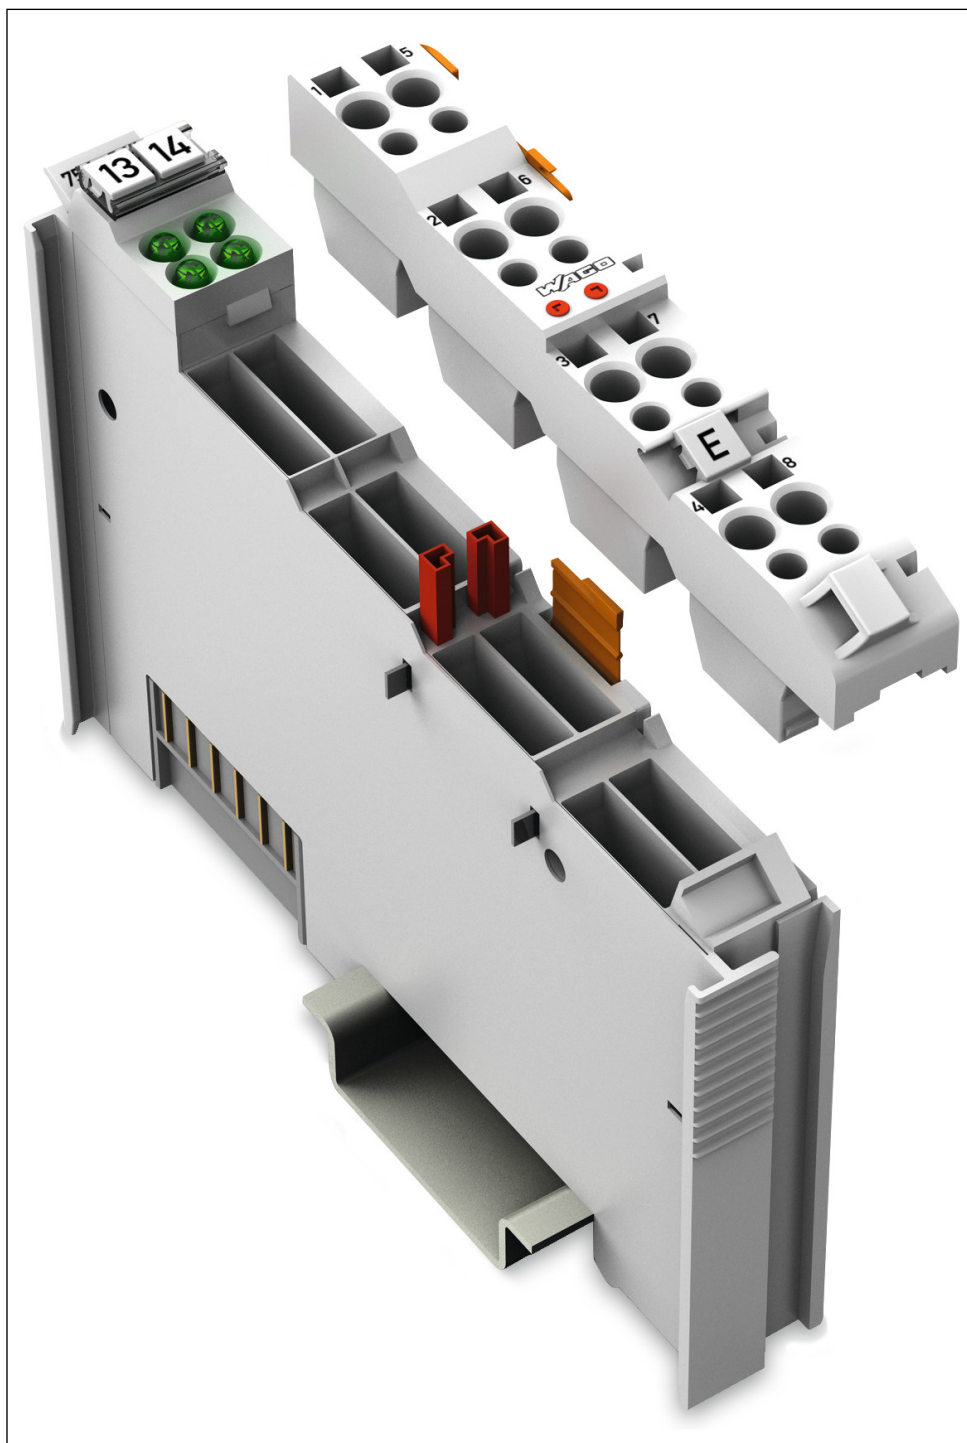

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.