



Интерфейс RS-232 C; регулируемые

Артикул: 753-650/003-000



Интерфейс RS-232 C; регулируемые

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	753-650/003-000
GTIN / EAN	4045454394646
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Этот интерфейс позволяет подключать любое устройство, оснащенное последовательным интерфейсом RS-232 C. Интерфейс работает в соответствии со стандартом TIA/EIA-232-F, CCITT V.28/DIN 66259-1. Подключенное устройство может напрямую взаимодействовать через соединитель полевой шины с блоком управления. Активный канал связи работает независимо от системы полевой шины более высокого уровня и позволяет работать в полнодуплексном режиме со скоростью до 19200 бод. Интерфейс RS-232 C гарантирует высокую помехоустойчивость вследствие электрически изолированных сигналов. Щит (экран) напрямую подсоединен к несущему рельсу. *Примечание:* Съемные соединители серии 753 и кодировочные контакты не входят в комплект поставки.


Техническая информация:



Разное


Техническая информация:	
<i>Device-specific</i>	<i>Bit skew: < 3 %; RS-232 line length (max.): 15 m</i>
тип сигнала	RS-232
Baud rate	1.2 kBd ... 57.6 kBd (9600 baud (default setting))
Каналы передачи	1 TxD / 1 RxD, полный дуплекс
Четность	None/Even, einstellbar
Number of data bits	7/8, einstellbar
Стоповые биты	1/2
Буфер	128 байт - ввод/16 байт - вывод
System supply voltage	DC 5 V; via data contacts
Current consumption, system supply [mA]	55 [mA]
Изоляция	500 В система/питание
Connection technology: inputs/outputs	8 x CAGE CLAMP®
Connection type (1)	Inputs/Outputs
Размеры одножильных проводников	0.08 ... 2.5 мм² / 28 ... 14 AWG
Тонкие многожильные проводники	0.08 ... 2.5 мм² / 28 ... 14 AWG
Длина снятия изоляции	9 ... 10 мм / 0.35 ... 0.39 в
Ширина	12 мм / 0.472 дюйм
Высота	69.8 мм / 2.748 Inch
Высота от верхнего края DIN-рейки	62.6 мм / 2.465 в
Длина	100 мм / 3.937 дюйм
Тип монтажа	DIN-рейка 35 мм
Съемный соединитель	yes
Цвет	light grey
материал корпуса	Polycarbonate, polyamide 6.6
Пожарная нагрузка [MJ]	1.036 [MJ]
Вес [g]	41 [g]
Маркировка соответствия	CE
Ambient temperature (operation)	0 ... 55 °C
Ambient temperature (storage)	-25 ... 85 °C
Степень защиты	IP20
Степень загрязнения (5)	2 per IEC 61131-2
Монтажное положение	любой
Относительная влажность воздуха (без конденсации) [%]	95 [%]
Виброустойчивость	4g per IEC 60068-2-6


Техническая информация:	
Ударопрочность	15g per IEC 60068-2-27
ЭМС - помехоустойчивость	acc. to EN 61000-6-2, marine applications
ЭМС - излучение помех	acc. to EN 61000-6-4, marine applications
Устойчивость к воздействию загрязняющих веществ	Per IEC 60068-2-42 and IEC 60068-2-43
Permissible H2S contaminant concentration at a re	10 [ppm]
Permissible SO2 contaminant concentration at a re	25 [ppm]
Тип упаковки	BOX
Product Family	750/753 Series I/O-System
Функция продукта	Serial interface
Product type	Communication modules

Изображения и чертежи

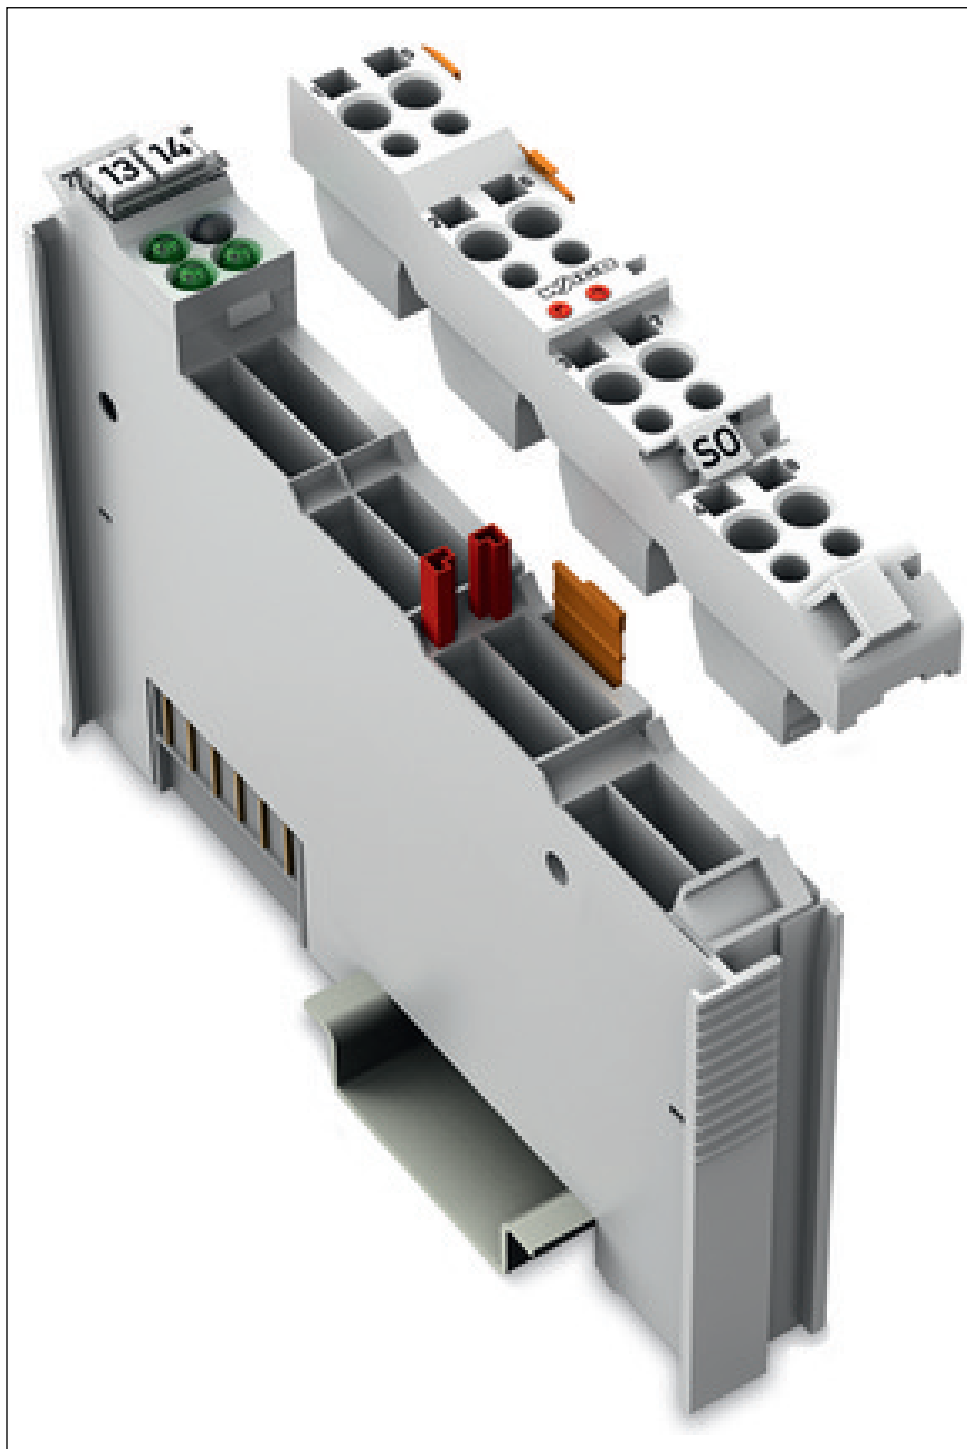

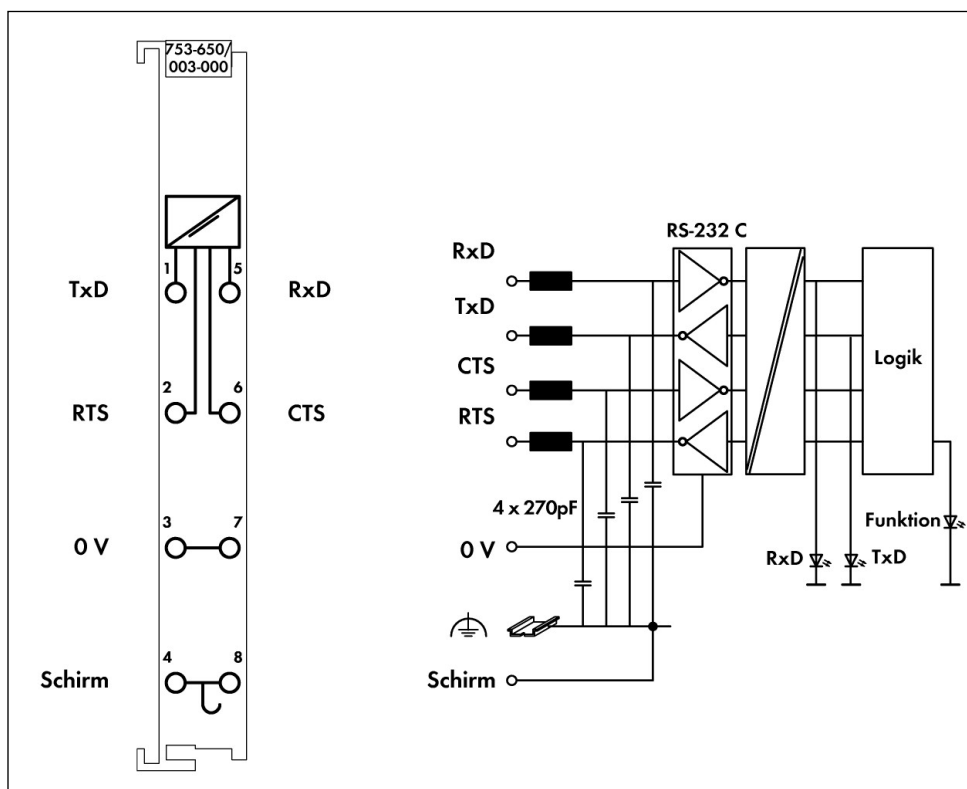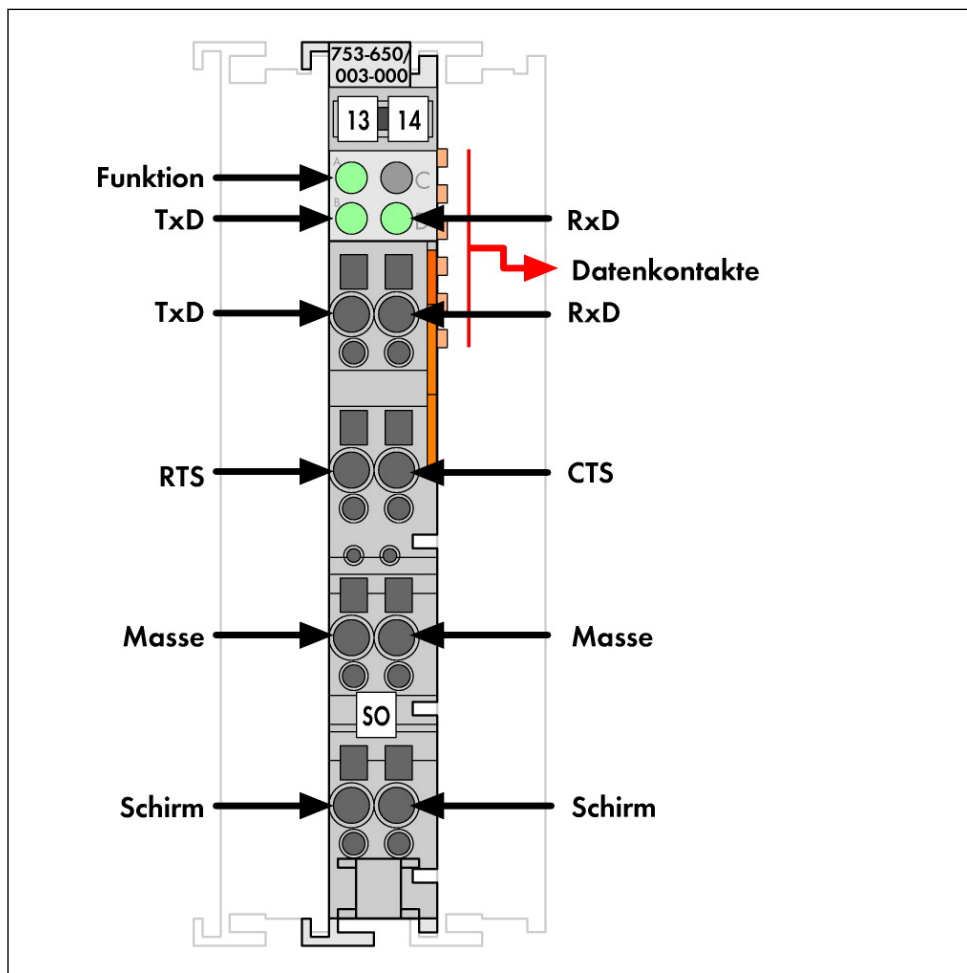

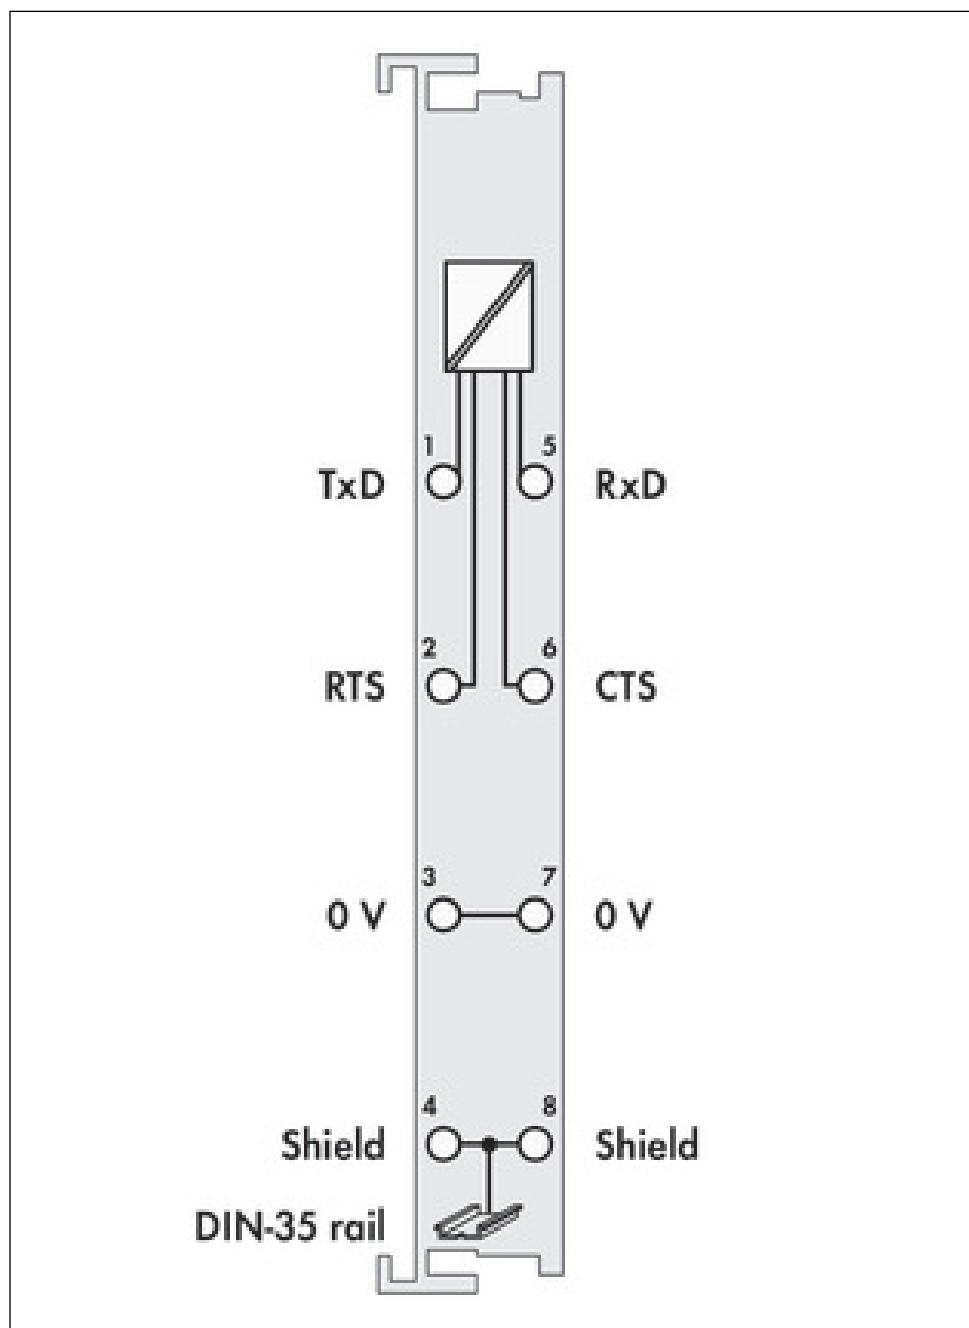

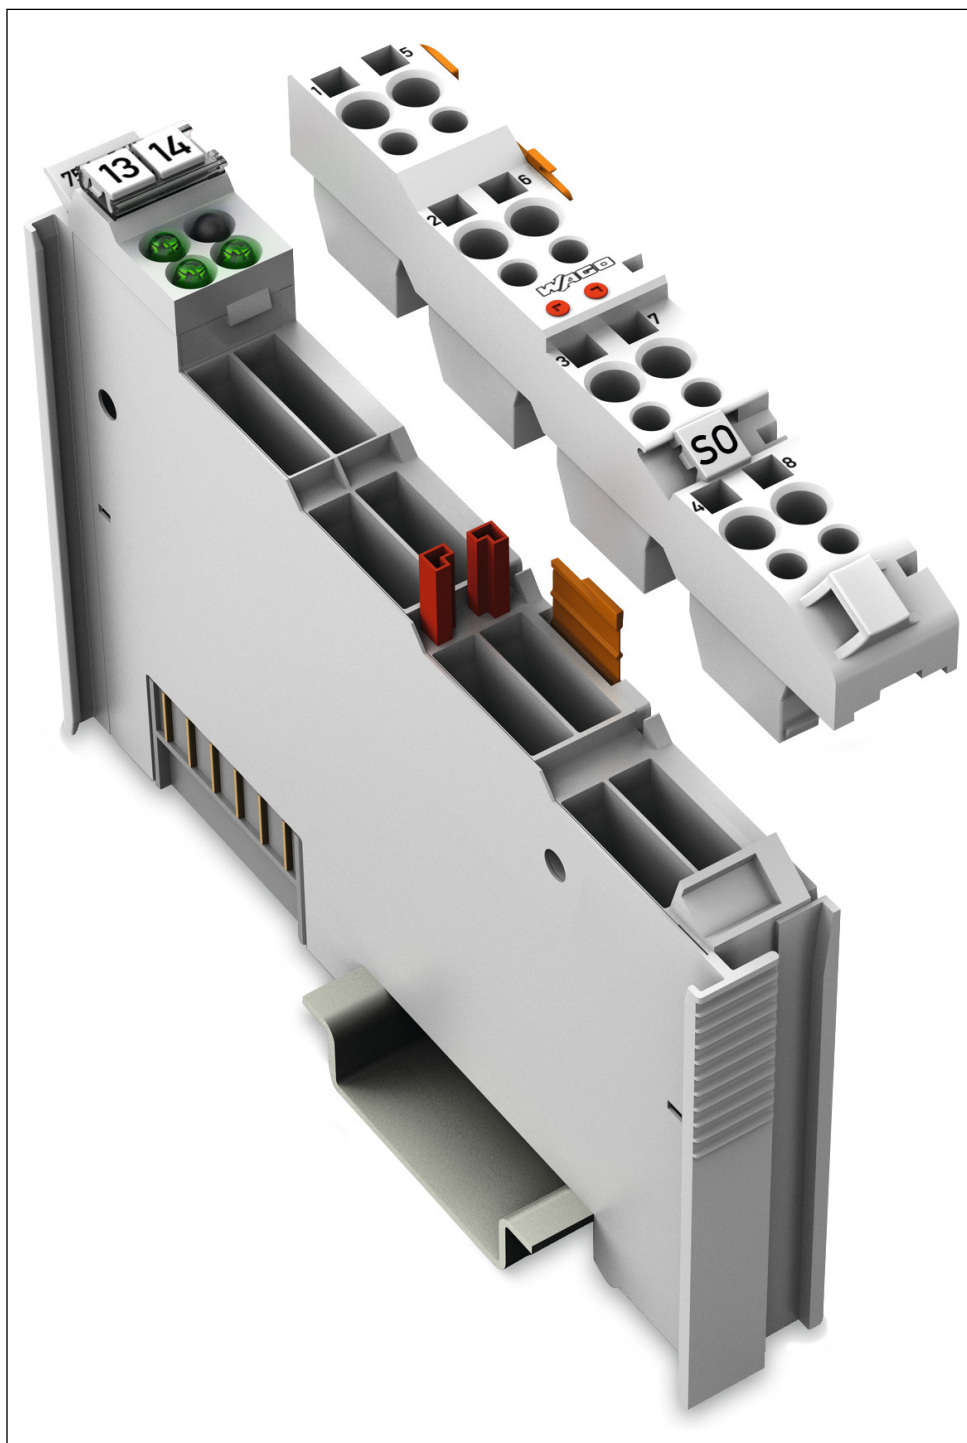

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.