



Интерфейс RS-232/-485

Артикул: 753-652



Интерфейс RS-232/-485

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	753-652
GTIN / EAN	4050821329749
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: This serial interface module connects RS-485/422 or RS-232 C interface devices to the WAGO-I/O-SYSTEM 750. It also provides gateways between the serial interface and the fieldbus systems supported by the WAGO-I/O-SYSTEM 750. No higher protocol level is required by the module. Communication to the associated fieldbus master is completely transparent. This provides for a broader application scope for the serial interface module. If required, communication protocols can be configured via fieldbus master. The 2560-byte input buffer provides for high data baud rates. At lower baud rates, the data received in lower priority tasks is evaluated without data loss. The 512-byte output buffer provides fast transmission of larger data strings. The module can be configured via WAGO-I/O-CHECK or GSD files. Flexible baud rate and data width selection provides perfect adaptation to the respective application. *Примечание:* 753 Series pluggable connectors and coding fingers are not included. Передача битов: RS-485/-422: ISO 8482 / DIN 66259 - 4; RS-232: EIA/TIA-232-F

Техническая информация:


Техническая информация:*Разное*


тип сигнала	RS-232
Четность	Нет/четные/нечетные
Number of data bits	7/8, einstellbar
Стоповые биты	1/2
Буфер	2560 байт входной / 512 байт выходной
System supply voltage	DC 5 V; via data contacts
Current consumption, system supply [mA]	85 [mA]
Number of incoming power jumper contacts	2
Number of outgoing power jumper contacts	2
Connection technology: inputs/outputs	8 x CAGE CLAMP®
Connection type (1)	Inputs/Outputs
Размеры одножильных проводников	0.08 ... 2.5 мм² / 28 ... 14 AWG
Тонкие многожильные проводники	0.08 ... 2.5 мм² / 28 ... 14 AWG
Длина снятия изоляции	9 ... 10 мм / 0.35 ... 0.39 в
Ширина	12 мм / 0.472 дюйм
Высота	69 мм / 2.717 Inch
Высота от верхнего края DIN-рейки	61.8 мм / 2.433 в
Длина	100 мм / 3.937 дюйм
Тип монтажа	DIN-рейка 35 мм
Съемный соединитель	yes
материал корпуса	Polycarbonate, polyamide 6.6
Вес [g]	42.063 [g]
Маркировка соответствия	CE
Ambient temperature (operation)	0 ... 55 °C
Ambient temperature (storage)	-25 ... 85 °C
Степень защиты	IP20
Степень загрязнения (5)	2 per IEC 61131-2
Монтажное положение	любой
Относительная влажность воздуха (без конденсации) [%]	95 [%]
Виброустойчивость	4g per IEC 60068-2-6
Ударопрочность	15g per IEC 60068-2-27
ЭМС - помехоустойчивость	в соотв. с EN 61131-2 (2003)
ЭМС - излучение помех	в соотв. с EN 61131-2 (2003)


Техническая информация:


<i>Устойчивость к воздействию загрязняющих веществ</i>	<i>Per IEC 60068-2-42 and IEC 60068-2-43</i>
<i>Permissible H2S contaminant concentration at a re</i>	<i>10 [ppm]</i>
<i>Permissible SO2 contaminant concentration at a re</i>	<i>25 [ppm]</i>
<i>Тип упаковки</i>	<i>Box</i>
<i>Product Family</i>	<i>750/753 Series I/O-System</i>
<i>Функция продукта</i>	<i>Serial interface</i>
<i>Product type</i>	<i>Communication modules</i>


Изображения и чертежи

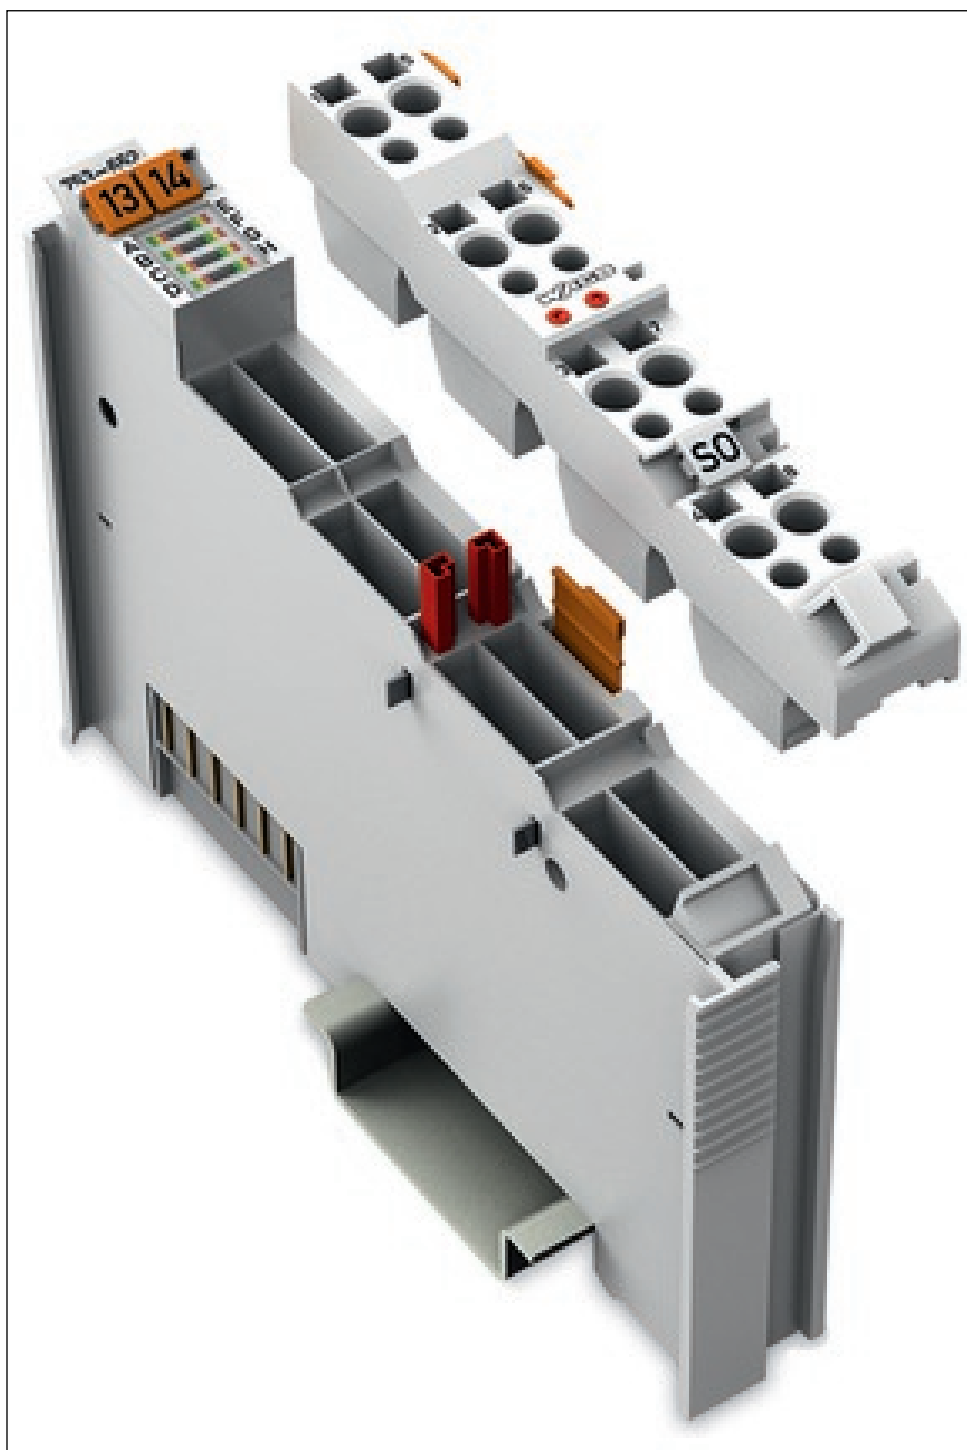

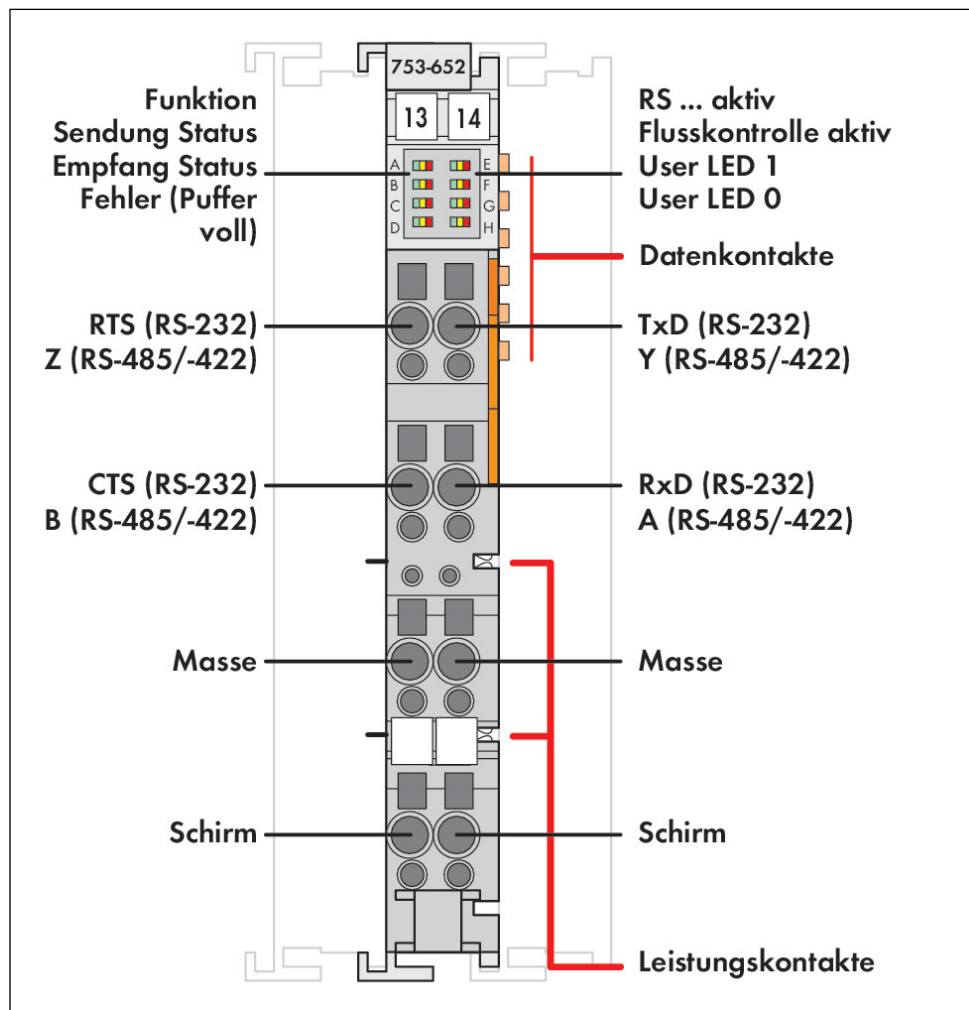

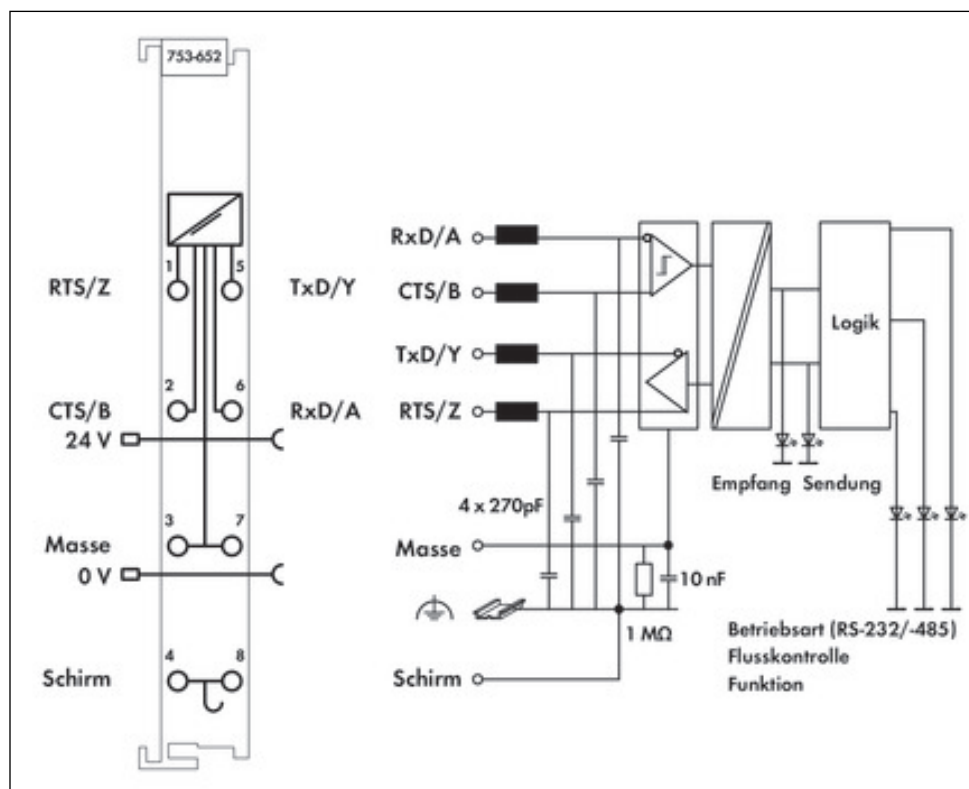

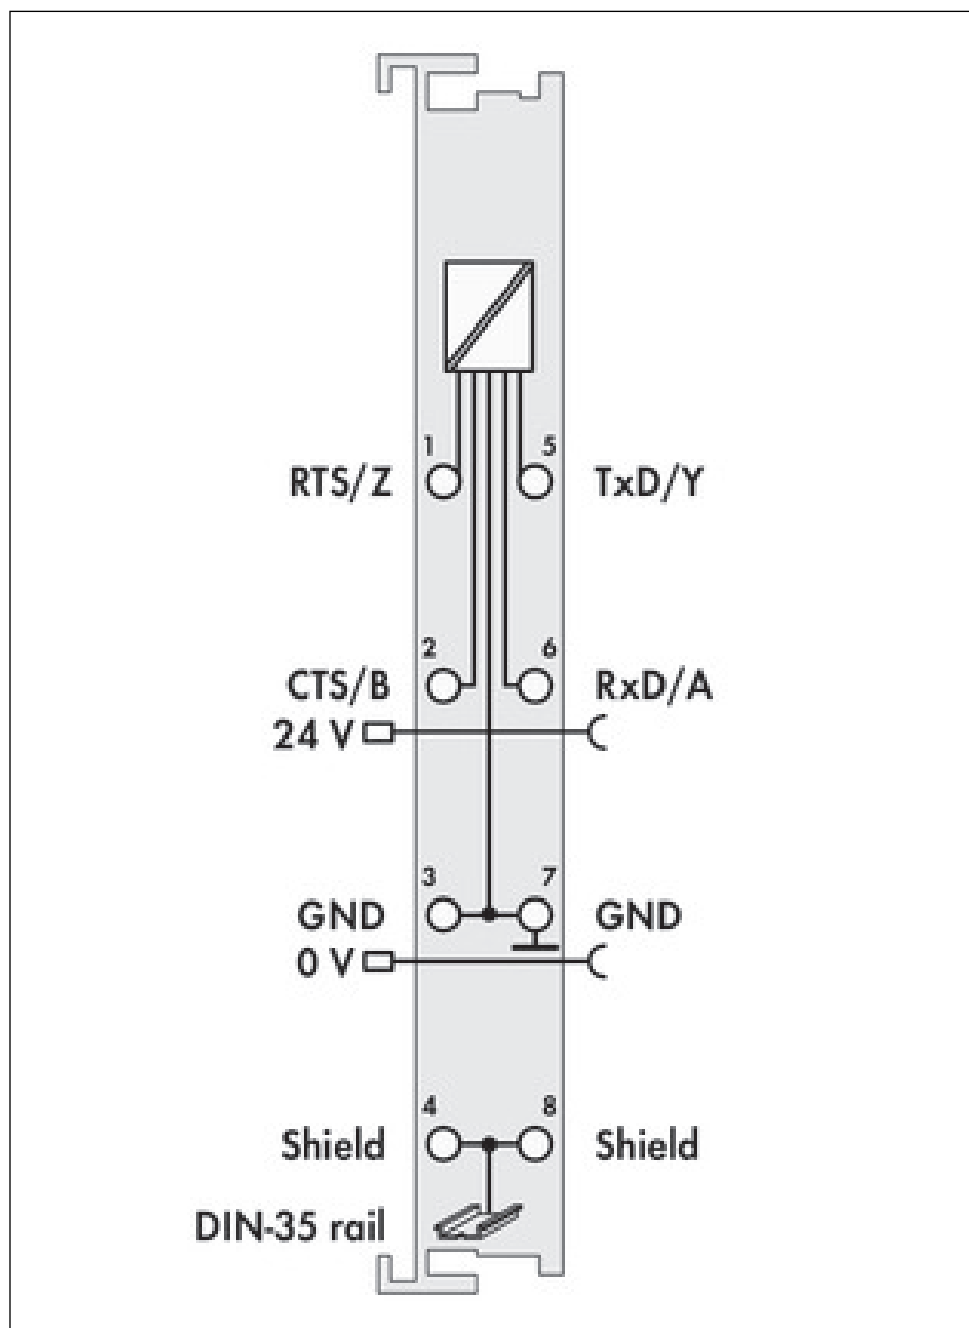

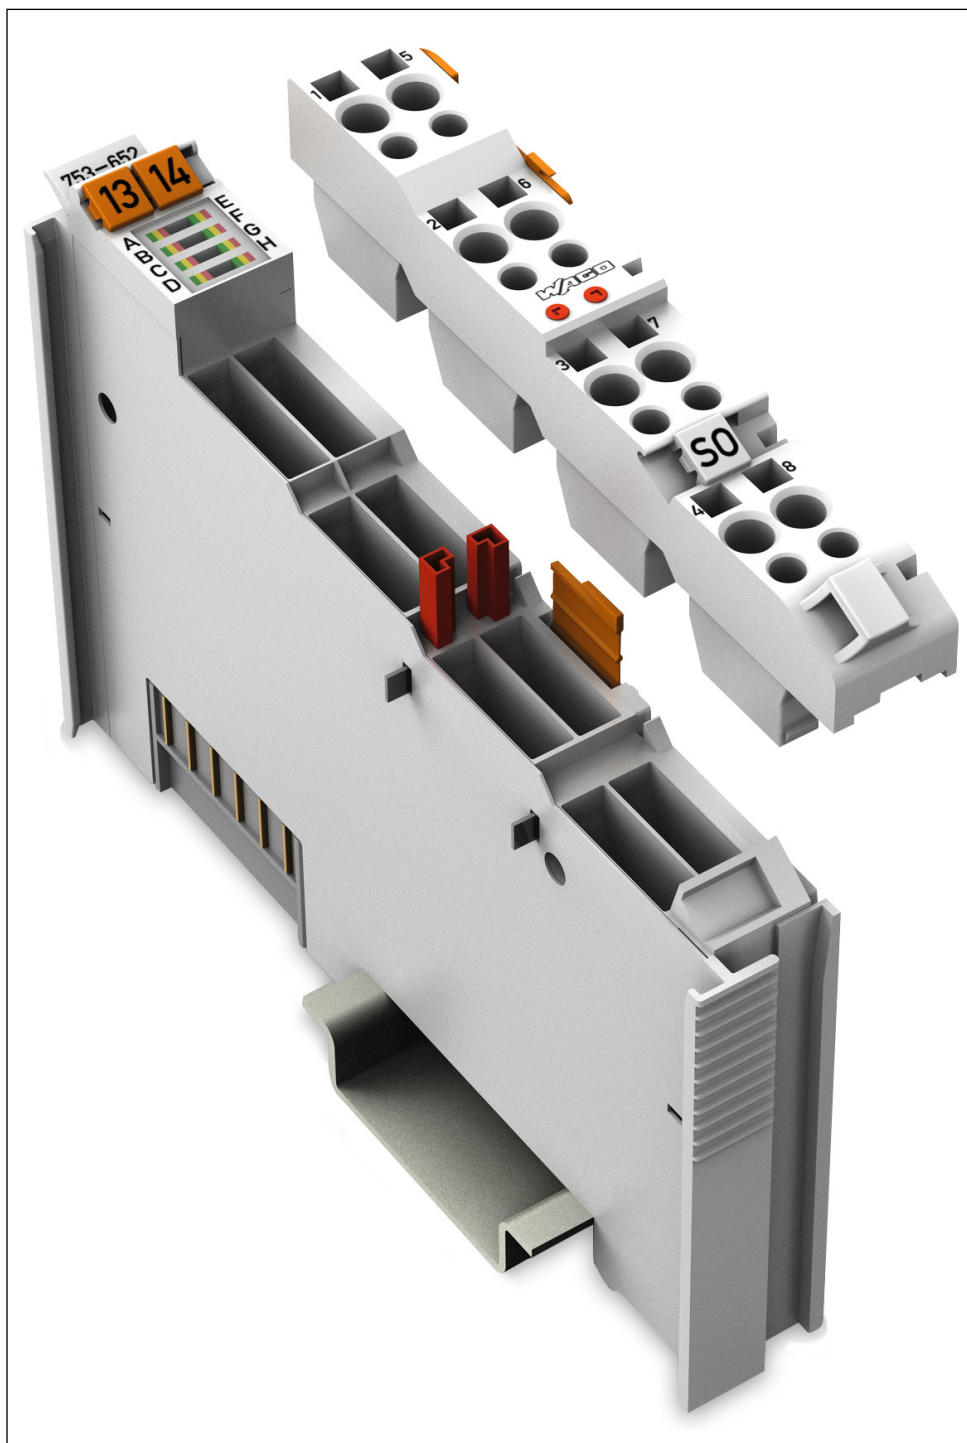

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.