



Интерфейс RS-485; 9600 бод; N'; 8/1 бит

Артикул: 753-653



Интерфейс RS-485; 9600 бод; N'; 8/1 бит

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	753-653
GTIN / EAN	4045454565268
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Этот интерфейс позволяет подключать любое устройство, оснащенное последовательным интерфейсом RS-485. Интерфейс работает в соответствии со стандартом TIA/EIA-485-A, DIN 66259. Подключенное устройство может напрямую взаимодействовать через соединитель полевой шины с блоком управления. Активный канал связи работает независимо от системы полевой шины более высокого уровня и позволяет работать в полнодуплексном режиме со скоростью до 19200 бод. Интерфейс RS-485 гарантирует высокую помехоустойчивость вследствие электрически изолированных сигналов. Щит (экран) напрямую подсоединен к несущему рельсу. *Примечание:* Съемные соединители серии 753 и кодировочные контакты не входят в комплект поставки.


Техническая информация:



Разное


Техническая информация:	
тип сигнала	RS-422/-485
Baud rate	9.6 kBd
Передача битов	ISO 8482 / DIN 66259 - 4
Каналы передачи	1 TxD / 1 RxD, полный дуплекс
Длина линии	примерно 1000 м витой пары
Четность	None
Number of data bits	8
Стоповые биты	1
Буфер	128 байт - ввод/16 байт - вывод
System supply voltage	DC 5 V; via data contacts
Current consumption, system supply [mA]	65 [mA]
Изоляция	500 В система/питание
Connection technology: inputs/outputs	8 x CAGE CLAMP®
Connection type (1)	Inputs/Outputs
Размеры одножильных проводников	0.08 ... 2.5 мм ² / 28 ... 14 AWG
Тонкие многожильные проводники	0.08 ... 2.5 мм ² / 28 ... 14 AWG
Длина снятия изоляции	9 ... 10 мм / 0.35 ... 0.39 в
Ширина	12 мм / 0.472 дюйм
Высота	69.8 мм / 2.748 Inch
Высота от верхнего края DIN-рейки	62.6 мм / 2.465 в
Длина	100 мм / 3.937 дюйм
Тип монтажа	DIN-рейка 35 мм
Съемный соединитель	yes
Цвет	lichtgrau
материал корпуса	Polycarbonate, polyamide 6.6
Пожарная нагрузка [MJ]	1.268 [MJ]
Вес [g]	40 [g]
Маркировка соответствия	CE
Ambient temperature (operation)	0 ... 55 °C
Ambient temperature (storage)	-25 ... 85 °C
Степень защиты	IP20
Степень загрязнения (5)	2 per IEC 61131-2
Монтажное положение	любой
Относительная влажность воздуха (без конденсации) [%]	95 [%]


Техническая информация:	
<i>Виброустойчивость</i>	<i>4g per IEC 60068-2-6</i>
<i>Ударопрочность</i>	<i>15g per IEC 60068-2-27</i>
<i>ЭМС - помехоустойчивость</i>	<i>acc. to EN 61000-6-2, marine applications</i>
<i>ЭМС - излучение помех</i>	<i>acc. to EN 61000-6-4, marine applications</i>
<i>Устойчивость к воздействию загрязняющих веществ</i>	<i>Per IEC 60068-2-42 and IEC 60068-2-43</i>
<i>Permissible H2S contaminant concentration at a re</i>	<i>10 [ppm]</i>
<i>Permissible SO2 contaminant concentration at a re</i>	<i>25 [ppm]</i>
<i>Тип упаковки</i>	<i>BOX</i>
<i>Product Family</i>	<i>750/753 Series I/O-System</i>
<i>Функция продукта</i>	<i>Serial interface</i>
<i>Product type</i>	<i>Communication modules</i>

Изображения и чертежи

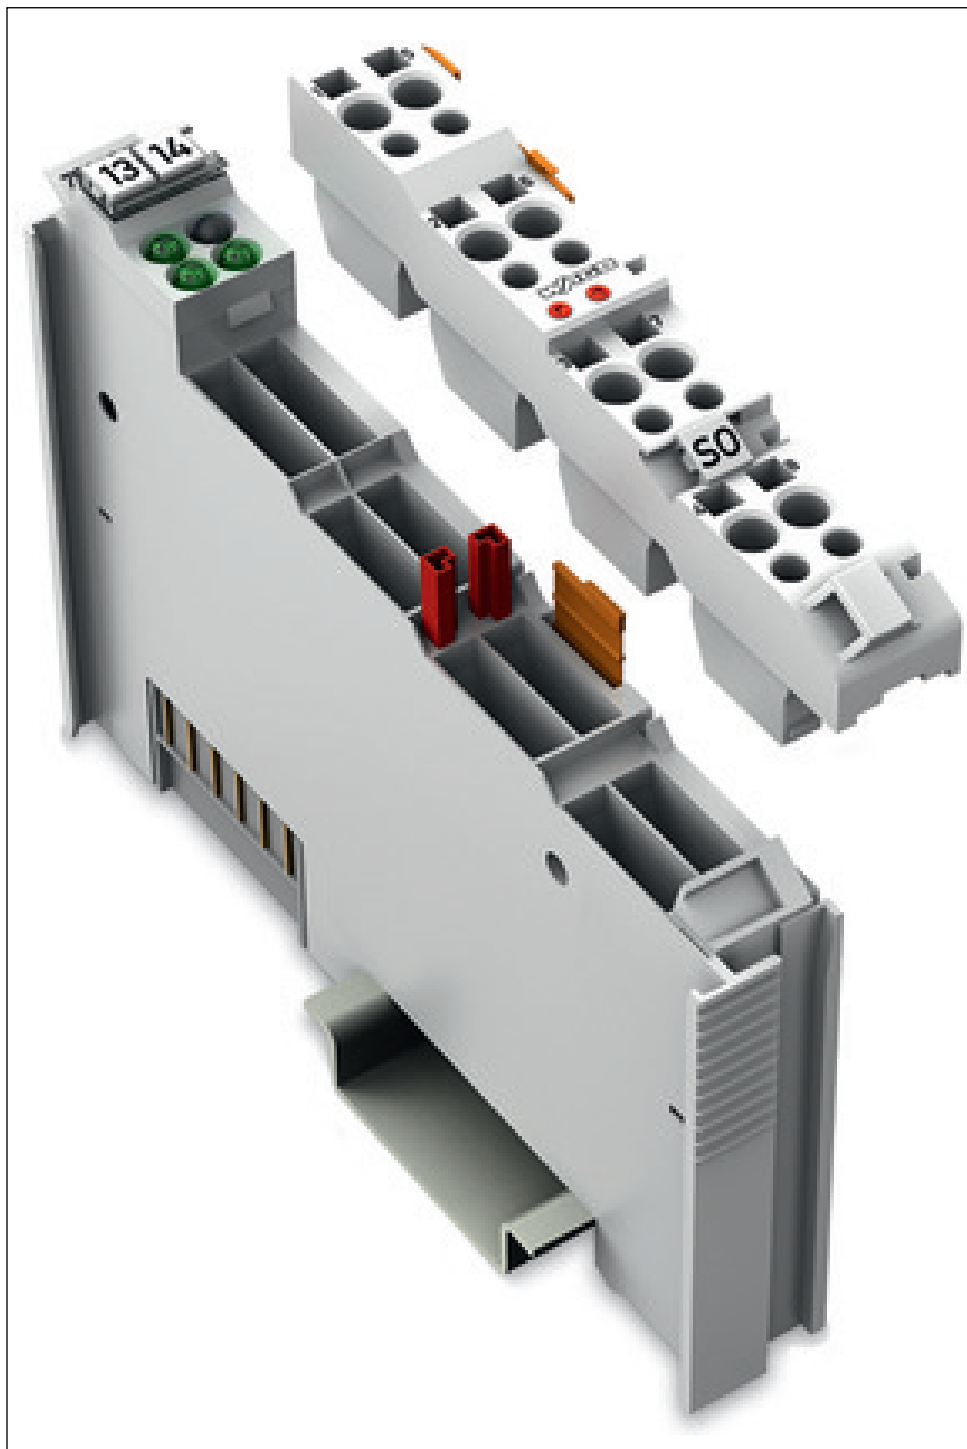

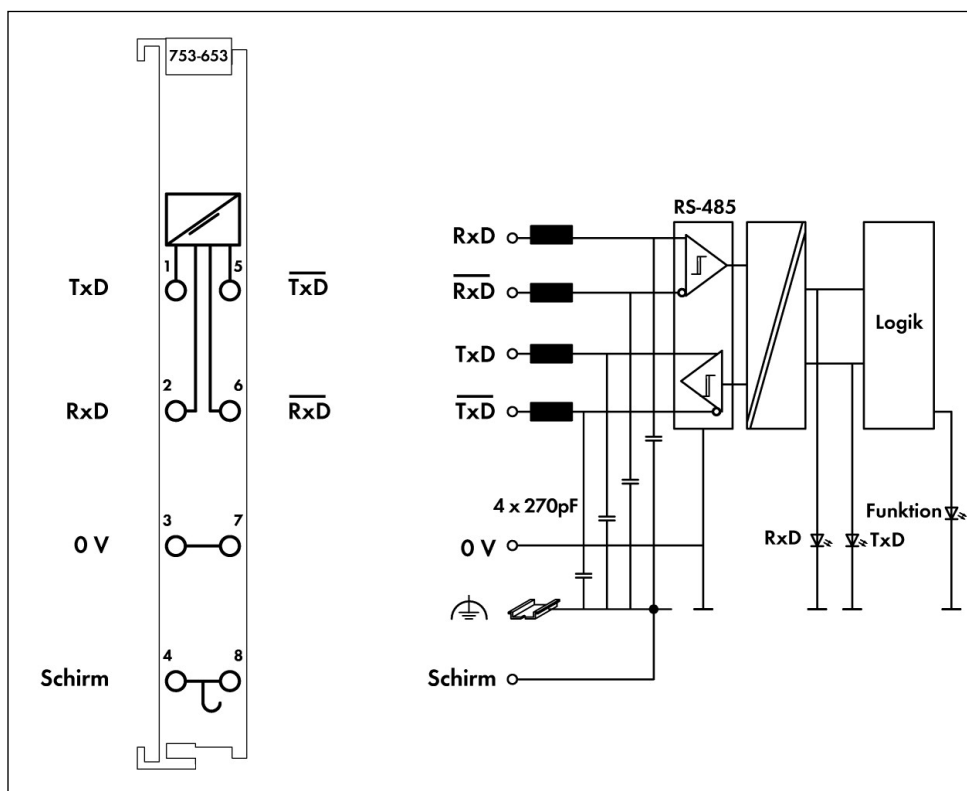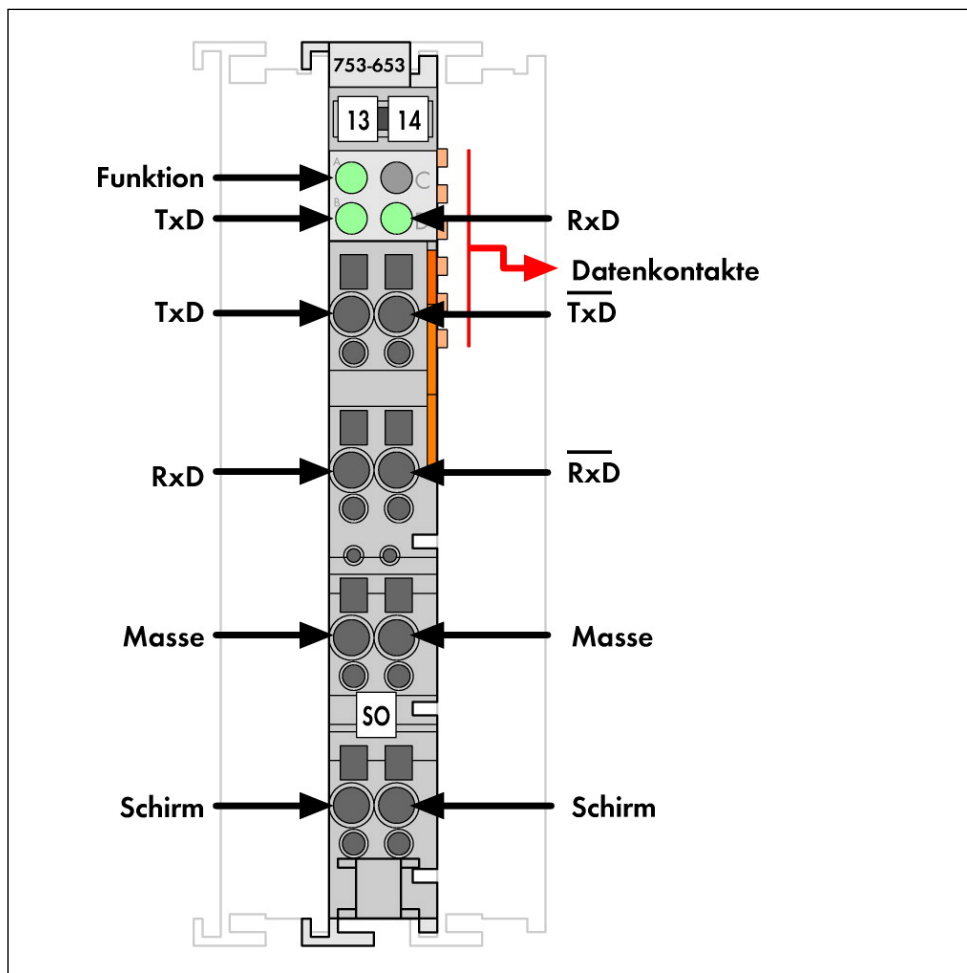

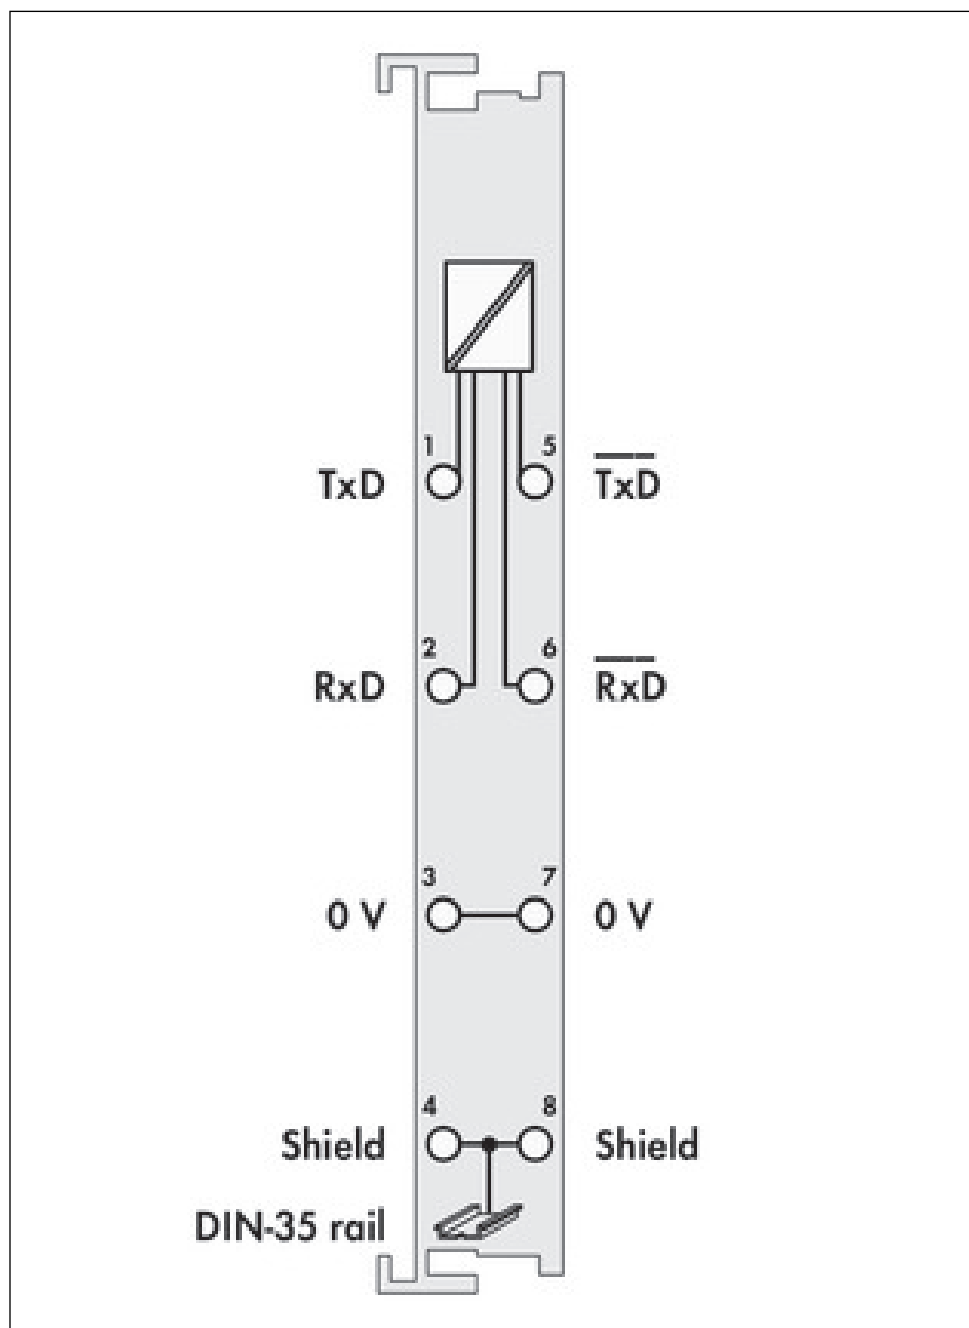

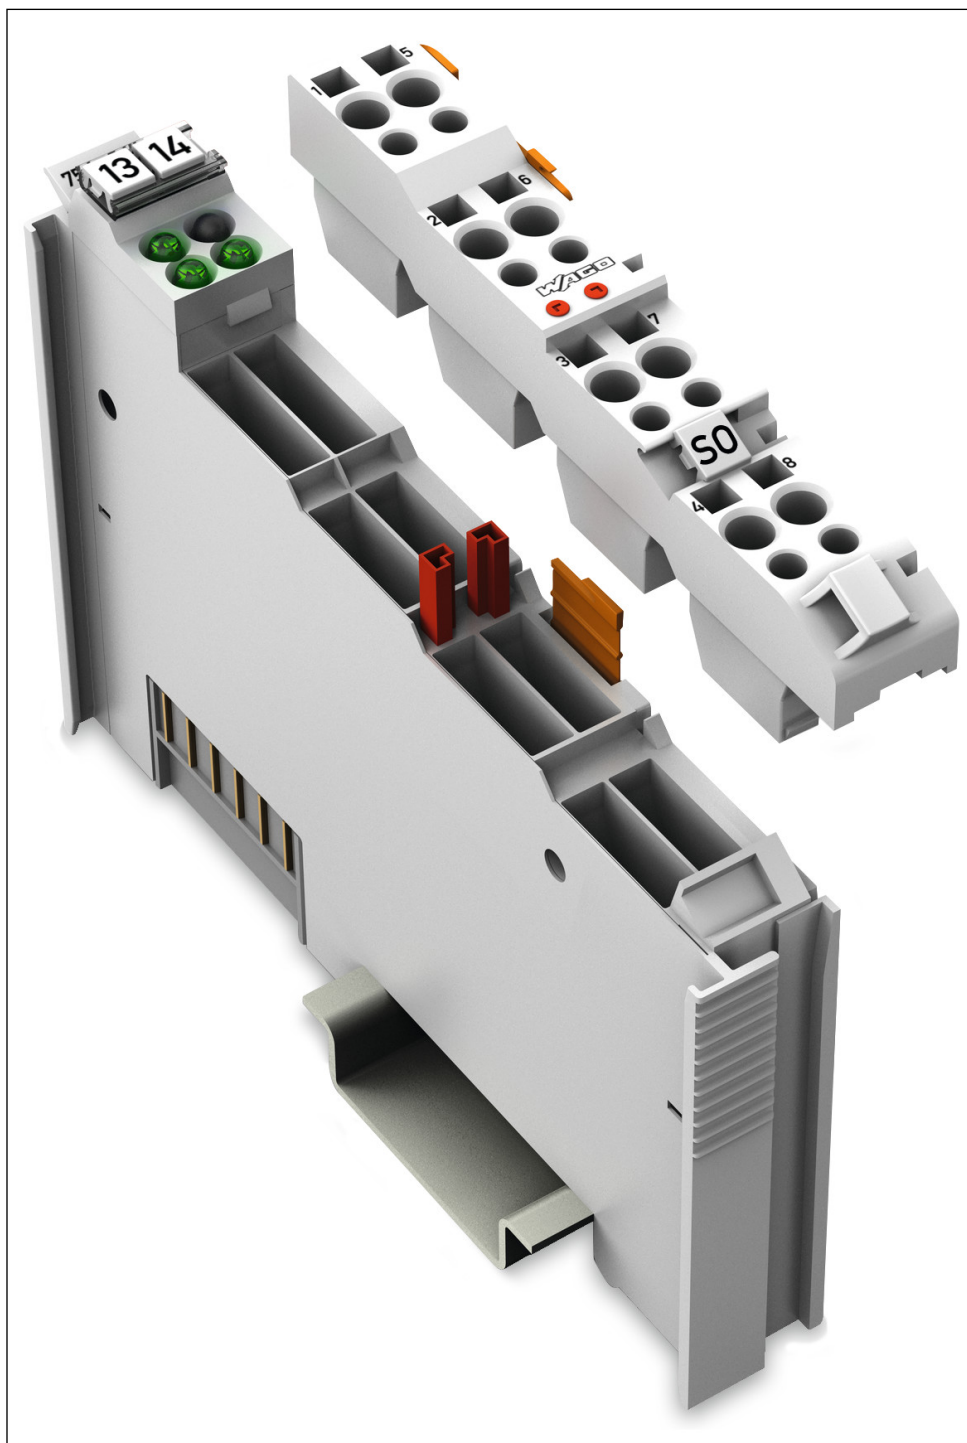

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.