

Вид для печати: Кабель PROFIBUS, прямой; 2 м; устанавливаются на один конец; В-кодирование; Розетка M12, прямая; один свободный конец кабеля - Артикул: 756-1101/060-020



Кабель PROFIBUS, прямой; 2 м; устанавливаются на один конец; В-кодирование; Розетка M12, прямая; один свободный конец кабеля

Артикул: 756-1101/060-020



Кабель PROFIBUS, прямой; 2 м; устанавливаются на один конец; В-кодирование; Розетка M12, прямая; один свободный конец кабеля

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	756-1101/060-020
GTIN / EAN	4045454521509
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Short description: PUR, halogen-free Suitable for drag chains Silicon- and PVC-free Good resistance to microbes, hydrolysis, oil, chemicals and UV radiation Good chemical resistance

Техническая информация:

Разное


Connection type	M12 socket - free end
Число полюсов	5
Connector interface coding cable/adaptor 1 1	B coded

Вид для печати: Кабель PROFIBUS, прямой; 2 м; устанавливаются на один конец; В-кодирование;
Розетка M12, прямая; один свободный конец кабеля - Артикул: 756-1101/060-020

Техническая информация:	
<i>Cable length [m]</i>	<i>2 [m]</i>
<i>Communication/Fieldbus</i>	<i>PROFIBUS</i>
<i>Рабочее напряжение</i>	<i>≤ 300 V</i>
<i>Operating current [A]</i>	<i>4 [A]</i>
<i>расчетное импульсное напряжение</i>	<i>2 kV</i>
<i>Сопротивление изоляции</i>	<i>> 2500 MΩ/km</i>
<i>сопротивление провода</i>	<i>max. 55 Ω/km; Schleifenwiderstand: max. 110 Ω/km</i>
<i>Bending cycles [million]</i>	<i>1 [million]</i>
<i>Drag chain suitability</i>	<i>yes</i>
<i>Sheathed cable diameter</i>	<i>7.3 ... 7.9 mm</i>
<i>Type code</i>	<i>LI02YS-(ST)CB11Y 1X(2X0,34SQMM)</i>
<i>Исполнение проводов</i>	<i>Bare copper wire (19 x 0.15 mm)</i>
<i>Conductor insulation</i>	<i>PE halogenfrei; Füllstoff: PP-Garn</i>
<i>материал корпуса</i>	<i>TPU/TPU, black (~ RAL 9005)</i>
<i>Вес [g]</i>	<i>164 [g]</i>
<i>Цвет</i>	<i>фиолетовые</i>
<i>Dynamic ambient operating temperature</i>	<i>-25 ... +60 °C</i>
<i>Static ambient operating temperature</i>	<i>-50 ... +80 °C</i>
<i>Степень защиты</i>	<i>IP67</i>
<i>Степень загрязнения (5)</i>	<i>3/2 per IEC 60664-1</i>
<i>Тип упаковки</i>	<i>BOX</i>
<i>Функция продукта</i>	<i>PROFIBUS cable</i>
<i>Product type</i>	<i>Cables/lines</i>
<i>Contact type</i>	<i>M12 socket; free end</i>

Вид для печати: Кабель PROFIBUS, прямой; 2 м; устанавливаются на один конец; В-кодирование;
Розетка M12, прямая; один свободный конец кабеля - Артикул: 756-1101/060-020

Изображения и чертежи

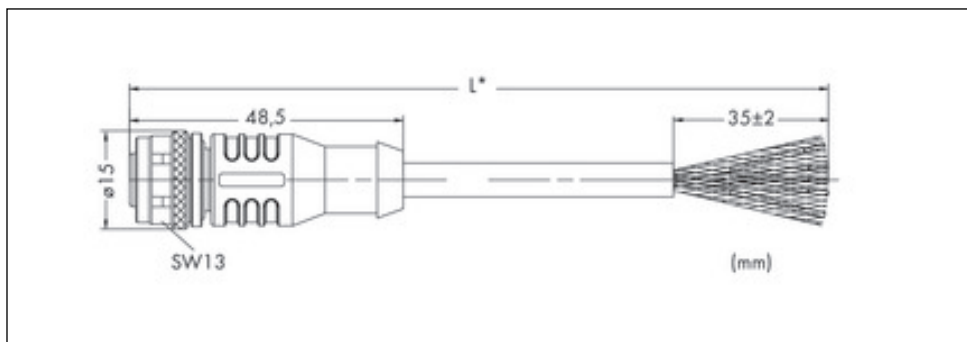



Вид для печати: Кабель PROFIBUS, прямой; 2 м; устанавливаются на один конец; В-кодирование;
Розетка M12, прямая; один свободный конец кабеля - Артикул: 756-1101/060-020



Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.