

Вид для печати: Кабель PROFIBUS углового исполнения; 5 м; устанавливаются на один конец; В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; один свободный конец кабеля - Артикул: 756-1102/060-050



**Кабель PROFIBUS углового исполнения; 5 м; устанавливаются на один конец; В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; один свободный конец кабеля**

Артикул: 756-1102/060-050



Кабель PROFIBUS углового исполнения; 5 м; устанавливаются на один конец; В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; один свободный конец кабеля

#### Маркировка

RoHS ✓  
Compliant

#### Коммерческие данные

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Поставщик                  | WAGO             |
| Артикула                   | 756-1102/060-050 |
| GTIN / EAN                 | 4045454521561    |
| Количество                 | 1                |
| Объем заказа               | 1                |
| Номер позиции пользователя |                  |

#### Примечания

Item description: Short description: PUR, halogen-free Suitable for drag chains Silicon- and PVC-free Good resistance to microbes, hydrolysis, oil, chemicals and UV radiation Good chemical resistance

#### Техническая информация:

##### Разное

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Connection type | M12 socket - free end |
| Число полюсов   | 5                     |


Вид для печати: Кабель PROFIBUS углового исполнения; 5 м; устанавливаются на один конец; В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; один свободный конец кабеля - Артикул: 756-1102/060-050

| Техническая информация:                                   |                                                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <i>Cable connection direction to mating direction [°]</i> | 90 [°]                                           |
| <i>Connector interface coding cable/adapter 1 1</i>       | B coded                                          |
| <i>Cable length [m]</i>                                   | 5 [m]                                            |
| <i>Communication/Fieldbus</i>                             | PROFIBUS                                         |
| <i>Рабочее напряжение</i>                                 | ≤ 300 V                                          |
| <i>Operating current [A]</i>                              | 4 [A]                                            |
| <i>расчетное импульсное напряжение</i>                    | 2 kV                                             |
| <i>Сопротивление изоляции</i>                             | > 2500 MΩ/km                                     |
| <i>сопротивление провода</i>                              | max. 55 Ω/km; Schleifenwiderstand: max. 110 Ω/km |
| <i>Bending cycles [million]</i>                           | 1 [million]                                      |
| <i>Drag chain suitability</i>                             | yes                                              |
| <i>Sheathed cable diameter</i>                            | 7.3 ... 7.9 mm                                   |
| <i>Type code</i>                                          | LI02YS-(ST)CB11Y 1X(2X0,34SQMM)                  |
| <i>Исполнение проводов</i>                                | Bare copper wire (19 x 0.15 mm)                  |
| <i>Conductor insulation</i>                               | PE halogenfrei; Füllstoff: PP-Garn               |
| <i>материал корпуса</i>                                   | TPU/TPU, black (~ RAL 9005)                      |
| <i>Вес [g]</i>                                            | 350 [g]                                          |
| <i>Цвет</i>                                               | фиолетовые                                       |
| <i>Dynamic ambient operating temperature</i>              | -25 ... +60 °C                                   |
| <i>Static ambient operating temperature</i>               | -50 ... +80 °C                                   |
| <i>Степень защиты</i>                                     | IP67                                             |
| <i>Степень загрязнения (5)</i>                            | 3/2 per IEC 60664-1                              |
| <i>Тип упаковки</i>                                       | BOX                                              |
| <i>Функция продукта</i>                                   | PROFIBUS cable                                   |
| <i>Product type</i>                                       | Cables/lines                                     |
| <i>Contact type</i>                                       | M12 socket; free end                             |

Вид для печати: Кабель PROFIBUS углового исполнения; 5 м; устанавливаются на один конец; В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; один свободный конец кабеля - Артикул: 756-1102/060-050

---

## Изображения и чертежи

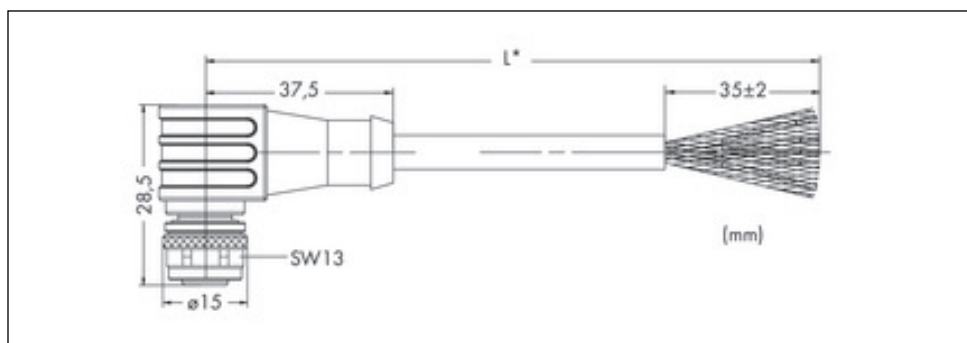



Вид для печати: Кабель PROFIBUS углового исполнения; 5 м; устанавливаются на один конец; В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; один свободный конец кабеля - Артикул: 756-1102/060-050

---



#### Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.