

Вид для печати: Кабель PROFIBUS, прямой; 5 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование; Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой - Артикул: 756-1105/060-050



Кабель PROFIBUS, прямой; 5 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование; Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой

Артикул: 756-1105/060-050



Кабель PROFIBUS, прямой; 5 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование; Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	756-1105/060-050
GTIN / EAN	4045454521684
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Short description: PUR, halogen-free Suitable for drag chains Silicon- and PVC-free Good resistance to microbes, hydrolysis, oil, chemicals and UV radiation Good chemical resistance

Техническая информация:

Разное



Тип упаковки	BOX
Рабочее напряжение	$\leq 300\text{ V}$
Operating current	4 A

Вид для печати: Кабель PROFIBUS, прямой; 5 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование;
Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой - Артикул: 756-1105/060-050

Техническая информация:	
<i>Сопротивление изоляции</i>	<i>> 2500 MΩ/km</i>
<i>сопротивление провода</i>	<i>max. 55 Ω/km; Schleifenwiderstand: max. 110 Ω/km</i>
<i>Cable length [m]</i>	<i>5 [m]</i>
<i>Contact type</i>	<i>M12 socket; M12 plug</i>
<i>Исполнение проводов</i>	<i>Bare copper wire (19 x 0.15 mm)</i>
<i>Leiterisolierung</i>	<i>PE halogenfrei; Füllstoff: PP-Garn</i>
<i>Steckgesichtkodierung Leitung/Adapter 1 1</i>	<i>B coded</i>
<i>Steckgesichtkodierung Leitung/Adapter 1 2</i>	<i>B coded</i>
<i>Цвет</i>	<i>фиолетовые</i>
<i>материал корпуса</i>	<i>TPU/TPU, black (~ RAL 9005)</i>
<i>Вес [g]</i>	<i>350 [g]</i>
<i>Bauartkurzzeichen</i>	<i>LI02YS-(ST)CB11Y 1X(2X0,34SQMM)</i>
<i>Umgebungstemperatur (Betrieb) bewegt</i>	<i>-25 ... +60 °C</i>
<i>Umgebungstemperatur (Betrieb) ruhend</i>	<i>-50 ... +80 °C</i>
<i>Bending cycles</i>	<i>> 1 Mio.</i>
<i>Степень защиты</i>	<i>IP67</i>
<i>Степень загрязнения (5)</i>	<i>3/2 per IEC 60664-1</i>
<i>Функция продукта</i>	<i>PROFIBUS cable</i>
<i>Product type</i>	<i>Cables/lines</i>

Вид для печати: Кабель PROFIBUS, прямой; 5 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование;
Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой - Артикул: 756-1105/060-050

Изображения и чертежи

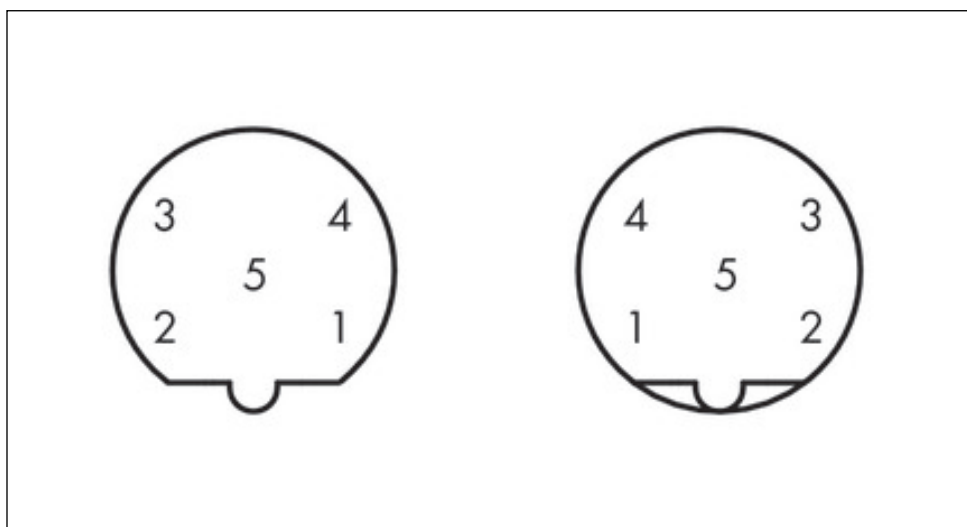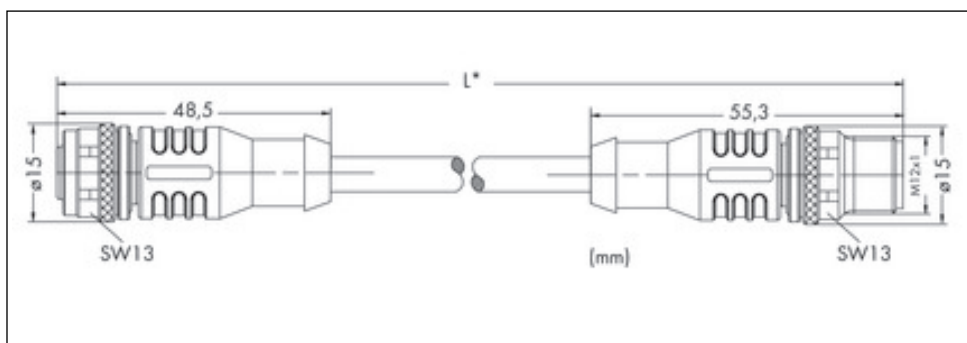

Выводы 2 и 4: 0,34 мм²

1	не исп.
2	зеленый
3	не исп.
4	красный
5	не исп.

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.