

Вид для печати: Кабель PROFIBUS, прямой; 10 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование; Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой - Артикул: 756-1105/060-100



Кабель PROFIBUS, прямой; 10 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование; Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой

Артикул: 756-1105/060-100



Кабель PROFIBUS, прямой; 10 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование; Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	756-1105/060-100
GTIN / EAN	4045454521691
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Short description: PUR, halogen-free Suitable for drag chains Silicon- and PVC-free Good resistance to microbes, hydrolysis, oil, chemicals and UV radiation Good chemical resistance

Техническая информация:

Разное


Connection type	M12 socket - M12 plug
Число полюсов	5
Connector interface coding cable/adaptor 1 1	B coded

Вид для печати: Кабель PROFIBUS, прямой; 10 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование;
Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой - Артикул: 756-1105/060-100

Техническая информация:	
Connector interface coding cable/adapter 2 1	B coded
Cable length [m]	10 [m]
Communication/Fieldbus	PROFIBUS
Рабочее напряжение	$\leq 300 \text{ V}$
Operating current [A]	4 [A]
расчетное импульсное напряжение	2 kV
Сопротивление изоляции	$> 2500 \text{ M}\Omega/\text{km}$
сопротивление провода	max. 55 Ω/km ; Schleifenwiderstand: max. 110 Ω/km
Bending cycles [million]	1 [million]
Drag chain suitability	yes
Sheathed cable diameter	7.3 ... 7.9 mm
Type code	LI02YS-(ST)CB11Y 1X(2X0,34SQMM)
Исполнение проводов	Bare copper wire (19 x 0.15 mm)
Conductor insulation	PE halogenfrei; Füllstoff: PP-Garn
материал корпуса	TPU/TPU, black (~ RAL 9005)
Вес [g]	739 [g]
Цвет	фиолетовые
Dynamic ambient operating temperature	-25 ... +60 °C
Static ambient operating temperature	-50 ... +80 °C
Степень защиты	IP67
Степень загрязнения (5)	3/2 per IEC 60664-1
Тип упаковки	BOX
Функция продукта	PROFIBUS cable
Product type	Cables/lines
Contact type	M12 socket; M12 plug

Вид для печати: Кабель PROFIBUS, прямой; 10 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование;
Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой - Артикул: 756-1105/060-100

Изображения и чертежи

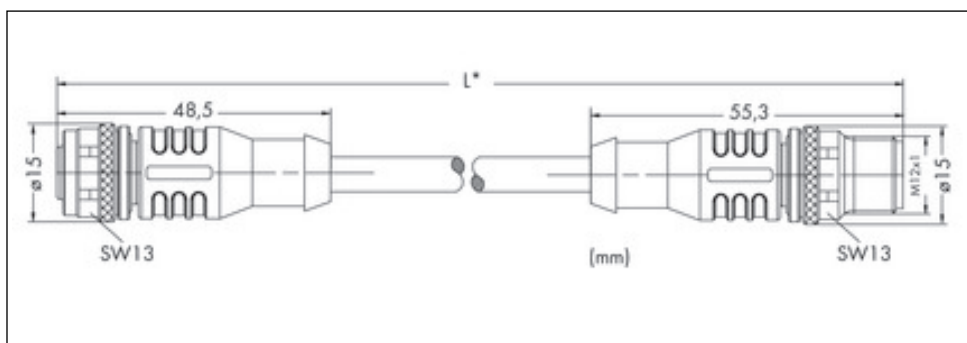



Вид для печати: Кабель PROFIBUS, прямой; 10 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование;
Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой - Артикул: 756-1105/060-100



Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.