

Вид для печати: Кабель PROFIBUS, прямой; 20 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование; Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой - Артикул: 756-1105/060-200



Кабель PROFIBUS, прямой; 20 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование; Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой

Артикул: 756-1105/060-200



Кабель PROFIBUS, прямой; 20 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование; Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой

Маркировка

RoHS ✓  
Compliant

Коммерческие данные

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Поставщик                  | WAGO             |
| Артикула                   | 756-1105/060-200 |
| GTIN / EAN                 | 4045454521707    |
| Количество                 | 1                |
| Объем заказа               | 1                |
| Номер позиции пользователя |                  |

Примечания

Item description:Short description:PUR, halogen-freeSuitable for drag chainsSilicon- and PVC-freeGood resistance to microbes, hydrolysis, oil, chemicals and UV radiationGood chemical resistance

Техническая информация:

Разное

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Connection type                              | M12 socket - M12 plug |
| Число полюсов                                | 5                     |
| Connector interface coding cable/adapter 1 1 | B coded               |


Вид для печати: Кабель PROFIBUS, прямой; 20 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование;  
Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой - Артикул: 756-1105/060-200

| Техническая информация:                      |                                                                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Connector interface coding cable/adapter 2 1 | B coded                                                                       |
| Cable length [m]                             | 20 [m]                                                                        |
| Communication/Fieldbus                       | PROFIBUS                                                                      |
| Рабочее напряжение                           | $\leq 300 \text{ V}$                                                          |
| Operating current [A]                        | 4 [A]                                                                         |
| расчетное импульсное напряжение              | 2 kV                                                                          |
| Сопротивление изоляции                       | $> 2500 \text{ M}\Omega/\text{km}$                                            |
| сопротивление провода                        | max. 55 $\Omega/\text{km}$ ; Schleifenwiderstand: max. 110 $\Omega/\text{km}$ |
| Bending cycles [million]                     | 1 [million]                                                                   |
| Drag chain suitability                       | yes                                                                           |
| Sheathed cable diameter                      | 7.3 ... 7.9 mm                                                                |
| Type code                                    | LI02YS-(ST)CB11Y 1X(2X0,34SQMM)                                               |
| Исполнение проводов                          | Bare copper wire (19 x 0.15 mm)                                               |
| Conductor insulation                         | PE halogenfrei; Füllstoff: PP-Garn                                            |
| материал корпуса                             | TPU/TPU, black (~ RAL 9005)                                                   |
| Вес [г]                                      | 1400 [г]                                                                      |
| Цвет                                         | фиолетовые                                                                    |
| Dynamic ambient operating temperature        | -25 ... +60 °C                                                                |
| Static ambient operating temperature         | -50 ... +80 °C                                                                |
| Степень защиты                               | IP67                                                                          |
| Степень загрязнения (5)                      | 3/2 per IEC 60664-1                                                           |
| Тип упаковки                                 | BOX                                                                           |
| Функция продукта                             | PROFIBUS cable                                                                |
| Product type                                 | Cables/lines                                                                  |
| Contact type                                 | M12 socket; M12 plug                                                          |

Вид для печати: Кабель PROFIBUS, прямой; 20 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование;  
Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой - Артикул: 756-1105/060-200

---

#### Изображения и чертежи

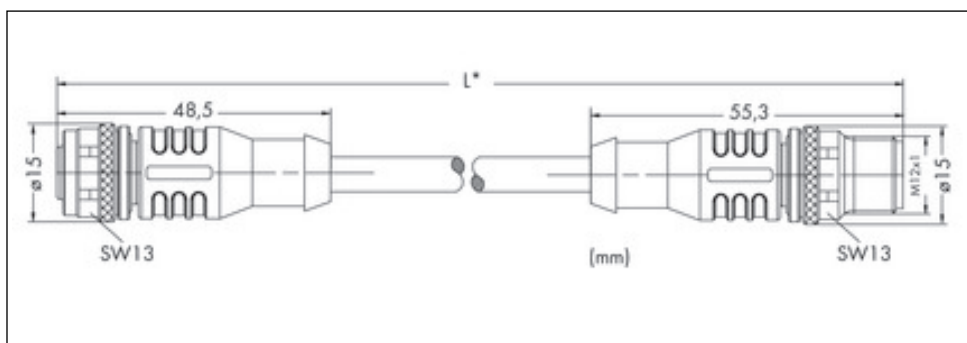



Вид для печати: Кабель PROFIBUS, прямой; 20 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование;  
Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой - Артикул: 756-1105/060-200

---



#### Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.