

Вид для печати: Кабель PROFIBUS углового исполнения; 5 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения - Артикул: 756-1106/060-050



Кабель PROFIBUS углового исполнения; 5 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения

Артикул: 756-1106/060-050



Кабель PROFIBUS углового исполнения; 5 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	756-1106/060-050
GTIN / EAN	4045454521721
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description:Short description:PUR, halogen-freeSuitable for drag chainsSilicon- and PVC-freeGood resistance to microbes, hydrolysis, oil, chemicals and UV radiationGood chemical resistance

Техническая информация:

Разное


Connection type	M12 socket - M12 plug
Число полюсов	5

Вид для печати: Кабель PROFIBUS углового исполнения; 5 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения - Артикул: 756-1106/060-050

Техническая информация:	
<i>Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung [°]</i>	90 [°]
<i>Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung (2) [°]</i>	90 [°]
<i>Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 1 1</i>	B coded
<i>Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 2 1</i>	B coded
<i>Cable length [m]</i>	5 [m]
<i>Communication/Fieldbus</i>	PROFIBUS
<i>Рабочее напряжение</i>	≤ 300 V
<i>Operating current [A]</i>	4 [A]
<i>расчетное импульсное напряжение</i>	2 kV
<i>Сопротивление изоляции</i>	> 2500 MΩ/km
<i>сопротивление провода</i>	max. 55 Ω/km; Schleifenwiderstand: max. 110 Ω/km
<i>Bending cycles [Mio.]</i>	1 [Mio.]
<i>Schleppkettentauglichkeit</i>	yes
<i>Durchmesser der Mantelleitung</i>	7.3 ... 7.9 mm
<i>Bauartkurzzeichen</i>	LI02YS-(ST)CB11Y 1X(2X0,34SQMM)
<i>Исполнение проводов</i>	Bare copper wire (19 x 0.15 mm)
<i>Leiterisolierung</i>	PE halogenfrei; Füllstoff: PP-Garn
<i>материал корпуса</i>	TPU/TPU, black (~ RAL 9005)
<i>Вес [g]</i>	444 [g]
<i>Цвет</i>	фиолетовые
<i>Umgebungstemperatur (Betrieb) bewegt</i>	-25 ... +60 °C
<i>Umgebungstemperatur (Betrieb) ruhend</i>	-50 ... +80 °C
<i>Степень защиты</i>	IP67
<i>Степень загрязнения (5)</i>	3/2 per IEC 60664-1
<i>Тип упаковки</i>	BOX
<i>Функция продукта</i>	PROFIBUS cable
<i>Product type</i>	Cables/lines
<i>Contact type</i>	M12 socket; M12 plug

Вид для печати: Кабель PROFIBUS углового исполнения; 5 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения - Артикул: 756-1106/060-050

Изображения и чертежи

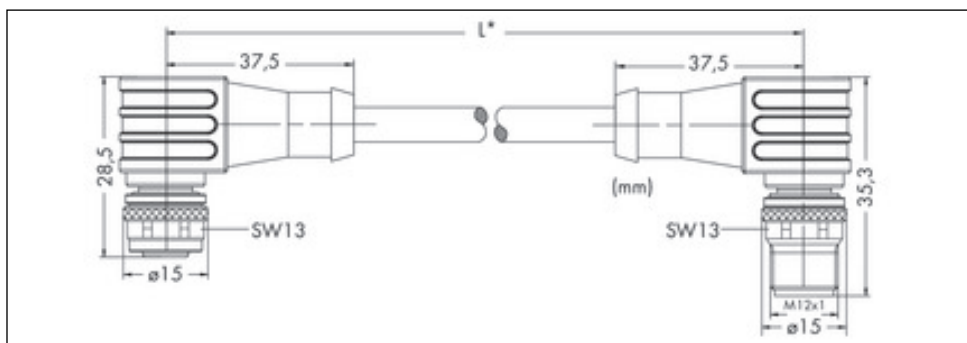



Вид для печати: Кабель PROFIBUS углового исполнения; 5 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения - Артикул: 756-1106/060-050



Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.