

Вид для печати: Кабель ETHERNET / PROFINET, прямой; 20 м; устанавливаются на один конец; D-кодирование; Штекер M12, прямой; один свободный конец кабеля - Артикул: 756-1201/060-200



**Кабель ETHERNET / PROFINET, прямой; 20 м;
устанавливаются на один конец; D-кодирование; Штекер M12,
прямой; один свободный конец кабеля**

Артикул: 756-1201/060-200



Кабель ETHERNET / PROFINET, прямой; 20 м; устанавливаются на один конец; D-кодирование; Штекер M12, прямой; один свободный конец кабеля

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	756-1201/060-200
GTIN / EAN	4045454521783
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Short description: PUR GN, halogen-free CAT 5e ESSuitable for drag chainsSilicon- and CFC-freeGood resistance to microbes, hydrolysis, oil, ozone, chemicals and UV radiationUL-approved

Техническая информация:

Разное


Connection type	M12 plug - free end
Число полюсов	4
Connector interface coding cable/adaptor 1 1	D coded

Вид для печати: Кабель ETHERNET / PROFINET, прямой; 20 м; устанавливаются на один конец; D-кодирование; Штекер M12, прямой; один свободный конец кабеля - Артикул: 756-1201/060-200

Техническая информация:	
<i>Cable length [m]</i>	<i>20 [m]</i>
<i>Communication/Fieldbus</i>	<i>Ethernet</i>
<i>Communication/Fieldbus (2)</i>	<i>PROFINET IO</i>
<i>Рабочее напряжение</i>	<i>250 V</i>
<i>Operating current [A]</i>	<i>4 [A]</i>
<i>расчетное импульсное напряжение</i>	<i>2 kV</i>
<i>Сопротивление контакта [МОм]</i>	<i>≤ 10 [МОм]</i>
<i>Сопротивление изоляции</i>	<i>≥ 5 x 10⁸ Ω/km</i>
<i>сопротивление провода</i>	<i>< 57 Ω/km</i>
<i>Радиус изгиба</i>	<i>single: min. 5 x cable Ø; multiple: min. 7.5 x cable Ø</i>
<i>Bending cycles [million]</i>	<i>3 [million]</i>
<i>Drag chain suitability</i>	<i>yes</i>
<i>Sheathed cable diameter</i>	<i>6.3 ... 6.7 mm</i>
<i>Type code</i>	<i>02YH(ST)C11Y 2x2x0,75/1.5-100 LI GN VZN FRNC, geschirmt</i>
<i>Исполнение проводов</i>	<i>Bare copper wire (7 x 0.25 mm)</i>
<i>Conductor insulation</i>	<i>PE halogenfrei</i>
<i>материал корпуса</i>	<i>TPU/TPU, black (~ RAL 9005)</i>
<i>Вес [г]</i>	<i>1290 [г]</i>
<i>Цвет</i>	<i>зеленые</i>
<i>Dynamic ambient operating temperature</i>	<i>-40 ... +70 °C</i>
<i>Static ambient operating temperature</i>	<i>-40 ... +70 °C</i>
<i>Степень защиты</i>	<i>IP67</i>
<i>Степень загрязнения (5)</i>	<i>3/2 per IEC 60664-1</i>
<i>Тип упаковки</i>	<i>BOX</i>
<i>Функция продукта</i>	<i>ETHERNET/PROFINET cable</i>
<i>Product type</i>	<i>Cables/lines</i>
<i>Contact type</i>	<i>M12 plug; free end</i>

Вид для печати: Кабель ETHERNET / PROFINET, прямой; 20 м; устанавливаются на один конец; D-кодирование; Штекер M12, прямой; один свободный конец кабеля - Артикул: 756-1201/060-200

Изображения и чертежи

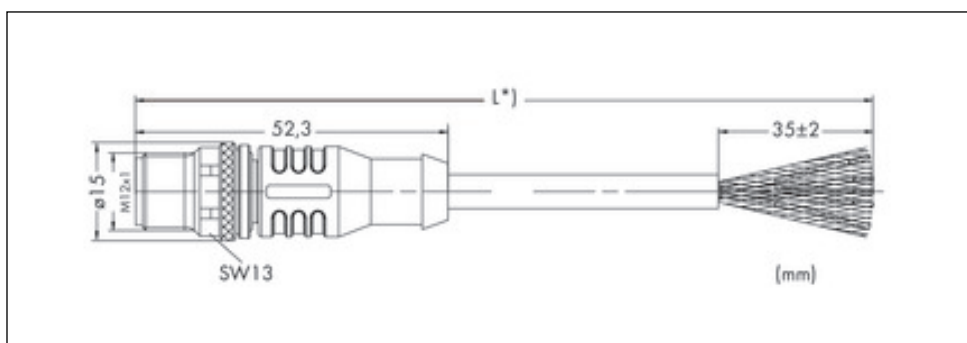



Вид для печати: Кабель ETHERNET / PROFINET, прямой; 20 м; устанавливаются на один конец; D-кодирование; Штекер M12, прямой; один свободный конец кабеля - Артикул: 756-1201/060-200



Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.