

Вид для печати: Кабель ETHERNET / PROFINET, прямой; 2 м; устанавливаются на оба конца; D-кодирование; Штекер M12, прямой; Штекер M12, прямой - Артикул: 756-1203/060-020



**Кабель ETHERNET / PROFINET, прямой; 2 м;
устанавливаются на оба конца; D-кодирование; Штекер M12,
прямой; Штекер M12, прямой**

Артикул: 756-1203/060-020



Кабель ETHERNET / PROFINET, прямой; 2 м; устанавливаются на оба конца; D-кодирование; Штекер M12, прямой; Штекер M12, прямой

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	756-1203/060-020
GTIN / EAN	4045454521837
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Short description: PUR GN, halogen-free CAT 5e ESSuitable for drag chainsSilicon- and CFC-freeGood resistance to microbes, hydrolysis, oil, ozone, chemicals and UV radiationUL-approved

Техническая информация:

Разное


Connection type	M12 plug - M12 plug
Число полюсов	4
Connector interface coding cable/adaptor 1 1	D coded

Вид для печати: Кабель ETHERNET / PROFINET, прямой; 2 м; устанавливаются на оба конца; D-кодирование; Штекер M12, прямой; Штекер M12, прямой - Артикул: 756-1203/060-020

Техническая информация:	
Connector interface coding cable/adaptor 2 1	D coded
Cable length [m]	2 [m]
Communication/Fieldbus	Ethernet
Communication/Fieldbus (2)	PROFINET IO
Рабочее напряжение	250 V
Operating current [A]	4 [A]
расчетное импульсное напряжение	2 kV
Сопротивление контакта [МОм]	≤ 10 [МОм]
Сопротивление изоляции	≥ 5 x 10 ⁸ Ω/km
сопротивление провода	< 57 Ω/km
Радиус изгиба	single: min. 5 x cable Ø; multiple: min. 7.5 x cable Ø
Bending cycles [million]	3 [million]
Drag chain suitability	yes
Sheathed cable diameter	6.3 ... 6.7 mm
Type code	02YH(ST)C11Y 2x2x0,75/1.5-100 LI GN VZN FRNC, geschirmt
Исполнение проводов	Bare copper wire (7 x 0.25 mm)
Conductor insulation	PE halogenfrei
материал корпуса	TPU/TPU, black (~ RAL 9005)
Вес [г]	140 [г]
Цвет	зеленые
Dynamic ambient operating temperature	-40 ... +70 °C
Static ambient operating temperature	-40 ... +70 °C
Степень защиты	IP67
Степень загрязнения (5)	3/2 per IEC 60664-1
Тип упаковки	BOX
Функция продукта	ETHERNET/PROFINET cable
Product type	Cables/lines
Contact type	M12 plug; M12 plug

Вид для печати: Кабель ETHERNET / PROFINET, прямой; 2 м; устанавливаются на оба конца; D-кодирование; Штекер M12, прямой; Штекер M12, прямой - Артикул: 756-1203/060-020

Изображения и чертежи

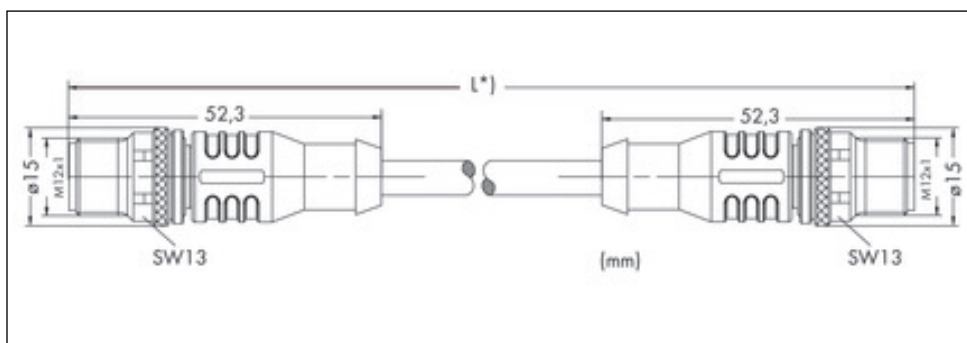



Вид для печати: Кабель ETHERNET / PROFINET, прямой; 2 м; устанавливаются на оба конца; D-кодирование; Штекер M12, прямой; Штекер M12, прямой - Артикул: 756-1203/060-020



Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.