

Вид для печати: Кабель ETHERNET, PROFINET углового исполнения; 2 м; устанавливаются на оба конца; D-кодирование; Штекер M12, углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения -
Артикул: 756-1204/060-020



**Кабель ETHERNET, PROFINET углового исполнения; 2 м;
устанавливаются на оба конца; D-кодирование; Штекер M12,
углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения**

Артикул: 756-1204/060-020



Кабель ETHERNET, PROFINET углового исполнения; 2 м; устанавливаются на оба конца; D-кодирование;
Штекер M12, углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	756-1204/060-020
GTIN / EAN	4045454521875
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Short description: PUR GN, halogen-free CAT 5e ESSuitable for drag chainsSilicon- and CFC-freeGood resistance to microbes, hydrolysis, oil, ozone, chemicals and UV radiationUL-approved

Техническая информация:

Разное


Connection type	M12 plug - M12 plug
Число полюсов	4

Вид для печати: Кабель ETHERNET, PROFINET углового исполнения; 2 м; устанавливаются на оба конца; D-кодирование; Штекер M12, углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения -
 Артикул: 756-1204/060-020

Техническая информация:	
<i>Cable connection direction to mating direction [°]</i>	90 [°]
<i>Cable connection direction to mating direction (2) [°]</i>	90 [°]
<i>Connector interface coding cable/adapter 1 1</i>	D coded
<i>Connector interface coding cable/adapter 2 1</i>	D coded
<i>Cable length [m]</i>	2 [m]
<i>Communication/Fieldbus</i>	Ethernet
<i>Communication/Fieldbus (2)</i>	PROFINET IO
<i>Рабочее напряжение</i>	250 V
<i>Operating current [A]</i>	4 [A]
<i>расчетное импульсное напряжение</i>	2 kV
<i>Сопротивление контакта [МОм]</i>	≤ 10 [МОм]
<i>Сопротивление изоляции</i>	≥ 5 x 10 ⁸ Ω/km
<i>сопротивление провода</i>	< 57 Ω/km
<i>Радиус изгиба</i>	single: min. 5 x cable Ø; multiple: min. 7.5 x cable Ø
<i>Bending cycles [million]</i>	3 [million]
<i>Drag chain suitability</i>	yes
<i>Sheathed cable diameter</i>	6.3 ... 6.7 mm
<i>Type code</i>	02YH(ST)C11Y 2x2x0,75/1.5-100 LI GN VZN FRNC, geschirmt
<i>Исполнение проводов</i>	Bare copper wire (7 x 0.25 mm)
<i>Conductor insulation</i>	PE halogenfrei
<i>материал корпуса</i>	TPU/TPU, black (~ RAL 9005)
<i>Вес [г]</i>	140 [г]
<i>Цвет</i>	зеленые
<i>Dynamic ambient operating temperature</i>	-40 ... +70 °C
<i>Static ambient operating temperature</i>	-40 ... +70 °C
<i>Степень защиты</i>	IP67
<i>Степень загрязнения (5)</i>	3/2 per IEC 60664-1
<i>Тип упаковки</i>	BOX
<i>Функция продукта</i>	ETHERNET/PROFINET cable
<i>Product type</i>	Cables/lines
<i>Contact type</i>	M12 plug; M12 plug

Вид для печати: Кабель ETHERNET, PROFINET углового исполнения; 2 м; устанавливаются на оба конца; D-кодирование; Штекер M12, углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения -
Артикул: 756-1204/060-020

Изображения и чертежи

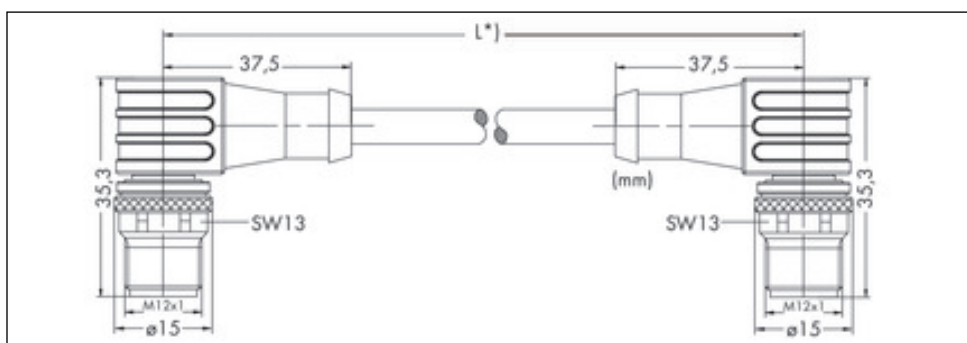



Вид для печати: Кабель ETHERNET, PROFINET углового исполнения; 2 м; устанавливаются на оба конца; D-кодирование; Штекер M12, углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения -
Артикул: 756-1204/060-020



Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.