



Кабель системной шины, прямой; 2 м; устанавливаются на один конец; В-кодирование; Розетка M12, прямая; один свободный конец кабеля

Артикул: 756-1301/060-020



Кабель системной шины, прямой; 2 м; устанавливаются на один конец; В-кодирование; Розетка M12, прямая; один свободный конец кабеля

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	756-1301/060-020
GTIN / EAN	4045454791179
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Short description: PUR, halogen-free Silicon- and CFC-free Good resistance to microbes, hydrolysis, oil, chemicals and UV radiation Good chemical resistance UL-approved

Техническая информация:


Разное


Тип упаковки	BOX
Рабочее напряжение	$\leq 60\text{ V}$
Operating current	4 A

Вид для печати: Кабель системной шины, прямой; 2 м; устанавливаются на один конец; В-кодирование; Розетка M12, прямая; один свободный конец кабеля - Артикул: 756-1301/060-020

Техническая информация:	
Сопротивление контакта [мОм]	≤ 10 [мОм]
Сопротивление изоляции	$\geq 5 \times 10^8 \Omega$
сопротивление провода	$\leq 145 \Omega/\text{km}$
Cable length [m]	2 [m]
Contact type	M12 socket; free end
Исполнение проводов	Bare copper wire, 26/7 AWG
Leiterisolierung	Zell-PE, Ader-Ø max. 1,0 mm
Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 1 1	B coded
Цвет	желтые
материал корпуса	TPU/TPU, black (~ RAL 9005)
Вес [г]	92.1 [г]
Bauartkurzzeichen	KS-02YS(ST+C)11Y 4x2xAWG26/7-100 Ω , geschirmt
Ambient temperature (operation)	-25 ... 60 °C
Радиус изгиба	min. 5 x cable Ø
Степень защиты	IP67
Степень загрязнения (5)	3/2 per IEC 60664-1
Функция продукта	System bus cable
Product type	Cables/lines

Изображения и чертежи

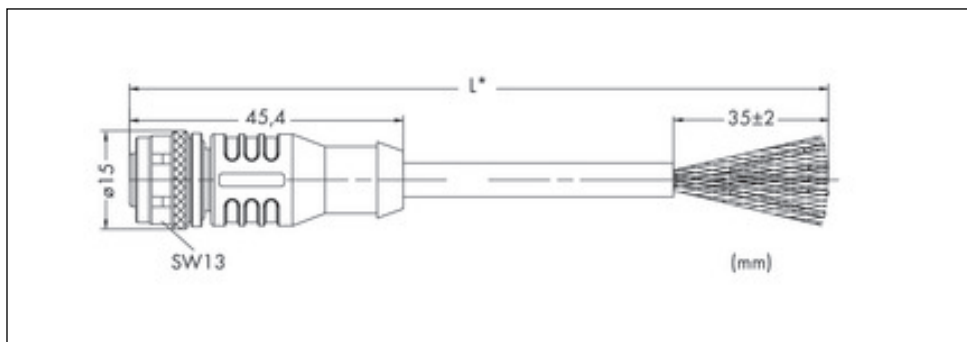



Выводы 1 - 5: 0,14 мм²

1 белый/синий

2 синий

3 белый/оранжевый

4 оранжевый

5 белый/зеленый, зеленый,
белый/коричневый,
коричневый

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.