

Вид для печати: Кабель системной шины, прямой; 0,5 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование; Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой - Артикул: 756-1305/060-005



Кабель системной шины, прямой; 0,5 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование; Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой

Артикул: 756-1305/060-005



Кабель системной шины, прямой; 0,5 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование; Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	756-1305/060-005
GTIN / EAN	4045454126742
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Short description: PUR, halogen-free Silicon- and CFC-free Good resistance to microbes, hydrolysis, oil, chemicals and UV radiation Good chemical resistance UL-approved

Техническая информация:

Разное


Connection type	M12 socket - M12 plug
Число полюсов	5
Connector interface coding cable/adaptor 1 1	B coded

Вид для печати: Кабель системной шины, прямой; 0,5 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование; Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой - Артикул: 756-1305/060-005

Техническая информация:	
Connector interface coding cable/adapter 2 1	B coded
Cable length [m]	0.5 [m]
Рабочее напряжение	60 V
Operating current [A]	4 [A]
расчетное импульсное напряжение	1,5 kV gemäß IEC 61076-2-101
Сопротивление контакта [МОм]	≤ 10 [МОм]
Insulation resistance [MΩ]	5000 [MΩ]
сопротивление провода	≤ 145 Ω/km
Радиус изгиба	min. 5 x cable Ø
Sheathed cable diameter	6 mm
Type code	KS-02YS(ST+C)11Y 4x2xAWG26/7-100 Ω, geschirmt
Исполнение проводов	Bare copper wire, 26/7 AWG
Conductor insulation	Zell-PE, Ader-Ø max. 1,0 mm
материал корпуса	TPU/TPU, black (~ RAL 9005)
Материал контактов	CuZn
Покрытие контактов	CuNi/Au
Количество циклов сопряжения	100
Tightening torque	0.6 Нм
Вес [г]	49.1 [г]
Цвет	желтые
Ambient temperature (operation)	-25 ... 60 °C
Степень защиты	IP67
Степень загрязнения (5)	3/2 per IEC 60664-1
Тип упаковки	BOX
Функция продукта	System bus cable
Product type	Cables/lines
Contact type	M12 socket; M12 plug

Вид для печати: Кабель системной шины, прямой; 0,5 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование; Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой - Артикул: 756-1305/060-005

Изображения и чертежи

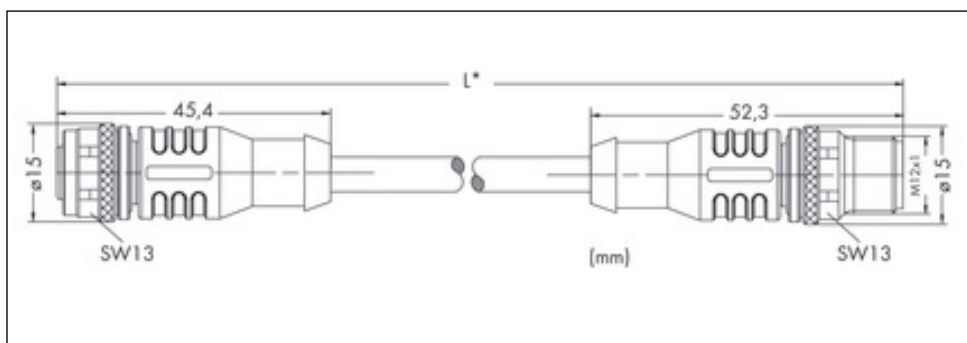



Вид для печати: Кабель системной шины, прямой; 0,5 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование; Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой - Артикул: 756-1305/060-005



Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.