

Вид для печати: Кабель системной шины, прямой; 5 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование; Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой - Артикул: 756-1305/060-050



Кабель системной шины, прямой; 5 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование; Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой

Артикул: 756-1305/060-050



Кабель системной шины, прямой; 5 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование; Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	756-1305/060-050
GTIN / EAN	4045454126773
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Short description: PUR, halogen-free Silicon- and CFC-free Good resistance to microbes, hydrolysis, oil, chemicals and UV radiation Good chemical resistance UL-approved

Техническая информация:

Разное


Connection type	M12 socket - M12 plug
Число полюсов	5
Steckgesichtkodierung Leitung/Adapter 1 1	B coded

Вид для печати: Кабель системной шины, прямой; 5 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование; Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой - Артикул: 756-1305/060-050

Техническая информация:	
<i>Steckgesichtkodierung Leitung/Adapter 2 1</i>	<i>B coded</i>
<i>Cable length [m]</i>	<i>5 [m]</i>
<i>Рабочее напряжение</i>	<i>60 V</i>
<i>Operating current [A]</i>	<i>4 [A]</i>
<i>расчетное импульсное напряжение</i>	<i>1,5 kV gemäß IEC 61076-2-101</i>
<i>Сопротивление контакта [МОм]</i>	<i>≤ 10 [МОм]</i>
<i>Isolationswiderstand [MΩ]</i>	<i>5000 [MΩ]</i>
<i>сопротивление провода</i>	<i>≤ 145 Ω/km</i>
<i>Радиус изгиба</i>	<i>min. 5 x cable Ø</i>
<i>Durchmesser der Mantelleitung</i>	<i>6 mm</i>
<i>Bauartkurzzeichen</i>	<i>KS-02YS(ST+C)11Y 4x2xAWG26/7-100 Ω, geschirmt</i>
<i>Исполнение проводов</i>	<i>Bare copper wire, 26/7 AWG</i>
<i>Leiterisolierung</i>	<i>Zell-PE, Ader-Ø max. 1,0 mm</i>
<i>материал корпуса</i>	<i>TPU/TPU, black (~ RAL 9005)</i>
<i>Материал контактов</i>	<i>CuZn</i>
<i>Покрытие контактов</i>	<i>CuNi/Au</i>
<i>Количество циклов сопряжения</i>	<i>100</i>
<i>Tightening torque</i>	<i>0.6 Нм</i>
<i>Вес [г]</i>	<i>218 [г]</i>
<i>Цвет</i>	<i>желтые</i>
<i>Ambient temperature (operation)</i>	<i>-25 ... 60 °C</i>
<i>Степень защиты</i>	<i>IP67</i>
<i>Степень загрязнения (5)</i>	<i>3/2 per IEC 60664-1</i>
<i>Тип упаковки</i>	<i>BOX</i>
<i>Функция продукта</i>	<i>System bus cable</i>
<i>Product type</i>	<i>Cables/lines</i>
<i>Contact type</i>	<i>M12 socket; M12 plug</i>

Вид для печати: Кабель системной шины, прямой; 5 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование; Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой - Артикул: 756-1305/060-050

Изображения и чертежи

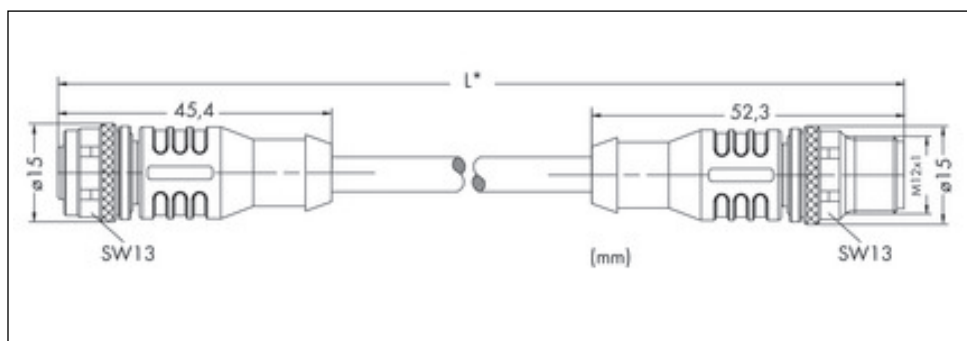



Вид для печати: Кабель системной шины, прямой; 5 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование; Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой - Артикул: 756-1305/060-050



Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.