

Вид для печати: Кабель системной шины углового исполнения; 0,5 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения - Артикул: 756-1306/060-005



**Кабель системной шины углового исполнения; 0,5 м;  
устанавливаются на оба конца; В-кодирование; Розетка M12  
углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения**

Артикул: 756-1306/060-005



Кабель системной шины углового исполнения; 0,5 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения

#### Маркировка

RoHS ✓  
Compliant

#### Коммерческие данные

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Поставщик                  | WAGO             |
| Артикула                   | 756-1306/060-005 |
| GTIN / EAN                 | 4045454126827    |
| Количество                 | 1                |
| Объем заказа               | 1                |
| Номер позиции пользователя |                  |

#### Примечания

Item description: Short description: PUR, halogen-free Silicon- and CFC-free Good resistance to microbes, hydrolysis, oil, chemicals and UV radiation Good chemical resistance UL-approved

#### Техническая информация:

##### Разное

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Connection type | M12 socket - M12 plug |
| Число полюсов   | 5                     |


Вид для печати: Кабель системной шины углового исполнения; 0,5 м; устанавливаются на оба конца;  
В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения - Артикул: 756-1306/060-005

| Техническая информация:                                       |                                               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <i>Cable connection direction to mating direction [°]</i>     | 90 [°]                                        |
| <i>Cable connection direction to mating direction (2) [°]</i> | 90 [°]                                        |
| <i>Connector interface coding cable/adapter 1 1</i>           | B coded                                       |
| <i>Connector interface coding cable/adapter 2 1</i>           | B coded                                       |
| <i>Cable length [m]</i>                                       | 0.5 [m]                                       |
| Рабочее напряжение                                            | 60 V                                          |
| <i>Operating current [A]</i>                                  | 4 [A]                                         |
| расчетное импульсное напряжение                               | 1,5 kV gemäß IEC 61076-2-101                  |
| <i>Сопротивление контакта [МОм]</i>                           | ≤ 10 [МОм]                                    |
| <i>Insulation resistance [MΩ]</i>                             | 5000 [MΩ]                                     |
| сопротивление провода                                         | ≤ 145 Ω/km                                    |
| Радиус изгиба                                                 | min. 5 x cable Ø                              |
| <i>Sheathed cable diameter</i>                                | 6 mm                                          |
| <i>Type code</i>                                              | KS-02YS(ST+C)11Y 4x2xAWG26/7-100 Ω, geschirmt |
| Исполнение проводов                                           | Bare copper wire, 26/7 AWG                    |
| <i>Conductor insulation</i>                                   | Zell-PE, Ader-Ø max. 1,0 mm                   |
| материал корпуса                                              | TPU/TPU, black (~ RAL 9005)                   |
| Материал контактов                                            | CuZn                                          |
| Покрытие контактов                                            | CuNi/Au                                       |
| Количество циклов сопряжения                                  | 100                                           |
| <i>Tightening torque</i>                                      | 0.6 Нм                                        |
| Вес [г]                                                       | 64 [г]                                        |
| Цвет                                                          | желтые                                        |
| <i>Ambient temperature (operation)</i>                        | -25 ... 60 °C                                 |
| Степень защиты                                                | IP67                                          |
| Степень загрязнения (5)                                       | 3/2 per IEC 60664-1                           |
| Тип упаковки                                                  | BOX                                           |
| Функция продукта                                              | System bus cable                              |
| <i>Product type</i>                                           | Cables/lines                                  |
| <i>Contact type</i>                                           | M12 socket; M12 plug                          |

Вид для печати: Кабель системной шины углового исполнения; 0,5 м; устанавливаются на оба конца;  
В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения - Артикул: 756-1306/060-005

---

## Изображения и чертежи

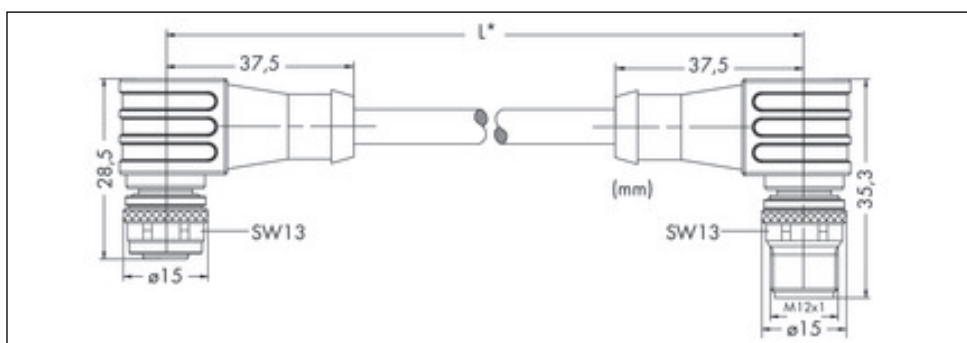



Вид для печати: Кабель системной шины углового исполнения; 0,5 м; устанавливаются на оба конца;  
В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения - Артикул: 756-1306/060-005

---



#### Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.