

Вид для печати: Кабель системной шины углового исполнения; 3 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения - Артикул: 756-1306/060-030



Кабель системной шины углового исполнения; 3 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения

Артикул: 756-1306/060-030



Кабель системной шины углового исполнения; 3 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	756-1306/060-030
GTIN / EAN	4055143292047
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Short description: PUR, halogen-free Silicon- and CFC-free Good resistance to microbes, hydrolysis, oil, chemicals and UV radiation Good chemical resistance UL-approved

Техническая информация:

Разное


Connection type	M12 socket - M12 plug
Число полюсов	5

Вид для печати: Кабель системной шины углового исполнения; 3 м; устанавливаются на оба конца;
В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения - Артикул: 756-1306/060-030

Техническая информация:	
<i>Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung [°]</i>	90 [°]
<i>Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung (2) [°]</i>	90 [°]
<i>Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 1 1</i>	B coded
<i>Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 2 1</i>	B coded
<i>Cable length [m]</i>	3 [m]
<i>Рабочее напряжение</i>	60 V
<i>Operating current [A]</i>	4 [A]
<i>расчетное импульсное напряжение</i>	1,5 kV gemäß IEC 61076-2-101
<i>Сопротивление контакта [мОм]</i>	≤ 10 [мОм]
<i>Isolationswiderstand [MΩ]</i>	5000 [MΩ]
<i>сопротивление провода</i>	≤ 145 Ω/km
<i>Радиус изгиба</i>	min. 5 x cable Ø
<i>Durchmesser der Mantelleitung</i>	6 mm
<i>Bauartkurzzeichen</i>	KS-02YS(ST+C)11Y 4x2xAWG26/7-100 Ω, geschirmt
<i>Исполнение проводов</i>	Bare copper wire, 26/7 AWG
<i>Leiterisolierung</i>	Zell-PE, Ader-Ø max. 1,0 mm
<i>материал корпуса</i>	TPU/TPU, black (~ RAL 9005)
<i>Материал контактов</i>	CuZn
<i>Покрытие контактов</i>	CuNi/Au
<i>Количество циклов сопряжения</i>	100
<i>Tightening torque</i>	0.6 Nm
<i>Вес [г]</i>	165 [г]
<i>Ambient temperature (operation)</i>	-25 ... 60 °C
<i>Степень защиты</i>	IP67
<i>Степень загрязнения (5)</i>	3/2 per IEC 60664-1
<i>Тип упаковки</i>	Box
<i>Функция продукта</i>	System bus cable
<i>Product type</i>	Cables/lines
<i>Contact type</i>	M12 socket; M12 plug

Вид для печати: Кабель системной шины углового исполнения; 3 м; устанавливаются на оба конца;
В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения - Артикул: 756-1306/060-030

Изображения и чертежи

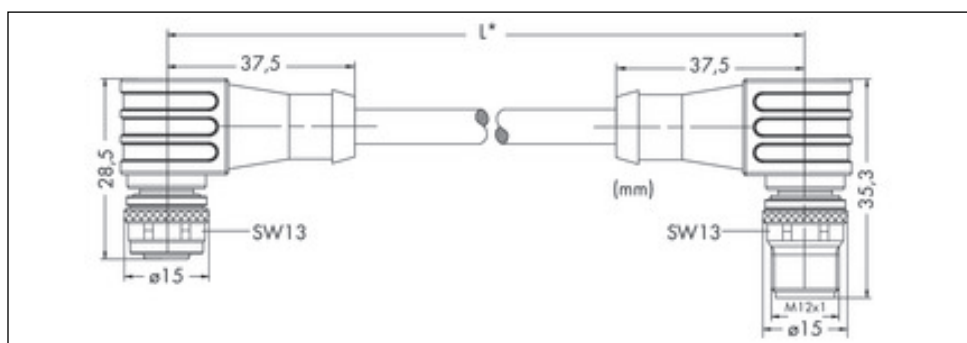



Вид для печати: Кабель системной шины углового исполнения; 3 м; устанавливаются на оба конца;
В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения - Артикул: 756-1306/060-030



Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.