

Вид для печати: Кабель CANopen / DeviceNet прямого подключения; 20 м; устанавливаются на оба конца; А-кодирование; Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой - Артикул: 756-1405/060-200



Кабель CANopen / DeviceNet прямого подключения; 20 м; устанавливаются на оба конца; А-кодирование; Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой

Артикул: 756-1405/060-200



Кабель CANopen / DeviceNet прямого подключения; 20 м; устанавливаются на оба конца; А-кодирование; Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	756-1405/060-200
GTIN / EAN	4045454640996
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Short description: PUR VT, halogen-free Suitable for drag chains Good resistance to microbes, hydrolysis, oil, chemicals and UV radiation Good chemical resistance UL-approved

Техническая информация:

Разное


Connection type	M12 socket - M12 plug
Число полюсов	5
Connector interface coding cable/adaptor 1 1	A coded

Вид для печати: Кабель CANopen / DeviceNet прямого подключения; 20 м; устанавливаются на оба конца; А-кодирование; Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой - Артикул: 756-1405/060-200

Техническая информация:	
Connector interface coding cable/adapter 2 1	A coded
Cable length [m]	20 [m]
Communication/Fieldbus	CANopen
Communication/Fieldbus (2)	DeviceNet
Рабочее напряжение	$\leq 300 \text{ V}$
Operating current [A]	4 [A]
расчетное импульсное напряжение	2 kV
Сопротивление контакта [МОм]	$\leq 10 \text{ [МОм]}$
Сопротивление изоляции	$\geq 2 \times 10^8 \text{ }\Omega/\text{km}$
сопротивление провода	$\leq 57 \text{ }\Omega/\text{km (AWG22)} + \leq 79 \text{ }\Omega/\text{km (AWG24)}$
Радиус изгиба	min. 5 x cable Ø
Bending cycles [million]	5 [million]
Drag chain suitability	yes
Sheathed cable diameter	6.6 ... 7.2 mm
Type code	L-02YC11Y 2xAWG24 + 2xAWG22/1,4-120 VI FRNC, geschirmt
экранирование	tinned copper braid, optical coverage approx. 85 %
Исполнение проводов	Bare copper wire (19 x 0.125 mm)
Conductor insulation	PE halogenfrei
материал корпуса	TPU/TPU, black (~ RAL 9005)
Вес [г]	1338 [г]
Цвет	фиолетовые
Dynamic ambient operating temperature	-40 ... +80 °C
Static ambient operating temperature	-40 ... +80 °C
Степень защиты	IP67
Степень загрязнения (5)	3/2 per IEC 60664-1
Тип упаковки	BOX
Функция продукта	CANopen/DeviceNet cable
Product type	Cables/lines
Contact type	M12 socket; M12 plug

Вид для печати: Кабель CANopen / DeviceNet прямого подключения; 20 м; устанавливаются на оба конца; A-кодирование; Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой - Артикул: 756-1405/060-200

Изображения и чертежи

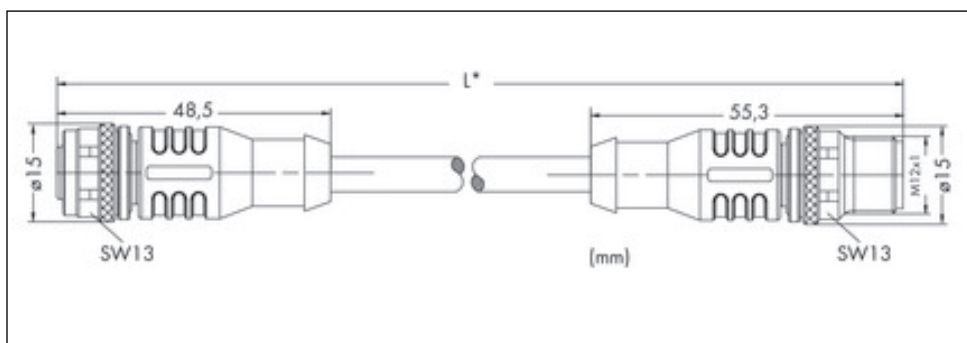



Вид для печати: Кабель CANopen / DeviceNet прямого подключения; 20 м; устанавливаются на оба конца; А-кодирование; Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой - Артикул: 756-1405/060-200



Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.