

Вид для печати: Кабель CANopen-/DeviceNet углового исполнения; 20 м; устанавливаются на оба конца; А-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения -
Артикул: 756-1406/060-200



**Кабель CANopen-/DeviceNet углового исполнения; 20 м;
устанавливаются на оба конца; А-кодирование; Розетка M12
углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения**

Артикул: 756-1406/060-200



Кабель CANopen-/DeviceNet углового исполнения; 20 м; устанавливаются на оба конца; А-кодирование;
Розетка M12 углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	756-1406/060-200
GTIN / EAN	4045454641030
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description:Short description:PUR VT, halogen-freeSuitable for drag chainsGood resistance to microbes,
hydrolysis, oil, chemicals and UV radiationGood chemical resistanceUL-approved

Техническая информация:

Разное


Connection type	M12 socket - M12 plug
Число полюсов	5

Вид для печати: Кабель CANopen-/DeviceNet углового исполнения; 20 м; устанавливаются на оба конца; А-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения -
 Артикул: 756-1406/060-200

Техническая информация:	
<i>Cable connection direction to mating direction [°]</i>	90 [°]
<i>Cable connection direction to mating direction (2) [°]</i>	90 [°]
<i>Connector interface coding cable/adaptor 1 1</i>	A coded
<i>Connector interface coding cable/adaptor 2 1</i>	A coded
<i>Cable length [m]</i>	20 [m]
<i>Communication/Fieldbus</i>	CANopen
<i>Communication/Fieldbus (2)</i>	DeviceNet
<i>Рабочее напряжение</i>	≤ 300 V
<i>Operating current [A]</i>	4 [A]
<i>расчетное импульсное напряжение</i>	2 kV
<i>Сопротивление контакта [МОм]</i>	≤ 10 [МОм]
<i>Сопротивление изоляции</i>	≥ 2 x 10 ⁸ Ω/km
<i>сопротивление провода</i>	≤ 57 Ω/km (AWG22) + ≤ 79 Ω/km (AWG24)
<i>Радиус изгиба</i>	min. 5 x cable Ø
<i>Bending cycles [million]</i>	5 [million]
<i>Drag chain suitability</i>	yes
<i>Sheathed cable diameter</i>	6.6 ... 7.2 mm
<i>Type code</i>	L-02YC11Y 2xAWG24 + 2xAWG22/1,4-120 VI FRNC, geschirmt
<i>экранирование</i>	tinned copper braid, optical coverage approx. 85 %
<i>Исполнение проводов</i>	Bare copper wire (19 x 0.125 mm)
<i>Conductor insulation</i>	PE halogenfrei
<i>материал корпуса</i>	TPU/TPU, black (~ RAL 9005)
<i>Вес [г]</i>	9.999 [г]
<i>Цвет</i>	фиолетовые
<i>Dynamic ambient operating temperature</i>	-40 ... +80 °C
<i>Static ambient operating temperature</i>	-40 ... +80 °C
<i>Степень защиты</i>	IP67
<i>Степень загрязнения (5)</i>	3/2 per IEC 60664-1
<i>Тип упаковки</i>	BOX
<i>Функция продукта</i>	CANopen/DeviceNet cable
<i>Product type</i>	Cables/lines
<i>Contact type</i>	M12 socket; M12 plug

Вид для печати: Кабель CANopen-/DeviceNet углового исполнения; 20 м; устанавливаются на оба конца; А-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения -
Артикул: 756-1406/060-200

Изображения и чертежи

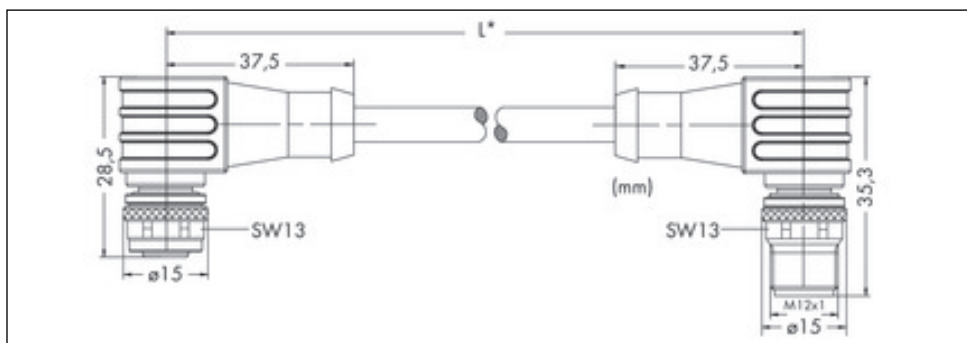



Вид для печати: Кабель CANopen-/DeviceNet углового исполнения; 20 м; устанавливаются на оба конца; А-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения -
Артикул: 756-1406/060-200



Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.