

Вид для печати: Кабель системной шины / передвижной кабель, изогнутый под прямым углом; 5 м; устанавливаются на один конец; В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; один свободный конец кабеля - Артикул: 756-1502/060-050



Кабель системной шины / передвижной кабель, изогнутый под прямым углом; 5 м; устанавливаются на один конец; В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; один свободный конец кабеля

Артикул: 756-1502/060-050



Кабель системной шины / передвижной кабель, изогнутый под прямым углом; 5 м; устанавливаются на один конец; В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; один свободный конец кабеля

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	756-1502/060-050
GTIN / EAN	4050821131151
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Short description: PUR, halogen-free Suitable for drag chains Silicon- and CFC-free Good resistance to microbes, hydrolysis, oil, chemicals and UV radiation. Good chemical resistance.

Техническая информация:

Разное


Connection type	M12 socket - free end
Число полюсов	5

Вид для печати: Кабель системной шины / передвижной кабель, изогнутый под прямым углом; 5 м; устанавливаются на один конец; В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; один свободный конец кабеля - Артикул: 756-1502/060-050

Техническая информация:	
<i>Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung [°]</i>	90 [°]
<i>Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 1 1</i>	B coded
<i>Cable length [m]</i>	5 [m]
<i>Рабочее напряжение</i>	60 V
<i>Operating current [A]</i>	4 [A]
<i>расчетное импульсное напряжение</i>	1,5 kV gemäß IEC 61076-2-101
<i>Сопротивление контакта [МОм]</i>	≤ 10 [МОм]
<i>Isolationswiderstand [MΩ]</i>	5000 [MΩ]
<i>сопротивление провода</i>	≤ 130 Ω/km
<i>Радиус изгиба</i>	min. 5 x cable Ø
<i>Bending cycles [Mio.]</i>	5 [Mio.]
<i>Schleppkettentauglichkeit</i>	yes
<i>Durchmesser der Mantelleitung</i>	6.8 mm
<i>Bauartkurzzeichen</i>	KS-6Y3GC11Y 4x2xAWG26/19 geschirmt
<i>экранирование</i>	verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung ca. 90 %
<i>Исполнение проводов</i>	Bare copper wire, 26/19 AWG
<i>Leiterisolierung</i>	FEP, Ader-Ø max. 1,0 mm
<i>материал корпуса</i>	TPU/TPU, black (~ RAL 9005)
<i>Материал контактов</i>	CuZn
<i>Покрытие контактов</i>	CuNi/Au
<i>Количество циклов сопряжения</i>	100
<i>Tightening torque</i>	0.6 Нм
<i>Вес [г]</i>	9.999 [г]
<i>Цвет</i>	желтые
<i>Umgebungstemperatur (Betrieb) bewegt</i>	0 ... +50 °C
<i>Umgebungstemperatur (Betrieb) ruhend</i>	-30 ... +85 °C
<i>Степень защиты</i>	IP67
<i>Степень загрязнения (5)</i>	3/2 per IEC 60664-1
<i>Тип упаковки</i>	BOX
<i>Функция продукта</i>	System bus cable for drag chain
<i>Product type</i>	Cables/lines
<i>Contact type</i>	M12 socket; free end

Вид для печати: Кабель системной шины / передвижной кабель, изогнутый под прямым углом; 5 м;
устанавливаются на один конец; В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; один свободный
конец кабеля - Артикул: 756-1502/060-050

Изображения и чертежи

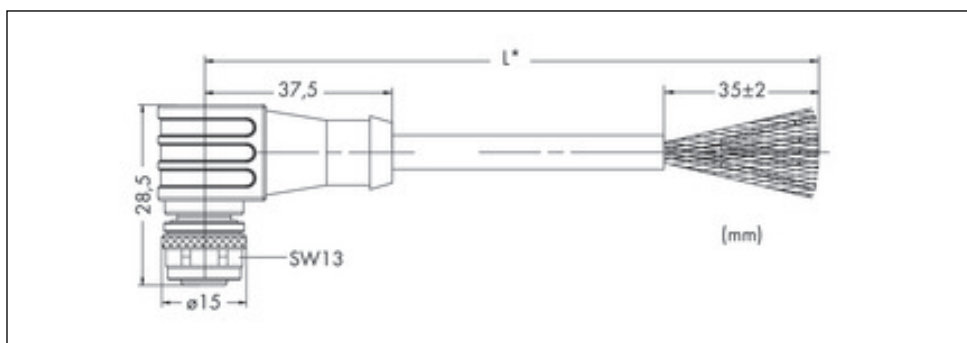

Вид для печати: Кабель системной шины / передвижной кабель, изогнутый под прямым углом; 5 м;
устанавливаются на один конец; В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; один свободный
конец кабеля - Артикул: 756-1502/060-050



Вид для печати: Кабель системной шины / передвижной кабель, изогнутый под прямым углом; 5 м;
устанавливаются на один конец; В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; один свободный
конец кабеля - Артикул: 756-1502/060-050



Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.