

Вид для печати: Кабель системной шины / передвижной кабель, изогнутый под прямым углом; 10 м; устанавливаются на один конец; В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; один свободный конец кабеля - Артикул: 756-1502/060-100



Кабель системной шины / передвижной кабель, изогнутый под прямым углом; 10 м; устанавливаются на один конец; В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; один свободный конец кабеля

Артикул: 756-1502/060-100



Кабель системной шины / передвижной кабель, изогнутый под прямым углом; 10 м; устанавливаются на один конец; В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; один свободный конец кабеля

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	756-1502/060-100
GTIN / EAN	4050821131144
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Short description: PUR, halogen-free Suitable for drag chains Silicon- and CFC-free Good resistance to microbes, hydrolysis, oil, chemicals and UV radiation Good chemical resistance

Техническая информация:

Разное


Тип упаковки	BOX
Рабочее напряжение	≤ 60 V

Вид для печати: Кабель системной шины / передвижной кабель, изогнутый под прямым углом; 10 м; устанавливаются на один конец; В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; один свободный конец кабеля - Артикул: 756-1502/060-100


Техническая информация:	
<i>Operating current</i>	4 A
<i>Сопротивление контакта [мОм]</i>	$\leq 10 \text{ [мОм]}$
<i>Сопротивление изоляции</i>	$\geq 5 \times 10^9 \Omega$
<i>сопротивление провода</i>	$\leq 130 \Omega/\text{km}$
<i>Cable length [m]</i>	10 [m]
<i>Contact type</i>	M12 socket; free end
<i>Исполнение проводов</i>	Bare copper wire, 26/19 AWG
<i>Leiterisolierung</i>	FEP, Ader-Ø max. 1,0 mm
<i>Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung [°]</i>	90 [°]
<i>Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 1 1</i>	B coded
<i>Цвет</i>	желтые
<i>материал корпуса</i>	TPU/TPU, black (~ RAL 9005)
<i>Вес [g]</i>	600 [g]
<i>Bauartkurzzeichen</i>	KS-6Y3GC11Y 4x2xAWG26/19 geschirmt
<i>экранирование</i>	verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung ca. 90 %
<i>Umgebungstemperatur (Betrieb) bewegt</i>	0 ... +50 °C
<i>Umgebungstemperatur (Betrieb) ruhend</i>	-30 ... +85 °C
<i>Радиус изгиба</i>	min. 5 x cable Ø
<i>Bending cycles</i>	$\geq 5 \text{ Mio.}$
<i>Степень защиты</i>	IP67
<i>Степень загрязнения (5)</i>	3/2 per IEC 60664-1
<i>Функция продукта</i>	System bus cable for drag chain
<i>Product type</i>	Cables/lines

Вид для печати: Кабель системной шины / передвижной кабель, изогнутый под прямым углом; 10 м;
устанавливаются на один конец; В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; один свободный
конец кабеля - Артикул: 756-1502/060-100

Изображения и чертежи

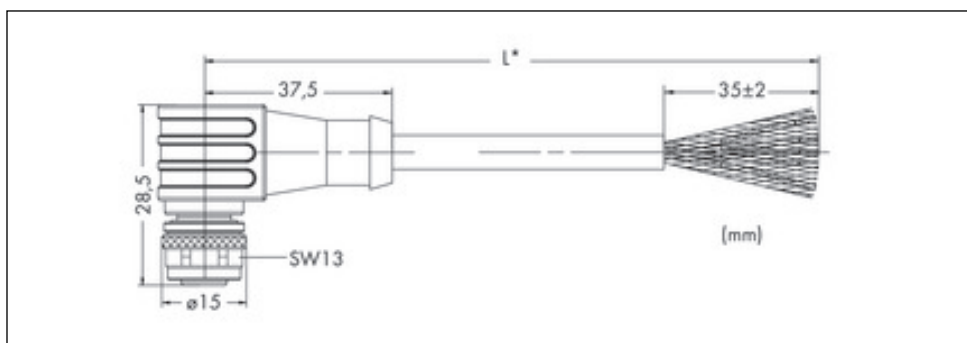

Вид для печати: Кабель системной шины / передвижной кабель, изогнутый под прямым углом; 10 м;
устанавливаются на один конец; В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; один свободный
конец кабеля - Артикул: 756-1502/060-100

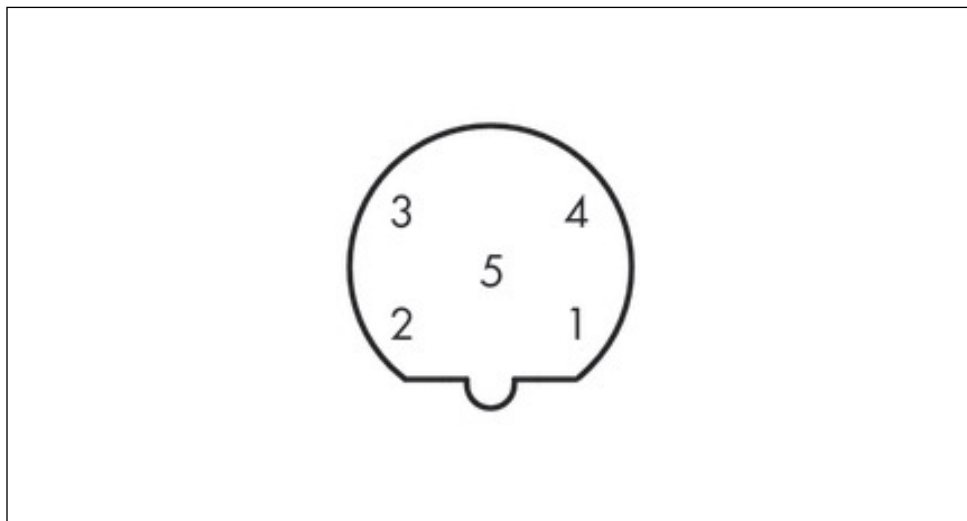

Контакты 1 - 5: 0,14 мм²

- 1 красный
- 2 черный
- 3 синий
- 4 коричневый
- 5 желтый, зеленый,
оранжевый, серый

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.