

Вид для печати: Кабель системной шины / передвижной кабель, изогнутый под прямым углом; 20 м; устанавливаются на один конец; В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; один свободный конец кабеля - Артикул: 756-1502/060-200



**Кабель системной шины / передвижной кабель, изогнутый под прямым углом; 20 м; устанавливаются на один конец; В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; один свободный конец кабеля**

Артикул: 756-1502/060-200



Кабель системной шины / передвижной кабель, изогнутый под прямым углом; 20 м; устанавливаются на один конец; В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; один свободный конец кабеля

## Маркировка

RoHS ✓  
Compliant

## Коммерческие данные

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Поставщик                  | WAGO             |
| Артикула                   | 756-1502/060-200 |
| GTIN / EAN                 | 4050821131137    |
| Количество                 | 1                |
| Объем заказа               | 1                |
| Номер позиции пользователя |                  |

## Примечания

Item description: Short description: PUR, halogen-free Suitable for drag chains Silicon- and CFC-free Good resistance to microbes, hydrolysis, oil, chemicals and UV radiation. Good chemical resistance.

## Техническая информация:

### Разное

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Connection type | M12 socket - free end |
| Число полюсов   | 5                     |


Вид для печати: Кабель системной шины / передвижной кабель, изогнутый под прямым углом; 20 м; устанавливаются на один конец; В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; один свободный конец кабеля - Артикул: 756-1502/060-200

| Техническая информация:                                   |                                                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <i>Cable connection direction to mating direction [°]</i> | 90 [°]                                             |
| <i>Connector interface coding cable/adaptor 1 1</i>       | B coded                                            |
| <i>Cable length [m]</i>                                   | 20 [m]                                             |
| Рабочее напряжение                                        | 60 V                                               |
| <i>Operating current [A]</i>                              | 4 [A]                                              |
| расчетное импульсное напряжение                           | 1,5 kV gemäß IEC 61076-2-101                       |
| <i>Сопротивление контакта [мОм]</i>                       | ≤ 10 [мОм]                                         |
| <i>Insulation resistance [MΩ]</i>                         | 5000 [MΩ]                                          |
| сопротивление провода                                     | ≤ 130 Ω/km                                         |
| Радиус изгиба                                             | min. 5 x cable Ø                                   |
| <i>Bending cycles [million]</i>                           | 5 [million]                                        |
| <i>Drag chain suitability</i>                             | yes                                                |
| <i>Sheathed cable diameter</i>                            | 6.8 mm                                             |
| <i>Type code</i>                                          | KS-6Y3GC11Y 4x2xAWG26/19 geschirmt                 |
| экранирование                                             | tinned copper braid, optical coverage approx. 90 % |
| Исполнение проводов                                       | Bare copper wire, 26/19 AWG                        |
| <i>Conductor insulation</i>                               | FEP, Ader-Ø max. 1,0 mm                            |
| материал корпуса                                          | TPU/TPU, black (~ RAL 9005)                        |
| Материал контактов                                        | CuZn                                               |
| Покрытие контактов                                        | CuNi/Au                                            |
| Количество циклов сопряжения                              | 100                                                |
| <i>Tightening torque</i>                                  | 0.6 Нм                                             |
| <i>Вес [g]</i>                                            | 1140 [g]                                           |
| Цвет                                                      | желтые                                             |
| <i>Dynamic ambient operating temperature</i>              | 0 ... +50 °C                                       |
| <i>Static ambient operating temperature</i>               | -30 ... +85 °C                                     |
| Степень защиты                                            | IP67                                               |
| Степень загрязнения (5)                                   | 3/2 per IEC 60664-1                                |
| Тип упаковки                                              | BOX                                                |
| Функция продукта                                          | System bus cable for drag chain                    |
| <i>Product type</i>                                       | Cables/lines                                       |
| <i>Contact type</i>                                       | M12 socket; free end                               |

Вид для печати: Кабель системной шины / передвижной кабель, изогнутый под прямым углом; 20 м; устанавливаются на один конец; В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; один свободный конец кабеля - Артикул: 756-1502/060-200

---

## Изображения и чертежи

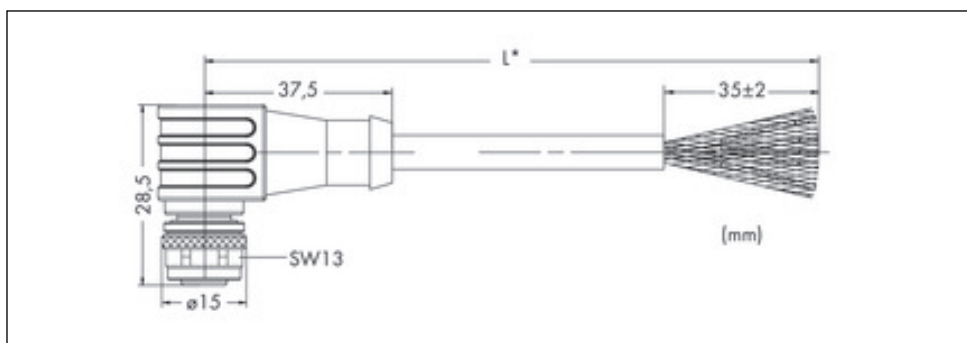

Вид для печати: Кабель системной шины / передвижной кабель, изогнутый под прямым углом; 20 м;  
устанавливаются на один конец; В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; один свободный  
конец кабеля - Артикул: 756-1502/060-200

---



Вид для печати: Кабель системной шины / передвижной кабель, изогнутый под прямым углом; 20 м;  
устанавливаются на один конец; В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; один свободный  
конец кабеля - Артикул: 756-1502/060-200

---



#### Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.