

Вид для печати: Кабель системной шины / передвижной кабель, прямой; 0,2 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование; Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой - Артикул: 756-1505/060-002



Кабель системной шины / передвижной кабель, прямой; 0,2 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование; Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой

Артикул: 756-1505/060-002



Кабель системной шины / передвижной кабель, прямой; 0,2 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование; Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	756-1505/060-002
GTIN / EAN	4050821130956
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Short description: PUR, halogen-free Suitable for drag chains Silicon- and CFC-free Good resistance to microbes, hydrolysis, oil, chemicals and UV radiation. Good chemical resistance.

Техническая информация:

Разное


Connection type	M12 socket - M12 plug
Число полюсов	5
Connector interface coding cable/adaptor 1 1	B coded

Вид для печати: Кабель системной шины / передвижной кабель, прямой; 0,2 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование; Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой - Артикул: 756-1505/060-002

Техническая информация:	
Connector interface coding cable/adaptor 2 1	B coded
Cable length [m]	0.2 [m]
Рабочее напряжение	60 V
Operating current [A]	4 [A]
расчетное импульсное напряжение	1,5 kV gemäß IEC 61076-2-101
Сопротивление контакта [МОм]	≤ 10 [МОм]
Insulation resistance [MΩ]	5000 [MΩ]
сопротивление провода	≤ 130 Ω/km
Радиус изгиба	min. 5 x cable Ø
Bending cycles [million]	5 [million]
Drag chain suitability	yes
Sheathed cable diameter	6.8 mm
Type code	KS-6Y3GC11Y 4x2xAWG26/19 geschirmt
экранирование	tinned copper braid, optical coverage approx. 90 %
Исполнение проводов	Bare copper wire, 26/19 AWG
Conductor insulation	FEP, Ader-Ø max. 1,0 mm
материал корпуса	TPU/TPU, black (~ RAL 9005)
Материал контактов	CuZn
Покрытие контактов	CuNi/Au
Количество циклов сопряжения	100
Tightening torque	0.6 Нм
Вес [г]	45 [г]
Цвет	желтые
Dynamic ambient operating temperature	0 ... +50 °C
Static ambient operating temperature	-30 ... +85 °C
Степень защиты	IP67
Степень загрязнения (5)	3/2 per IEC 60664-1
Тип упаковки	BOX
Функция продукта	System bus cable for drag chain
Product type	Cables/lines
Contact type	M12 socket; M12 plug

Вид для печати: Кабель системной шины / передвижной кабель, прямой; 0,2 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование; Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой - Артикул: 756-1505/060-002

Изображения и чертежи

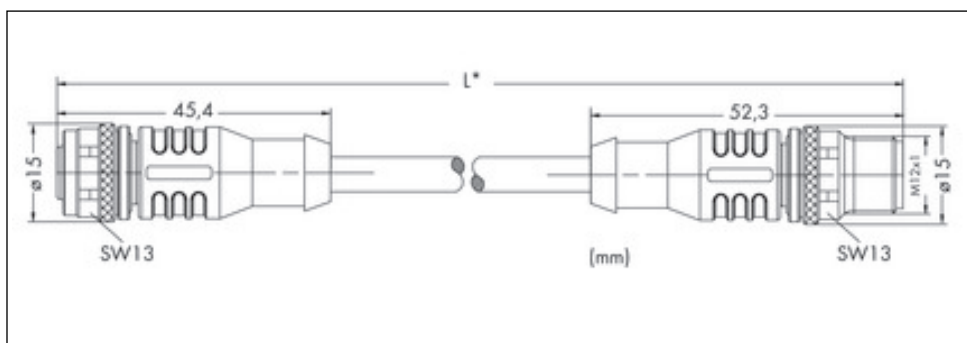



Вид для печати: Кабель системной шины / передвижной кабель, прямой; 0,2 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование; Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой - Артикул: 756-1505/060-002



Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.