

Вид для печати: Кабель системной шины / передвижной кабель, изогнутый под прямым углом; 0,3 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения - Артикул: 756-1506/060-003



Кабель системной шины / передвижной кабель, изогнутый под прямым углом; 0,3 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения

Артикул: 756-1506/060-003



Кабель системной шины / передвижной кабель, изогнутый под прямым углом; 0,3 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	756-1506/060-003
GTIN / EAN	4050821130840
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Short description: PUR, halogen-free Suitable for drag chains Silicon- and CFC-free Good resistance to microbes, hydrolysis, oil, chemicals and UV radiation. Good chemical resistance.

Техническая информация:

Разное

Connection type	M12 socket - M12 plug
Число полюсов	5

Вид для печати: Кабель системной шины / передвижной кабель, изогнутый под прямым углом; 0,3 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения - Артикул: 756-1506/060-003

Техническая информация:	
<i>Cable connection direction to mating direction [°]</i>	90 [°]
<i>Cable connection direction to mating direction (2) [°]</i>	90 [°]
<i>Connector interface coding cable/adaptor 1 1</i>	B coded
<i>Connector interface coding cable/adaptor 2 1</i>	B coded
<i>Cable length [m]</i>	0.3 [m]
Рабочее напряжение	60 V
<i>Operating current [A]</i>	4 [A]
расчетное импульсное напряжение	1,5 kV gemäß IEC 61076-2-101
<i>Сопротивление контакта [МОм]</i>	≤ 10 [МОм]
<i>Insulation resistance [MΩ]</i>	5000 [MΩ]
сопротивление провода	≤ 130 Ω/km
Радиус изгиба	min. 5 x cable Ø
<i>Bending cycles [million]</i>	5 [million]
<i>Drag chain suitability</i>	yes
<i>Sheathed cable diameter</i>	6.8 mm
<i>Type code</i>	KS-6Y3GC11Y 4x2xAWG26/19 geschirmt
экранирование	tinned copper braid, optical coverage approx. 90 %
Исполнение проводов	Bare copper wire, 26/19 AWG
<i>Conductor insulation</i>	FEP, Ader-Ø max. 1,0 mm
материал корпуса	TPU/TPU, black (~ RAL 9005)
Материал контактов	CuZn
Покрытие контактов	CuNi/Au
Количество циклов сопряжения	100
<i>Tightening torque</i>	0.6 Нм
<i>Вес [g]</i>	9.999 [g]
Цвет	желтые
<i>Dynamic ambient operating temperature</i>	0 ... +50 °C
<i>Static ambient operating temperature</i>	-30 ... +85 °C
Степень защиты	IP67
Степень загрязнения (5)	3/2 per IEC 60664-1
Тип упаковки	BOX
Функция продукта	System bus cable for drag chain
<i>Product type</i>	Cables/lines

Вид для печати: Кабель системной шины / передвижной кабель, изогнутый под прямым углом; 0,3 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения - Артикул: 756-1506/060-003


Техническая информация:

Contact type

M12 socket; M12 plug

Вид для печати: Кабель системной шины / передвижной кабель, изогнутый под прямым углом; 0,3 м;
устанавливаются на оба конца; В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; Штекер M12,
углового исполнения - Артикул: 756-1506/060-003

Изображения и чертежи

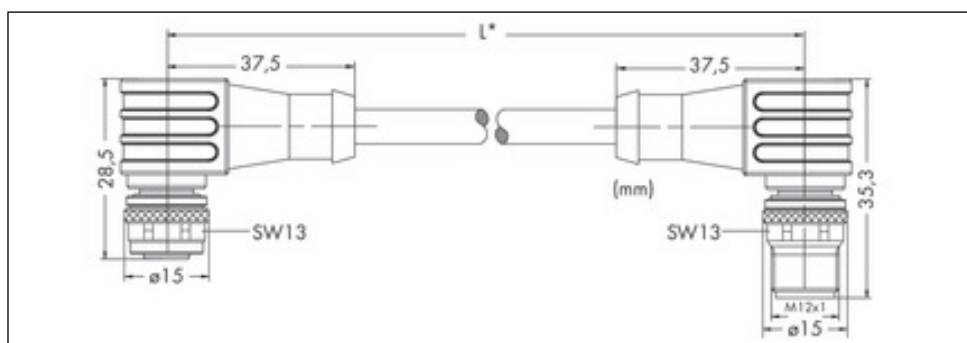

Вид для печати: Кабель системной шины / передвижной кабель, изогнутый под прямым углом; 0,3 м;
устанавливаются на оба конца; В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; Штекер M12,
углового исполнения - Артикул: 756-1506/060-003



Вид для печати: Кабель системной шины / передвижной кабель, изогнутый под прямым углом; 0,3 м; устанавливаются на оба конца; В-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения - Артикул: 756-1506/060-003



Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.