

Вид для печати: кабель sercos, угловой; 10 м; устанавливаются на один конец; D-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; один свободный конец кабеля - Артикул: 756-1602/060-100



**кабель sercos, угловой; 10 м; устанавливаются на один конец;  
D-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; один  
свободный конец кабеля**

Артикул: 756-1602/060-100



кабель sercos, угловой; 10 м; устанавливаются на один конец; D-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; один свободный конец кабеля

## Маркировка

RoHS ✓  
Compliant

## Коммерческие данные

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Поставщик                  | WAGO             |
| Артикула                   | 756-1602/060-100 |
| GTIN / EAN                 | 4050821591443    |
| Количество                 | 1                |
| Объем заказа               | 1                |
| Номер позиции пользователя |                  |

## Примечания

Item description: Short description: PUR RD, halogen-free CAT 5e ESSuitable for drag chainsSilicon- and CFC-freeGood resistance to microbes, hydrolysis, oil, ozone, chemicals and UV radiationUL-approved

## Техническая информация:

### Разное


|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| Connection type                                    | M12 plug - free end |
| Число полюсов                                      | 4                   |
| Cable connection direction to mating direction [°] | 90 [°]              |

Вид для печати: кабель sercos, угловой; 10 м; устанавливаются на один конец; D-кодирование;  
Розетка M12 углового исполнения; один свободный конец кабеля - Артикул: 756-1602/060-100

| Техническая информация:                      |                                                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Connector interface coding cable/adapter 1 1 | D coded                                                 |
| Cable length [m]                             | 10 [m]                                                  |
| Communication/Fieldbus                       | sercos                                                  |
| Рабочее напряжение                           | 250 V                                                   |
| Operating current [A]                        | 4 [A]                                                   |
| расчетное импульсное напряжение              | 2 kV                                                    |
| Сопротивление контакта [МОм]                 | ≤ 10 [МОм]                                              |
| Сопротивление изоляции                       | ≥ 5 x 10 <sup>8</sup> Ω/km                              |
| сопротивление провода                        | < 57 Ω/km                                               |
| Радиус изгиба                                | single: min. 4 x cable Ø; multiple: min. 8 x cable Ø    |
| Bending cycles [million]                     | 3 [million]                                             |
| Drag chain suitability                       | yes                                                     |
| Sheathed cable diameter                      | 6.3 ... 6.7 mm                                          |
| Type code                                    | 02YH(ST)C11Y 2x2x0,75/1.5-100 LI RT VZN FRNC, geschirmt |
| Исполнение проводов                          | Bare copper wire (7 x 0.25 mm)                          |
| Conductor insulation                         | PE halogenfrei                                          |
| материал корпуса                             | TPU/TPU, black (~ RAL 9005)                             |
| Вес [г]                                      | 605 [г]                                                 |
| Dynamic ambient operating temperature        | -40 ... +70 °C                                          |
| Static ambient operating temperature         | -40 ... +70 °C                                          |
| Степень защиты                               | IP67                                                    |
| Степень загрязнения (5)                      | 3/2 per IEC 60664-1                                     |
| Тип упаковки                                 | BOX                                                     |
| Функция продукта                             | sercos cable                                            |
| Product type                                 | Cables/lines                                            |
| Contact type                                 | M12 plug; free end                                      |

Вид для печати: кабель sercos, угловой; 10 м; устанавливаются на один конец; D-кодирование;  
Розетка M12 углового исполнения; один свободный конец кабеля - Артикул: 756-1602/060-100

## Изображения и чертежи

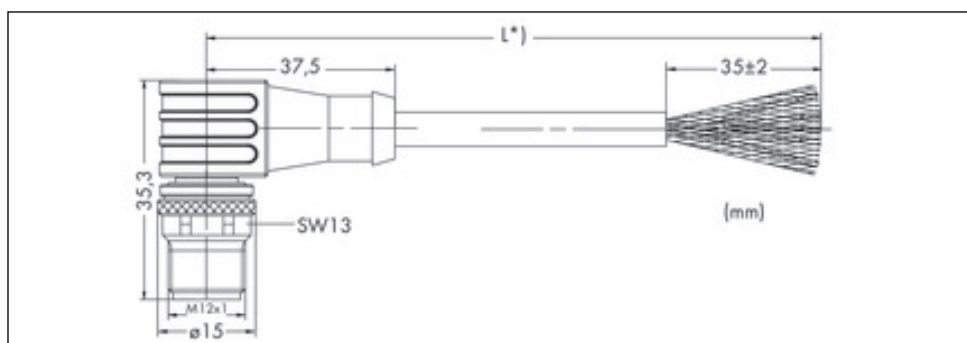



Вид для печати: кабель sercos, угловой; 10 м; устанавливаются на один конец; D-кодирование;  
Розетка M12 углового исполнения; один свободный конец кабеля - Артикул: 756-1602/060-100

---



#### Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.