

Вид для печати: кабель sercos, угловой; 20 м; устанавливаются на один конец; D-кодирование;
Розетка M12 углового исполнения; один свободный конец кабеля - Артикул: 756-1602/060-200



**кабель sercos, угловой; 20 м; устанавливаются на один конец;
D-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; один
свободный конец кабеля**

Артикул: 756-1602/060-200



кабель sercos, угловой; 20 м; устанавливаются на один конец; D-кодирование; Розетка M12 углового
исполнения; один свободный конец кабеля

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	756-1602/060-200
GTIN / EAN	4050821591436
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Short description: PUR RD, halogen-free CAT 5e ESSuitable for drag chainsSilicon- and CFC-free
Good resistance to microbes, hydrolysis, oil, ozone, chemicals and UV radiationUL-approved

Техническая информация:

Разное


Connection type	M12 plug - free end
Число полюсов	4
Cable connection direction to mating direction [°]	90 [°]

Вид для печати: кабель sercos, угловой; 20 м; устанавливаются на один конец; D-кодирование;
Розетка M12 углового исполнения; один свободный конец кабеля - Артикул: 756-1602/060-200

Техническая информация:	
Connector interface coding cable/adapter 1 1	D coded
Cable length [m]	20 [m]
Communication/Fieldbus	sercos
Рабочее напряжение	250 V
Operating current [A]	4 [A]
расчетное импульсное напряжение	2 kV
Сопротивление контакта [МОм]	≤ 10 [МОм]
Сопротивление изоляции	≥ 5 x 10 ⁸ Ω/km
сопротивление провода	< 57 Ω/km
Радиус изгиба	single: min. 4 x cable Ø; multiple: min. 8 x cable Ø
Bending cycles [million]	3 [million]
Drag chain suitability	yes
Sheathed cable diameter	6.3 ... 6.7 mm
Type code	02YH(ST)C11Y 2x2x0,75/1.5-100 LI RT VZN FRNC, geschirmt
Исполнение проводов	Bare copper wire (7 x 0.25 mm)
Conductor insulation	PE halogenfrei
материал корпуса	TPU/TPU, black (~ RAL 9005)
Вес [г]	1160 [г]
Dynamic ambient operating temperature	-40 ... +70 °C
Static ambient operating temperature	-40 ... +70 °C
Степень защиты	IP67
Степень загрязнения (5)	3/2 per IEC 60664-1
Тип упаковки	BOX
Функция продукта	sercos cable
Product type	Cables/lines
Contact type	M12 plug; free end

Вид для печати: кабель sercos, угловой; 20 м; устанавливаются на один конец; D-кодирование;
Розетка M12 углового исполнения; один свободный конец кабеля - Артикул: 756-1602/060-200

Изображения и чертежи

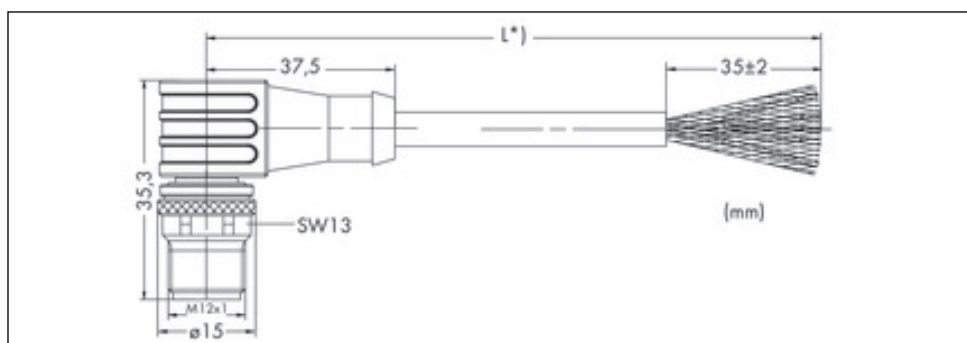



Вид для печати: кабель sercos, угловой; 20 м; устанавливаются на один конец; D-кодирование;
Розетка M12 углового исполнения; один свободный конец кабеля - Артикул: 756-1602/060-200



Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.