

Вид для печати: кабель sercos, прямой; 5 м; устанавливаются на один конец; D-кодирование; Штекер M12, прямой; один свободный конец кабеля - Артикул: 756-1603/060-050



кабель sercos, прямой; 5 м; устанавливаются на один конец; D-кодирование; Штекер M12, прямой; один свободный конец кабеля

Артикул: 756-1603/060-050



кабель sercos, прямой; 5 м; устанавливаются на один конец; D-кодирование; Штекер M12, прямой; один свободный конец кабеля

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	756-1603/060-050
GTIN / EAN	4050821591320
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Short description: PUR RD, halogen-free CAT 5e ESSuitable for drag chainsSilicon- and CFC-freeGood resistance to microbes, hydrolysis, oil, ozone, chemicals and UV radiationUL-approved

Техническая информация:

Разное


Connection type	M12 plug - M12 plug
Число полюсов	4
Connector interface coding cable/adaptor 1 1	D coded

Вид для печати: кабель sercos, прямой; 5 м; устанавливаются на один конец; D-кодирование; Штекер M12, прямой; один свободный конец кабеля - Артикул: 756-1603/060-050

Техническая информация:	
Connector interface coding cable/adapter 2 1	D coded
Cable length [m]	5 [m]
Communication/Fieldbus	sercos
Рабочее напряжение	250 V
Operating current [A]	4 [A]
расчетное импульсное напряжение	2 kV
Сопротивление контакта [МОм]	≤ 10 [МОм]
Сопротивление изоляции	≥ 5 x 10 ⁸ Ω/km
сопротивление провода	< 57 Ω/km
Радиус изгиба	single: min. 4 x cable Ø; multiple: min. 8 x cable Ø
Bending cycles [million]	3 [million]
Drag chain suitability	yes
Sheathed cable diameter	6.3 ... 6.7 mm
Type code	02YH(ST)C11Y 2x2x0,75/1.5-100 LI RT VZN FRNC, geschirmt
Исполнение проводов	Bare copper wire (7 x 0.25 mm)
Conductor insulation	PE halogenfrei
материал корпуса	TPU/TPU, black (~ RAL 9005)
Вес [г]	330 [г]
Dynamic ambient operating temperature	-40 ... +70 °C
Static ambient operating temperature	-40 ... +70 °C
Степень защиты	IP67
Степень загрязнения (5)	3/2 per IEC 60664-1
Тип упаковки	BOX
Функция продукта	sercos cable
Product type	Cables/lines
Contact type	M12 plug; M12 plug

Вид для печати: кабель sercos, прямой; 5 м; устанавливаются на один конец; D-кодирование; Штекер M12, прямой; один свободный конец кабеля - Артикул: 756-1603/060-050

Изображения и чертежи

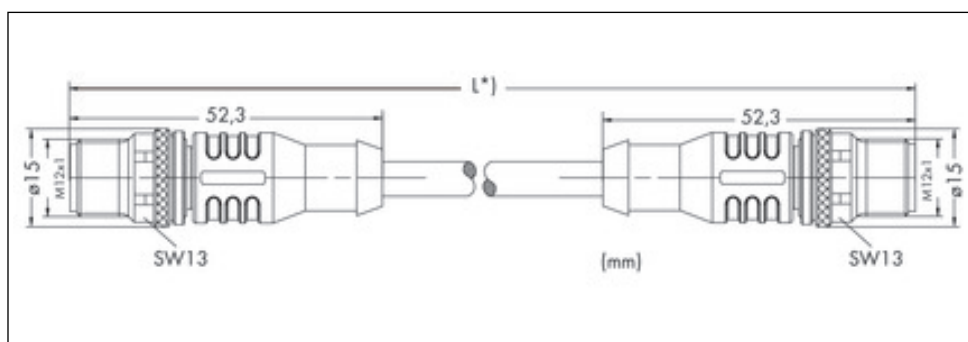



Вид для печати: кабель sercos, прямой; 5 м; устанавливаются на один конец; D-кодирование; Штекер M12, прямой; один свободный конец кабеля - Артикул: 756-1603/060-050



Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.