

Вид для печати: Кабель электропитания, прямой; 1 м; устанавливаются на оба конца; А-кодирование; Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой - Артикул: 756-3105/040-010



Кабель электропитания, прямой; 1 м; устанавливаются на оба конца; А-кодирование; Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой

Артикул: 756-3105/040-010



Кабель электропитания, прямой; 1 м; устанавливаются на оба конца; А-кодирование; Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	756-3105/040-010
GTIN / EAN	4045454126971
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Short description: PUR, halogen-free UL / CSA Suitable for drag chains Silicon- and CFC-free Good resistance to microbes, hydrolysis, oil, chemicals and UV radiation Good chemical resistance UL-approved

Техническая информация:

Разное


Connection type	M12 socket - M12 plug
Число полюсов	4
Connector interface coding cable/adaptor 1 1	A coded

Вид для печати: Кабель электропитания, прямой; 1 м; устанавливаются на оба конца; A-кодирование; Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой - Артикул: 756-3105/040-010

Техническая информация:	
Connector interface coding cable/adapter 2 1	A coded
Cable length [m]	1 [m]
Рабочее напряжение	250 VAC/DC
Operating current [A]	4 [A]
расчетное импульсное напряжение	2,5 kV
Сопротивление контакта [МОм]	≤ 10 [МОм]
Insulation resistance [MΩ]	1000 [MΩ]
сопротивление провода	≤ 26 Ω/km
Радиус изгиба	min. 10 x cable Ø
Bending cycles [million]	4 [million]
Drag chain suitability	yes
Sheathed cable diameter	6 ... 6.4 mm
Type code	Lif9YH-11YH 4x0,75 mm ²
Исполнение проводов	Bare copper wire (40 x 0.15 mm)
Conductor insulation	PP9Y halogenfrei
материал корпуса	TPU/TPU, black (~ RAL 9005)
Вес [г]	80 [г]
Цвет	серые
Dynamic ambient operating temperature	-30 ... +80 °C
Static ambient operating temperature	-30 ... +80 °C
Степень защиты	IP67
Степень загрязнения (5)	3/2 per IEC 60664-1
Тип упаковки	BOX
Функция продукта	Power cable
Product type	Cables/lines
Contact type	M12 socket; M12 plug

Вид для печати: Кабель электропитания, прямой; 1 м; устанавливаются на оба конца; А-кодирование; Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой - Артикул: 756-3105/040-010

Изображения и чертежи

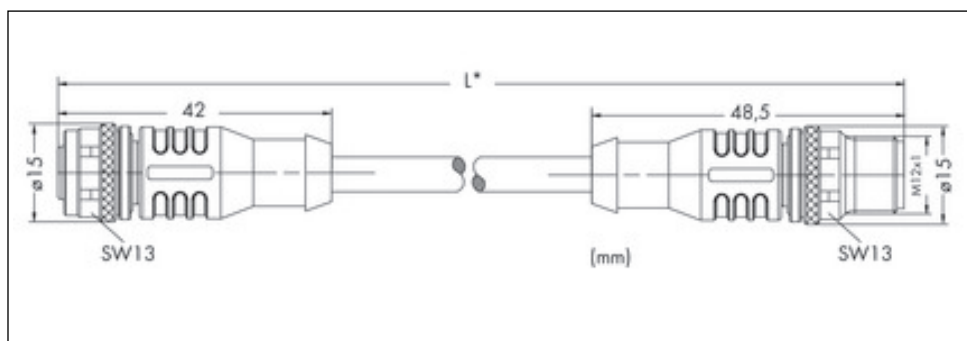



Вид для печати: Кабель электропитания, прямой; 1 м; устанавливаются на оба конца; А-кодирование; Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой - Артикул: 756-3105/040-010



Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.