

Вид для печати: Кабель электропитания, прямой; 5 м; устанавливаются на оба конца; А-кодирование; Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой - Артикул: 756-3105/040-050



Кабель электропитания, прямой; 5 м; устанавливаются на оба конца; А-кодирование; Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой

Артикул: 756-3105/040-050



Кабель электропитания, прямой; 5 м; устанавливаются на оба конца; А-кодирование; Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	756-3105/040-050
GTIN / EAN	4045454126995
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Short description: PUR, halogen-free UL / CSA Suitable for drag chains Silicon- and CFC-free Good resistance to microbes, hydrolysis, oil, chemicals and UV radiation Good chemical resistance UL-approved

Техническая информация:

Разное


Connection type	M12 socket - M12 plug
Число полюсов	4
Steckgesichtkodierung Leitung/Adapter 1 1	A coded

Вид для печати: Кабель электропитания, прямой; 5 м; устанавливаются на оба конца; A-кодирование; Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой - Артикул: 756-3105/040-050

Техническая информация:	
<i>Steckgesichtkodierung Leitung/Adapter 2 1</i>	<i>A coded</i>
<i>Cable length [m]</i>	<i>5 [m]</i>
<i>Рабочее напряжение</i>	<i>250 VAC/DC</i>
<i>Operating current [A]</i>	<i>4 [A]</i>
<i>расчетное импульсное напряжение</i>	<i>2,5 kV</i>
<i>Сопротивление контакта [МОм]</i>	<i>≤ 10 [МОм]</i>
<i>Isolationswiderstand [MΩ]</i>	<i>1000 [MΩ]</i>
<i>сопротивление провода</i>	<i>≤ 26 Ω/km</i>
<i>Радиус изгиба</i>	<i>min. 10 x cable Ø</i>
<i>Bending cycles [Mio.]</i>	<i>4 [Mio.]</i>
<i>Schleppkettentauglichkeit</i>	<i>yes</i>
<i>Durchmesser der Mantelleitung</i>	<i>6 ... 6.4 mm</i>
<i>Bauartkurzzeichen</i>	<i>Lif9YH-11YH 4x0,75 mm²</i>
<i>Исполнение проводов</i>	<i>Bare copper wire (40 x 0.15 mm)</i>
<i>Leiterisolierung</i>	<i>PP9Y halogenfrei</i>
<i>материал корпуса</i>	<i>TPU/TPU, black (~ RAL 9005)</i>
<i>Вес [г]</i>	<i>287 [г]</i>
<i>Цвет</i>	<i>серые</i>
<i>Umgebungstemperatur (Betrieb) bewegt</i>	<i>-30 ... +80 °C</i>
<i>Umgebungstemperatur (Betrieb) ruhend</i>	<i>-30 ... +80 °C</i>
<i>Степень защиты</i>	<i>IP67</i>
<i>Степень загрязнения (5)</i>	<i>3/2 per IEC 60664-1</i>
<i>Тип упаковки</i>	<i>BOX</i>
<i>Функция продукта</i>	<i>Power cable</i>
<i>Product type</i>	<i>Cables/lines</i>
<i>Contact type</i>	<i>M12 socket; M12 plug</i>

Вид для печати: Кабель электропитания, прямой; 5 м; устанавливаются на оба конца; А-кодирование; Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой - Артикул: 756-3105/040-050

Изображения и чертежи

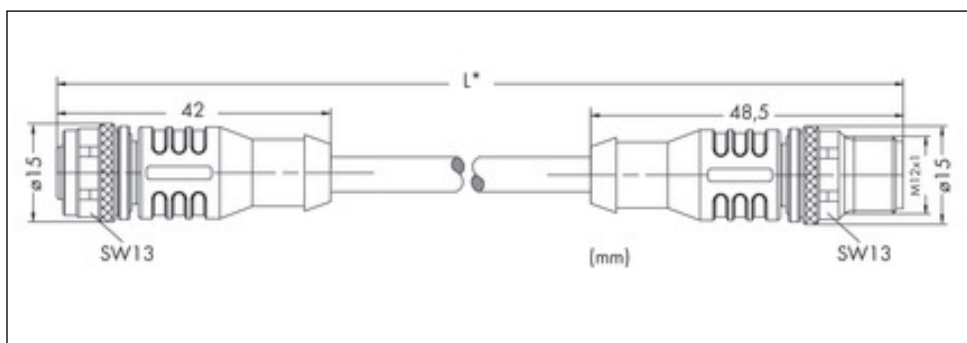



Вид для печати: Кабель электропитания, прямой; 5 м; устанавливаются на оба конца; А-кодирование; Розетка M12, прямая; Штекер M12, прямой - Артикул: 756-3105/040-050



Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.