

Вид для печати: Кабель электропитания углового исполнения; 0,5 м; устанавливаются на оба конца; А-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения - Артикул: 756-3106/040-005



**Кабель электропитания углового исполнения; 0,5 м;
устанавливаются на оба конца; А-кодирование; Розетка M12
углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения**

Артикул: 756-3106/040-005



Кабель электропитания углового исполнения; 0,5 м; устанавливаются на оба конца; А-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	756-3106/040-005
GTIN / EAN	4045454127046
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Short description: PUR, halogen-free UL / CSA Suitable for drag chains Silicon- and CFC-free Good resistance to microbes, hydrolysis, oil, chemicals and UV radiation Good chemical resistance UL-approved

Техническая информация:

Разное


Connection type	M12 socket - M12 plug
Число полюсов	4

Вид для печати: Кабель электропитания углового исполнения; 0,5 м; устанавливаются на оба конца;
 А-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения - Артикул: 756-3106/040-005

Техническая информация:	
<i>Cable connection direction to mating direction [°]</i>	90 [°]
<i>Cable connection direction to mating direction (2) [°]</i>	90 [°]
<i>Connector interface coding cable/adapter 1 1</i>	A coded
<i>Connector interface coding cable/adapter 2 1</i>	A coded
<i>Cable length [m]</i>	0.5 [m]
<i>Рабочее напряжение</i>	250 VAC/DC
<i>Operating current [A]</i>	4 [A]
<i>расчетное импульсное напряжение</i>	2,5 kV
<i>Сопротивление контакта [МОм]</i>	≤ 10 [МОм]
<i>Insulation resistance [MΩ]</i>	1000 [MΩ]
<i>сопротивление провода</i>	≤ 26 Ω/km
<i>Радиус изгиба</i>	min. 10 x cable Ø
<i>Bending cycles [million]</i>	4 [million]
<i>Drag chain suitability</i>	yes
<i>Sheathed cable diameter</i>	6 ... 6.4 mm
<i>Type code</i>	Lif9YH-11YH 4x0,75 mm ²
<i>Исполнение проводов</i>	Bare copper wire (40 x 0.15 mm)
<i>Conductor insulation</i>	PP9Y halogenfrei
<i>материал корпуса</i>	TPU/TPU, black (~ RAL 9005)
<i>Вес [г]</i>	60 [г]
<i>Цвет</i>	серые
<i>Dynamic ambient operating temperature</i>	-30 ... +80 °C
<i>Static ambient operating temperature</i>	-30 ... +80 °C
<i>Степень защиты</i>	IP67
<i>Степень загрязнения (5)</i>	3/2 per IEC 60664-1
<i>Тип упаковки</i>	BOX
<i>Функция продукта</i>	Power cable
<i>Product type</i>	Cables/lines
<i>Contact type</i>	M12 socket; M12 plug

Вид для печати: Кабель электропитания углового исполнения; 0,5 м; устанавливаются на оба конца;
А-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения - Артикул: 756-3106/040-005

Изображения и чертежи

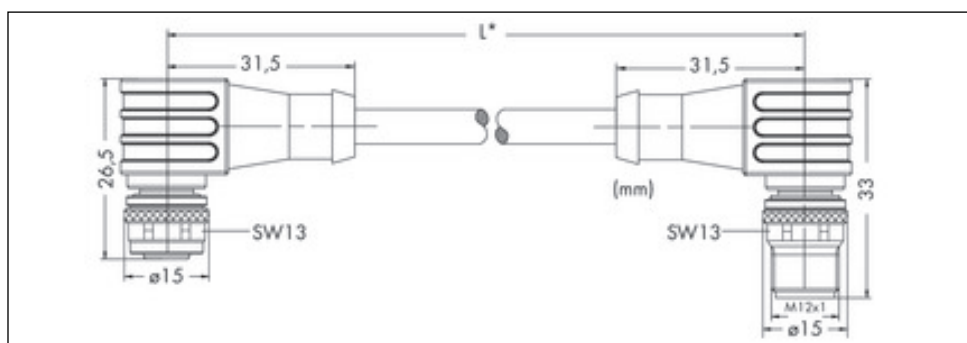



Вид для печати: Кабель электропитания углового исполнения; 0,5 м; устанавливаются на оба конца;
А-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения - Артикул: 756-3106/040-005



Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.