

Вид для печати: Кабель электропитания углового исполнения; 2 м; устанавливаются на оба конца; А-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения - Артикул: 756-3106/040-020



**Кабель электропитания углового исполнения; 2 м;
устанавливаются на оба конца; А-кодирование; Розетка M12
углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения**

Артикул: 756-3106/040-020



Кабель электропитания углового исполнения; 2 м; устанавливаются на оба конца; А-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	756-3106/040-020
GTIN / EAN	4045454127084
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Short description: PUR, halogen-free UL / CSA Suitable for drag chains Silicon- and CFC-free Good resistance to microbes, hydrolysis, oil, chemicals and UV radiation Good chemical resistance UL-approved

Техническая информация:

Разное


Connection type	M12 socket - M12 plug
Число полюсов	4

Вид для печати: Кабель электропитания углового исполнения; 2 м; устанавливаются на оба конца; А-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения - Артикул: 756-3106/040-020

Техническая информация:	
<i>Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung [°]</i>	90 [°]
<i>Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung (2) [°]</i>	90 [°]
<i>Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 1 1</i>	A coded
<i>Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 2 1</i>	A coded
<i>Cable length [m]</i>	2 [m]
<i>Рабочее напряжение</i>	250 VAC/DC
<i>Operating current [A]</i>	4 [A]
<i>расчетное импульсное напряжение</i>	2,5 kV
<i>Сопротивление контакта [МОм]</i>	≤ 10 [МОм]
<i>Isolationswiderstand [MΩ]</i>	1000 [MΩ]
<i>сопротивление провода</i>	≤ 26 Ω/km
<i>Радиус изгиба</i>	min. 10 x cable Ø
<i>Bending cycles [Mio.]</i>	4 [Mio.]
<i>Schleppkettentauglichkeit</i>	yes
<i>Durchmesser der Mantelleitung</i>	6 ... 6.4 mm
<i>Bauartkurzzeichen</i>	Lif9YH-11YH 4x0,75 mm ²
<i>Исполнение проводов</i>	Bare copper wire (40 x 0.15 mm)
<i>Leiterisolierung</i>	PP9Y halogenfrei
<i>материал корпуса</i>	TPU/TPU, black (~ RAL 9005)
<i>Вес [г]</i>	134 [г]
<i>Цвет</i>	серые
<i>Umgebungstemperatur (Betrieb) bewegt</i>	-30 ... +80 °C
<i>Umgebungstemperatur (Betrieb) ruhend</i>	-30 ... +80 °C
<i>Степень защиты</i>	IP67
<i>Степень загрязнения (5)</i>	3/2 per IEC 60664-1
<i>Тип упаковки</i>	BOX
<i>Функция продукта</i>	Power cable
<i>Product type</i>	Cables/lines
<i>Contact type</i>	M12 socket; M12 plug

Вид для печати: Кабель электропитания углового исполнения; 2 м; устанавливаются на оба конца; А-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения - Артикул: 756-3106/040-020

Изображения и чертежи

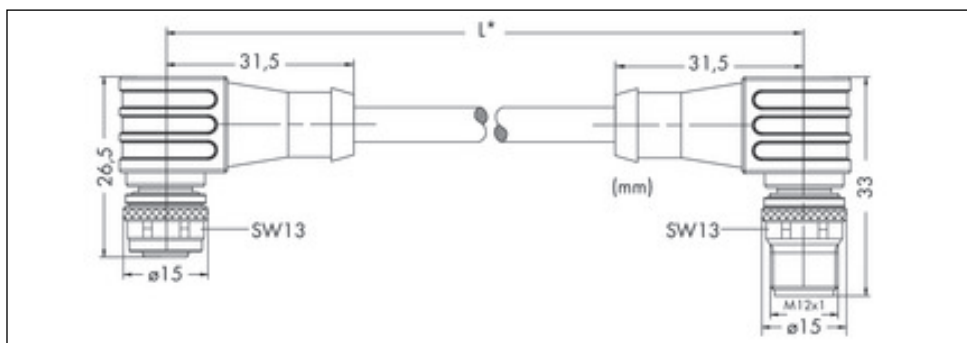



Вид для печати: Кабель электропитания углового исполнения; 2 м; устанавливаются на оба конца; А-кодирование; Розетка M12 углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения - Артикул: 756-3106/040-020



Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.