

Вид для печати: Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на один конец (со свободным концом); 3-пол.; Розетка M8 углового исполнения; один свободный конец кабеля; 10 м -
Артикул: 756-5102/030-100



**Кабель датчика / исполнительного устройства;
устанавливаются на один конец (со свободным концом); 3-
пол.; Розетка M8 углового исполнения; один свободный конец
кабеля; 10 м**

Артикул: 756-5102/030-100



Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на один конец (со свободным концом); 3-
пол.; Розетка M8 углового исполнения; один свободный конец кабеля; 10 м

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	756-5102/030-100
GTIN / EAN	4045454941901
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Краткое описание: Полиуретан, безгалогенный. Подходят для кабельных цепей. Хорошая устойчивость к микробам, щелочам, химикатам и УФ-излучению. Высокая химическая устойчивость. *Sheath material:* Polyurethane (OPUR), halogen-free per DIN VDE 0472 Part 815, flame resistant per IEC 332-2, self-extinguishing

Техническая информация:


Разное


Вид для печати: Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на один конец (со свободным концом); 3-пол.; Розетка M8 углового исполнения; один свободный конец кабеля; 10 м -
 Артикул: 756-5102/030-100

Техническая информация:	
<i>Connection type</i>	<i>M8 socket - free end</i>
Число полюсов	3
<i>Cable connection direction to mating direction [°]</i>	<i>90 [°]</i>
<i>Cable length [m]</i>	<i>10 [m]</i>
Рабочее напряжение	AC/DC 60 V
<i>Operating current [A]</i>	<i>4 [A]</i>
расчетное импульсное напряжение	1,5 kV
<i>Bending cycles [million]</i>	<i>2 [million]</i>
<i>Drag chain suitability</i>	<i>yes</i>
<i>Color of sheathed cable</i>	<i>black</i>
<i>Sheathed cable diameter</i>	<i>3.9 ... 4.3 mm</i>
<i>Halogen-free</i>	<i>Yes</i>
материал корпуса	Polyurethan (PUR)
Материал контактов	CuSn
Покрытие контактов	CuNi/Au
<i>Tightening torque</i>	<i>0.6 Нм</i>
Вес [г]	230 [г]
<i>Dynamic ambient operating temperature</i>	<i>-25 ... +90 °C</i>
<i>Static ambient operating temperature</i>	<i>-50 ... +90 °C</i>
Степень защиты	IP67
Степень загрязнения (5)	3 в соотв. с VDE 0110
Тип упаковки	BOX
Функция продукта	Sensor/actuator cable
<i>Product type</i>	<i>Cables/lines</i>
<i>Contact type</i>	<i>M8 socket; free end</i>

Вид для печати: Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на один конец (со свободным концом); 3-пол.; Розетка M8 углового исполнения; один свободный конец кабеля; 10 м -
Артикул: 756-5102/030-100

Изображения и чертежи

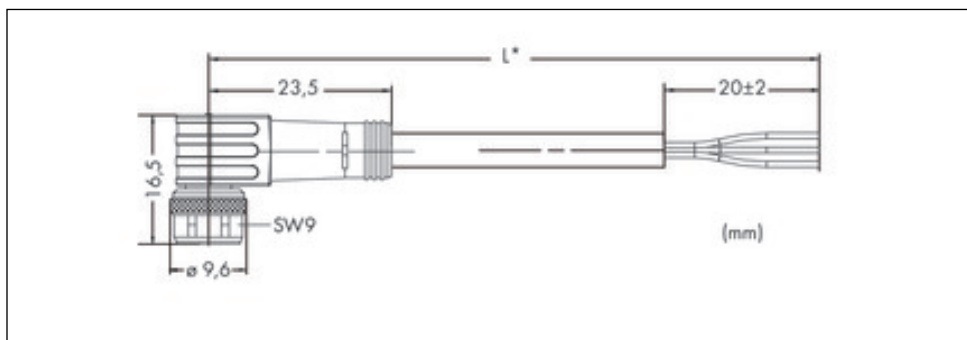

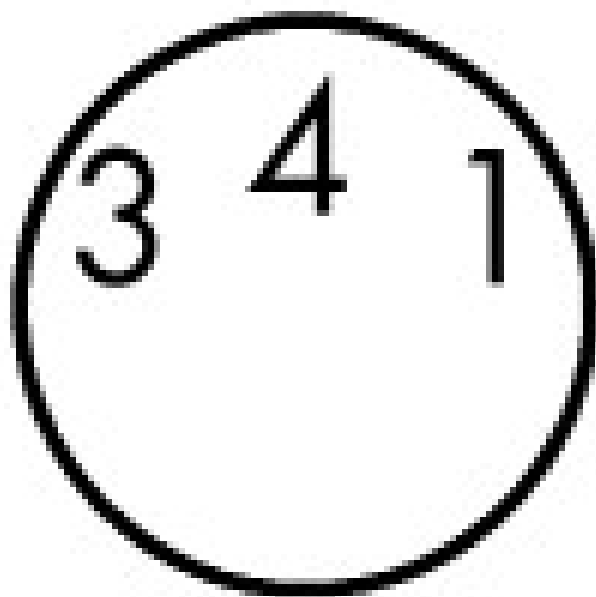

M8-Buchse

Вид для печати: Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на один конец (со свободным концом); 3-пол.; Розетка M8 углового исполнения; один свободный конец кабеля; 10 м -
Артикул: 756-5102/030-100



Вид для печати: Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на один конец (со свободным концом); 3-пол.; Розетка M8 углового исполнения; один свободный конец кабеля; 10 м -
Артикул: 756-5102/030-100

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.