

Вид для печати: Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на оба конца; 3-пол.; Розетка M8, прямая; Штекер M8, углового исполнения; 2 м - Артикул: 756-5202/030-020



**Кабель датчика / исполнительного устройства;
устанавливаются на оба конца; 3-пол.; Розетка M8, прямая;
Штекер M8, углового исполнения; 2 м**

Артикул: 756-5202/030-020



Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на оба конца; 3-пол.; Розетка M8, прямая;
Штекер M8, углового исполнения; 2 м

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	756-5202/030-020
GTIN / EAN	4044918974608
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Техническая информация:

Разное


Тип упаковки	BOX
Рабочее напряжение	AC/DC 60 V
Operating current	max. 4 A
расчетное импульсное напряжение	1,5 kV
Cable length [m]	2 [m]



Вид для печати: Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на оба конца; 3-пол.; Розетка M8, прямая; Штекер M8, углового исполнения; 2 м - Артикул: 756-5202/030-020

Техническая информация:	
<i>Schleppkettentauglichkeit</i>	<i>≥ 2 Mio. Biegezyklen</i>
<i>Durchmesser der Mantelleitung</i>	<i>3.9 ... 4.3 mm</i>
<i>Пожарная нагрузка [MJ]</i>	<i>1.498 [MJ]</i>
<i>Вес [г]</i>	<i>58 [г]</i>
<i>Umgebungstemperatur (Betrieb) bewegt</i>	<i>-25 ... +90 °C</i>
<i>Umgebungstemperatur (Betrieb) ruhend</i>	<i>-50 ... +90 °C</i>
<i>Степень защиты</i>	<i>IP67</i>
<i>Функция продукта</i>	<i>Sensor/actuator cable</i>
<i>Product type</i>	<i>Cables/lines</i>

Вид для печати: Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на оба конца; 3-пол.; Розетка M8, прямая; Штекер M8, углового исполнения; 2 м - Артикул: 756-5202/030-020

Изображения и чертежи

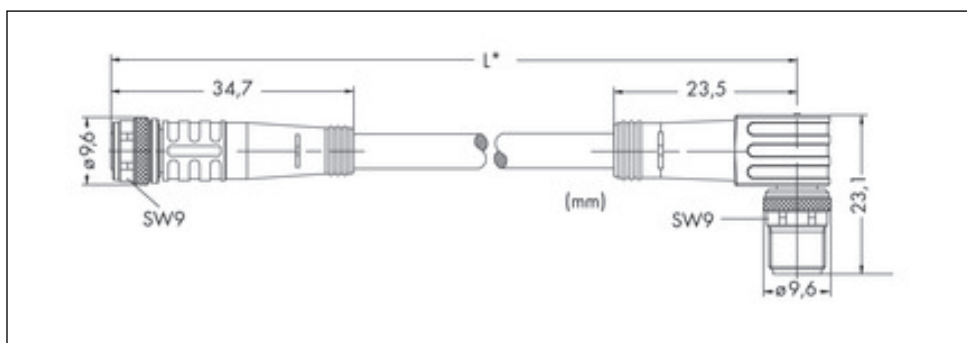

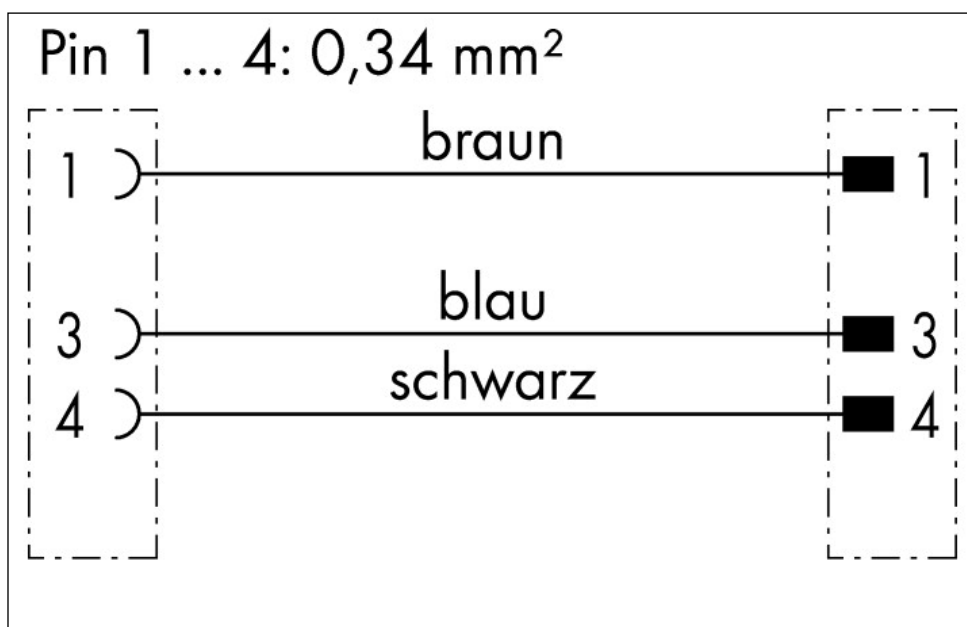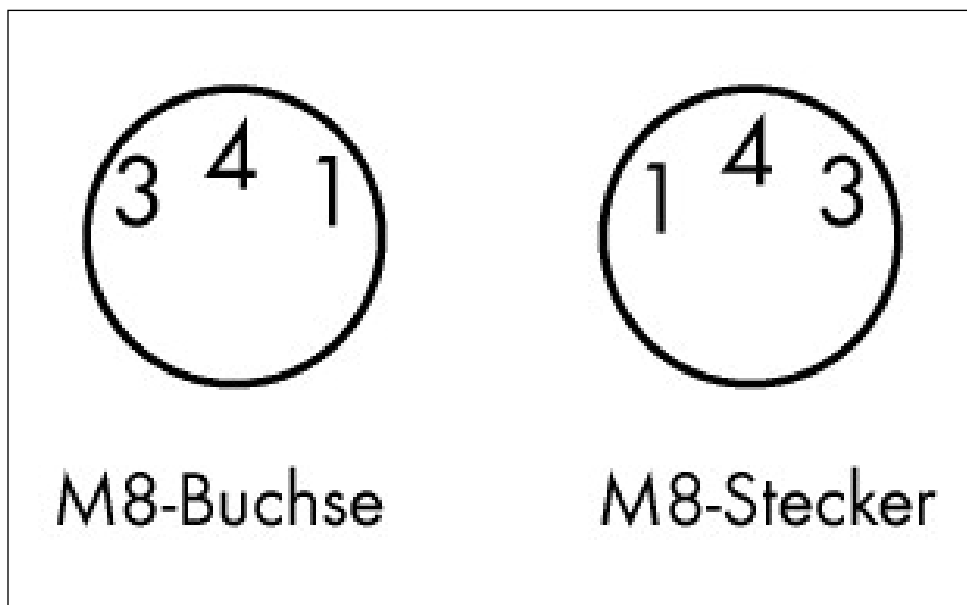

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.