

Вид для печати: Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на один конец (со свободным концом); 3-пол.; Розетка M12, прямая; один свободный конец кабеля; 5 м - Артикул: 756-5301/030-050



**Кабель датчика / исполнительного устройства;  
устанавливаются на один конец (со свободным концом); 3-  
пол.; Розетка M12, прямая; один свободный конец кабеля; 5 м**

Артикул: 756-5301/030-050



Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на один конец (со свободным концом); 3-пол.; Розетка M12, прямая; один свободный конец кабеля; 5 м

#### Маркировка

RoHS ✓  
Compliant

#### Коммерческие данные

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Поставщик                  | WAGO             |
| Артикула                   | 756-5301/030-050 |
| GTIN / EAN                 | 4044918974882    |
| Количество                 | 1                |
| Объем заказа               | 1                |
| Номер позиции пользователя |                  |

#### Примечания

*Item description:* Краткое описание: Полиуретан, безгалогенный Подходят для кабельных цепей Хорошая устойчивость к микробам, щелочам, химикатам и УФ-излучению. Высокая химическая устойчивость. *Sheath material:* Polyurethane (OPUR), halogen-free per DIN VDE 0472 Part 815, flame resistant per IEC 332-2, self-extinguishing

#### Техническая информация:

##### Разное

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Connection type | M12 socket - free end |
|-----------------|-----------------------|


Вид для печати: Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на один конец (со свободным концом); 3-пол.; Розетка M12, прямая; один свободный конец кабеля; 5 м - Артикул: 756-5301/030-050


| Техническая информация:                      |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Число полюсов                                | 3                     |
| Connector interface coding cable/adapter 1 1 | A coded               |
| Cable length [m]                             | 5 [m]                 |
| Рабочее напряжение                           | AC/DC 250 V           |
| Operating current [A]                        | 4 [A]                 |
| расчетное импульсное напряжение              | 2,5 kV                |
| Bending cycles [million]                     | 2 [million]           |
| Drag chain suitability                       | yes                   |
| Color of sheathed cable                      | black                 |
| Sheathed cable diameter                      | 4.1 ... 4.5 mm        |
| Halogen-free                                 | Yes                   |
| материал корпуса                             | Polyurethan (PUR)     |
| Материал контактов                           | CuSn                  |
| Покрытие контактов                           | CuNi/Au               |
| Tightening torque                            | 0.6 Nm                |
| Вес [г]                                      | 134 [г]               |
| Dynamic ambient operating temperature        | -25 ... +90 °C        |
| Static ambient operating temperature         | -50 ... +90 °C        |
| Степень защиты                               | IP67                  |
| Степень загрязнения (5)                      | 3 в соотв. с VDE 0110 |
| Тип упаковки                                 | BOX                   |
| Функция продукта                             | Sensor/actuator cable |
| Product type                                 | Cables/lines          |
| Contact type                                 | M12 socket; free end  |

Вид для печати: Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на один конец (со свободным концом); 3-пол.; Розетка M12, прямая; один свободный конец кабеля; 5 м - Артикул: 756-5301/030-050

---

## Изображения и чертежи

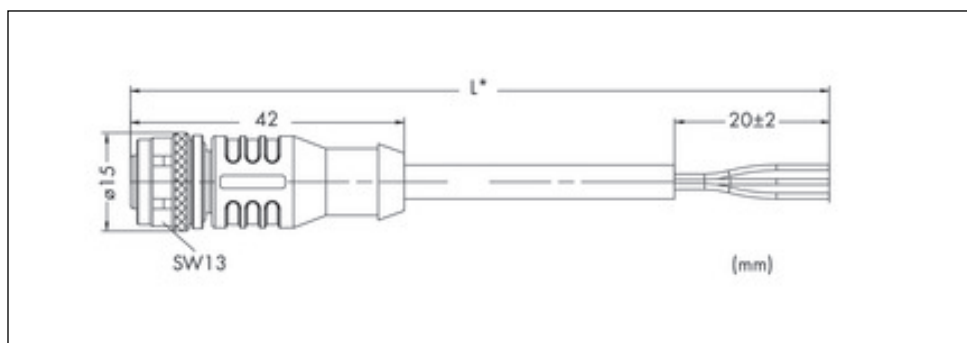

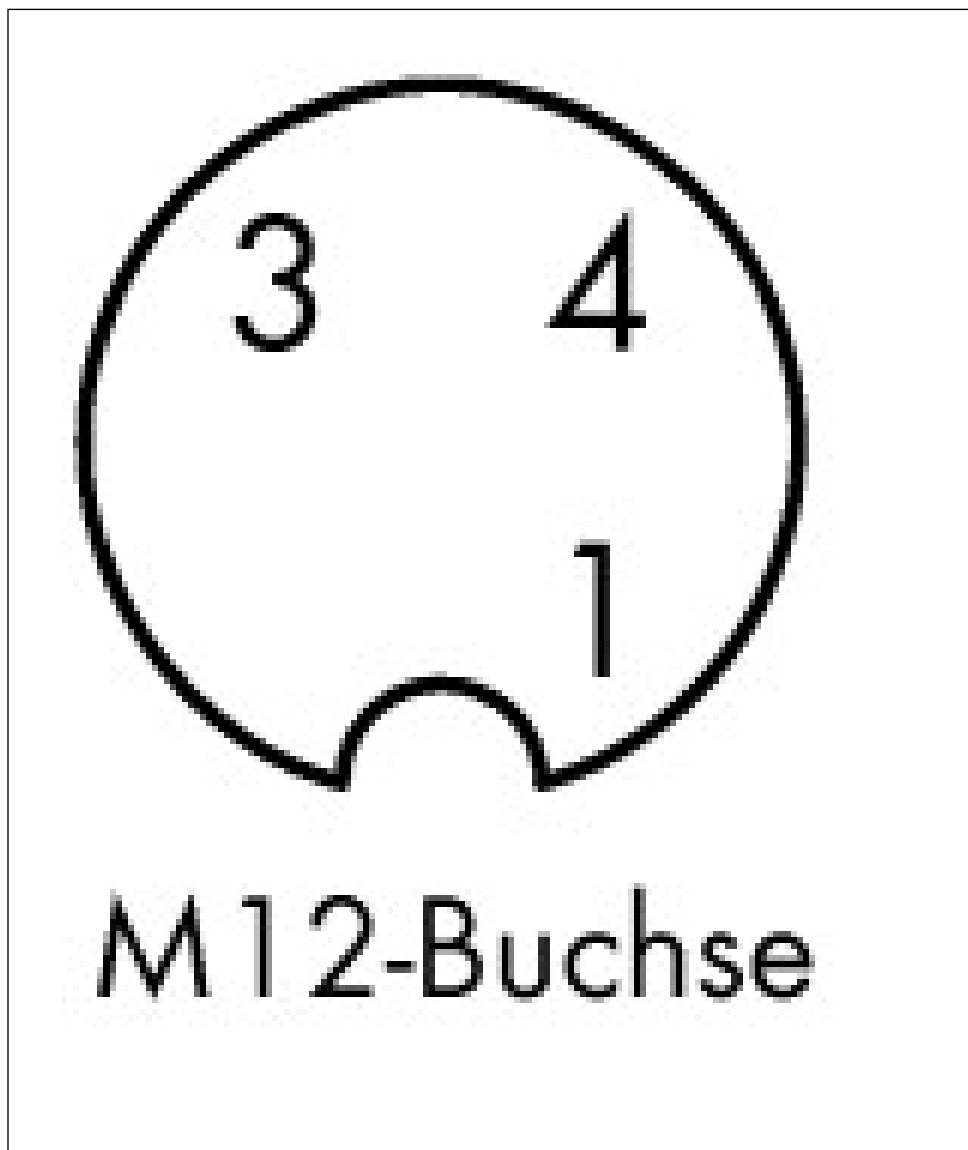

Вид для печати: Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на один конец (со свободным концом); 3-пол.; Розетка M12, прямая; один свободный конец кабеля; 5 м - Артикул: 756-5301/030-050

---



Вид для печати: Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на один конец (со свободным концом); 3-пол.; Розетка M12, прямая; один свободный конец кабеля; 5 м - Артикул: 756-5301/030-050

---

#### Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.