

Вид для печати: Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на один конец (со свободным концом); 3-пол.; Розетка M12, прямая; один свободный конец кабеля; 10 м - Артикул: 756-5301/030-100



**Кабель датчика / исполнительного устройства;
устанавливаются на один конец (со свободным концом); 3-
пол.; Розетка M12, прямая; один свободный конец кабеля; 10
м**

Артикул: 756-5301/030-100



Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на один конец (со свободным концом); 3-пол.; Розетка M12, прямая; один свободный конец кабеля; 10 м

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	756-5301/030-100
GTIN / EAN	4045454941994
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Техническая информация:

Разное


Тип упаковки	BOX
Рабочее напряжение	AC/DC 250 V
Operating current	max. 4 A


Вид для печати: Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на один конец (со свободным концом); 3-пол.; Розетка M12, прямая; один свободный конец кабеля; 10 м - Артикул: 756-5301/030-100


Техническая информация:	
<i>расчетное импульсное напряжение</i>	<i>2,5 kV</i>
<i>Cable length [m]</i>	<i>10 [m]</i>
<i>Schleppkettentauglichkeit</i>	<i>≥ 2 Mio. Biegezyklen</i>
<i>Durchmesser der Mantelleitung</i>	<i>4.1 ... 4.5 mm</i>
<i>Вес [г]</i>	<i>255 [г]</i>
<i>Umgebungstemperatur (Betrieb) bewegt</i>	<i>-25 ... +90 °C</i>
<i>Umgebungstemperatur (Betrieb) ruhend</i>	<i>-50 ... +90 °C</i>
<i>Степень защиты</i>	<i>IP67</i>
<i>Функция продукта</i>	<i>Sensor/actuator cable</i>
<i>Product type</i>	<i>Cables/lines</i>

Вид для печати: Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на один конец (со свободным концом); 3-пол.; Розетка M12, прямая; один свободный конец кабеля; 10 м - Артикул: 756-5301/030-100

Изображения и чертежи

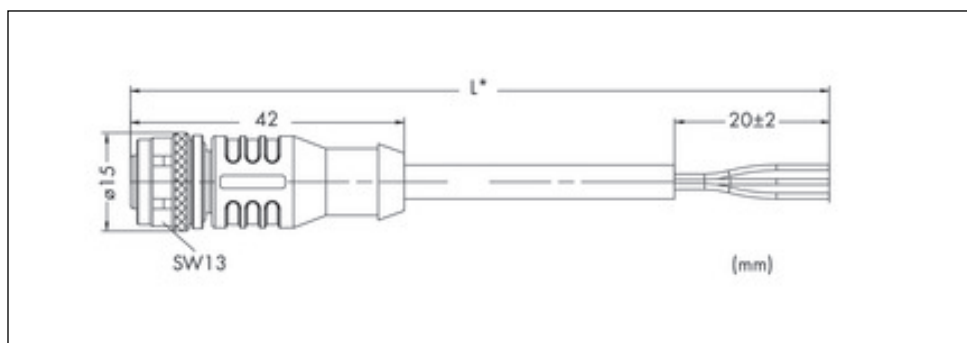

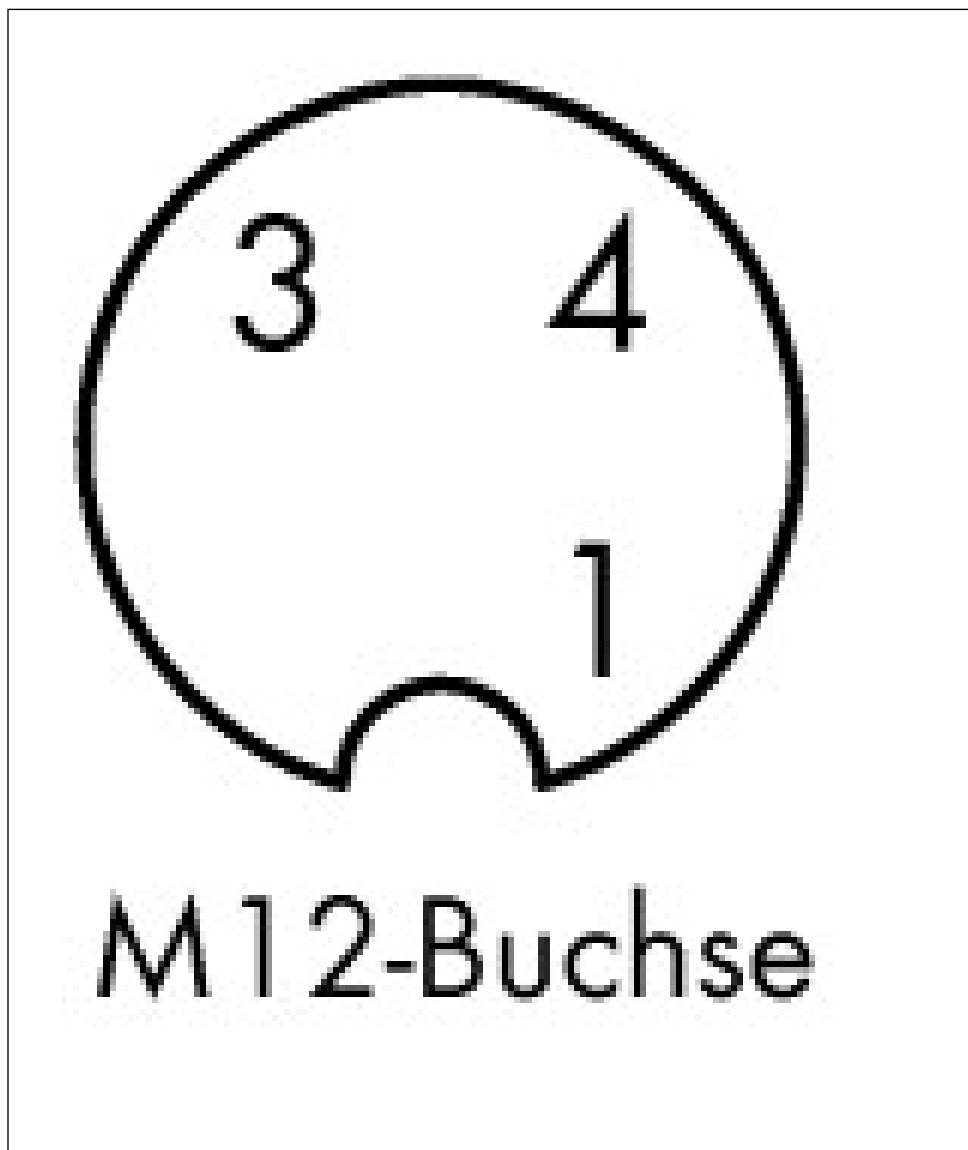

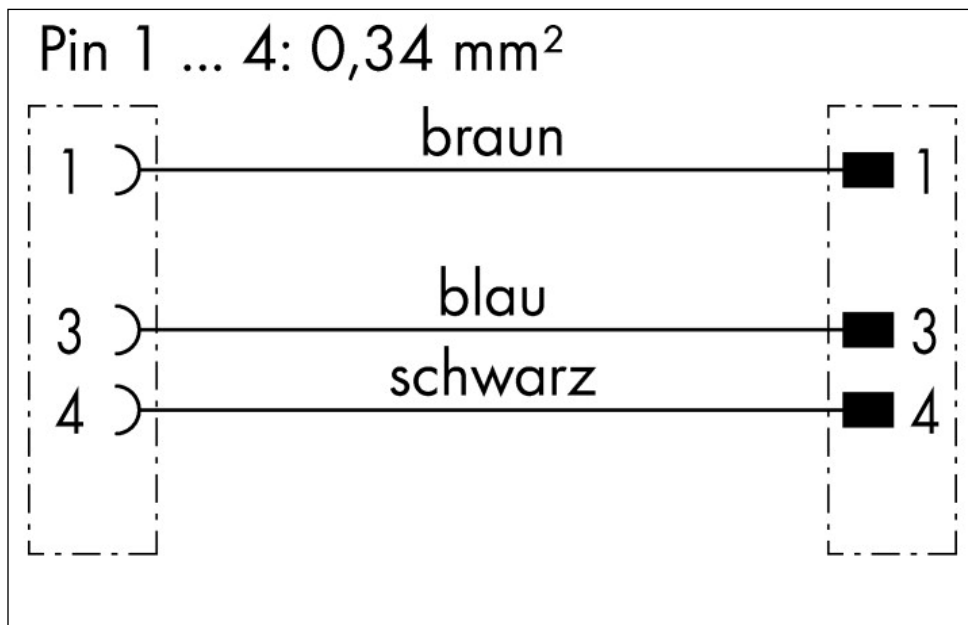

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.