

Вид для печати: Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на один конец (со свободным концом); 4-пол.; Штекер M12, углового исполнения; один свободный конец кабеля; 1,5 м -  
Артикул: 756-5312/040-015



**Кабель датчика / исполнительного устройства;  
устанавливаются на один конец (со свободным концом); 4-  
пол.; Штекер M12, углового исполнения; один свободный  
конец кабеля; 1,5 м**

Артикул: 756-5312/040-015



Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на один конец (со свободным концом); 4-  
пол.; Штекер M12, углового исполнения; один свободный конец кабеля; 1,5 м

## Маркировка

RoHS ✓  
Compliant

## Коммерческие данные

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Поставщик                  | WAGO             |
| Артикула                   | 756-5312/040-015 |
| GTIN / EAN                 | 4045454942304    |
| Количество                 | 1                |
| Объем заказа               | 1                |
| Номер позиции пользователя |                  |

## Примечания

*Item description:* Краткое описание: Полиуретан, безгалогенный. Подходят для кабельных цепей. Хорошая устойчивость к микробам, щелочам, химикатам и УФ-излучению. Высокая химическая устойчивость. *Sheath material:* Polyurethan (OPUR), halogenfrei nach DIN VDE 0472 Teil 815, flammwidrig nach IEC 332-2, selbstverlöschend

## Техническая информация:

Разное


Вид для печати: Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на один конец (со свободным концом); 4-пол.; Штекер M12, углового исполнения; один свободный конец кабеля; 1,5 м -  
 Артикул: 756-5312/040-015


| Техническая информация:                         |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Connection type                                 | M12 plug - free end   |
| Число полюсов                                   | 4                     |
| Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung [°] | 90 [°]                |
| Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 1 1      | A coded               |
| Cable length [m]                                | 1.5 [m]               |
| Рабочее напряжение                              | AC/DC 250 V           |
| Operating current [A]                           | 4 [A]                 |
| расчетное импульсное напряжение                 | 2,5 kV                |
| Bending cycles [Mio.]                           | 2 [Mio.]              |
| Schleppkettentauglichkeit                       | yes                   |
| Color of sheathed cable                         | black                 |
| Durchmesser der Mantelleitung                   | 4.5 ... 4.9 mm        |
| Halogen-free                                    | Yes                   |
| материал корпуса                                | Polyurethan (PUR)     |
| Материал контактов                              | CuSn                  |
| Покрытие контактов                              | CuNi/Au               |
| Tightening torque                               | 0.6 Nm                |
| Вес [g]                                         | 65 [g]                |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) bewegt            | -25 ... +90 °C        |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) ruhend            | -50 ... +90 °C        |
| Степень защиты                                  | IP67                  |
| Степень загрязнения (5)                         | 3 в соотв. с VDE 0110 |
| Тип упаковки                                    | BOX                   |
| Функция продукта                                | Sensor/actuator cable |
| Product type                                    | Cables/lines          |
| Contact type                                    | M12 plug; free end    |

Вид для печати: Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на один конец (со свободным концом); 4-пол.; Штекер M12, углового исполнения; один свободный конец кабеля; 1,5 м -  
Артикул: 756-5312/040-015

---

## Изображения и чертежи

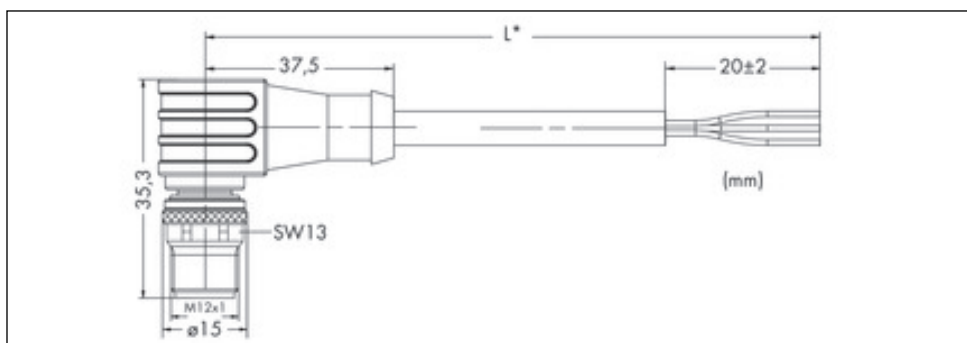

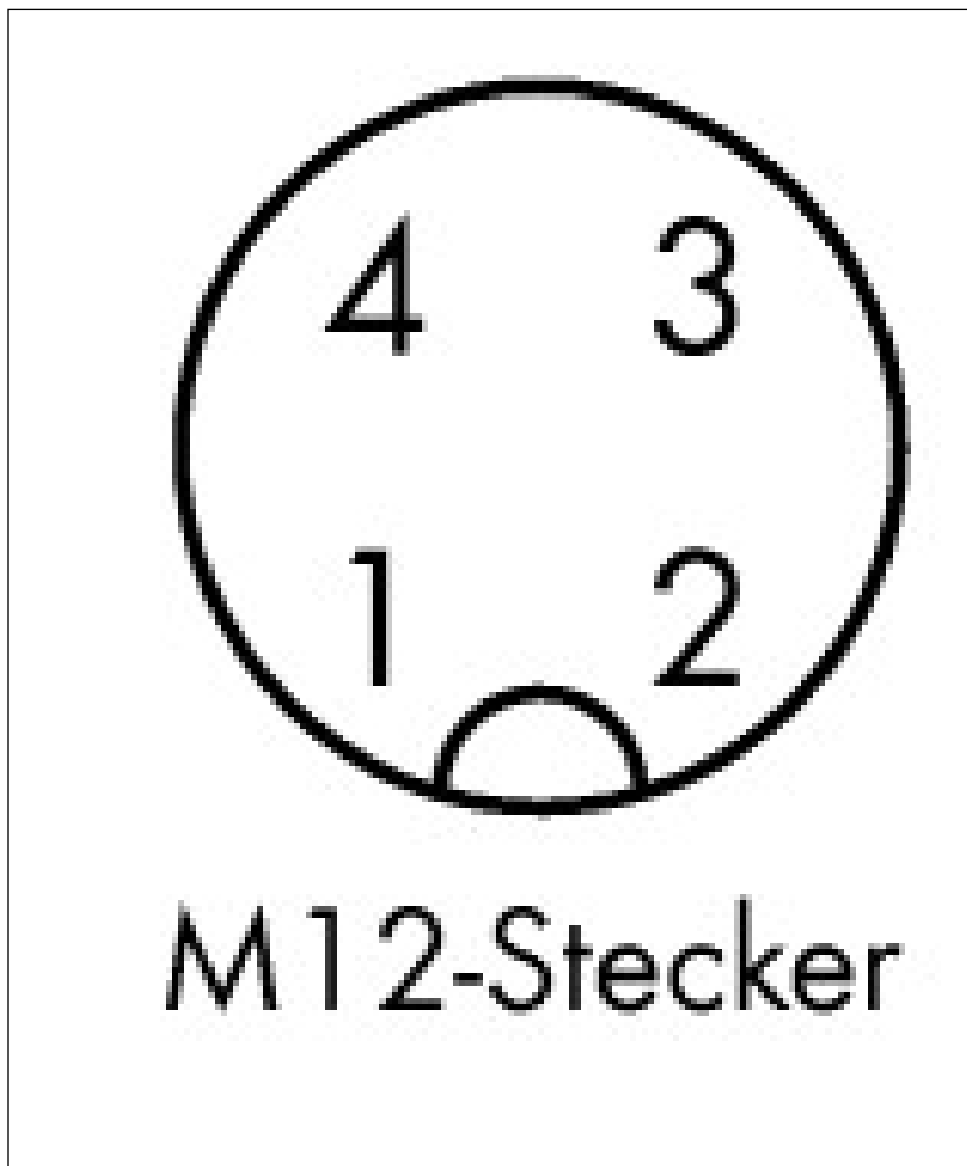

Вид для печати: Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на один конец (со свободным концом); 4-пол.; Штекер M12, углового исполнения; один свободный конец кабеля; 1,5 м -  
Артикул: 756-5312/040-015

---



Вид для печати: Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на один конец (со свободным концом); 4-пол.; Штекер M12, углового исполнения; один свободный конец кабеля; 1,5 м -  
Артикул: 756-5312/040-015

---

#### Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.