

Вид для печати: Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на один конец (со свободным концом); 5-пол.; Штекер M12, углового исполнения; один свободный конец кабеля; 1,5 м -
Артикул: 756-5312/050-015



**Кабель датчика / исполнительного устройства;
устанавливаются на один конец (со свободным концом); 5-
пол.; Штекер M12, углового исполнения; один свободный
конец кабеля; 1,5 м**

Артикул: 756-5312/050-015



Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на один конец (со свободным концом); 5-пол.; Штекер M12, углового исполнения; один свободный конец кабеля; 1,5 м

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	756-5312/050-015
GTIN / EAN	4045454942335
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Краткое описание: Полиуретан, безгалогенный. Подходят для кабельных цепей. Хорошая устойчивость к микробам, щелочам, химикатам и УФ-излучению. Высокая химическая устойчивость. *Sheath material:* Polyurethane (OPUR), halogen-free per DIN VDE 0472 Part 815, flame resistant per IEC 332-2, self-extinguishing

Техническая информация:


Разное


Вид для печати: Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на один конец (со свободным концом); 5-пол.; Штекер M12, углового исполнения; один свободный конец кабеля; 1,5 м -
 Артикул: 756-5312/050-015

Техническая информация:	
Connection type	M12 plug - free end
Число полюсов	5
Cable connection direction to mating direction [°]	90 [°]
Connector interface coding cable/adapter 1 1	A coded
Cable length [m]	1.5 [m]
Рабочее напряжение	AC/DC 250 V
Operating current [A]	4 [A]
расчетное импульсное напряжение	1,5 kV
Bending cycles [million]	2 [million]
Drag chain suitability	yes
Color of sheathed cable	black
Sheathed cable diameter	4.8 ... 5.2 mm
Halogen-free	Yes
материал корпуса	Polyurethan (PUR)
Материал контактов	CuSn
Покрытие контактов	CuNi/Au
Tightening torque	0.6 Nm
Вес [g]	75 [g]
Dynamic ambient operating temperature	-25 ... +90 °C
Static ambient operating temperature	-50 ... +90 °C
Степень защиты	IP67
Степень загрязнения (5)	3 в соотв. с VDE 0110
Тип упаковки	BOX
Функция продукта	Sensor/actuator cable
Product type	Cables/lines
Contact type	M12 plug; free end

Вид для печати: Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на один конец (со свободным концом); 5-пол.; Штекер M12, углового исполнения; один свободный конец кабеля; 1,5 м -
Артикул: 756-5312/050-015

Изображения и чертежи

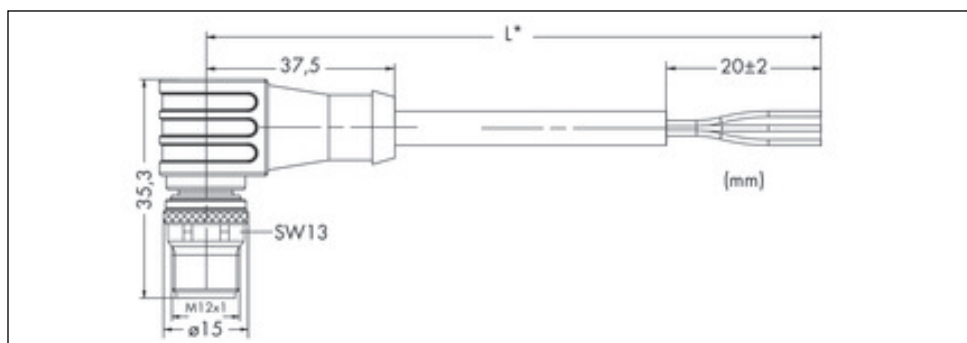

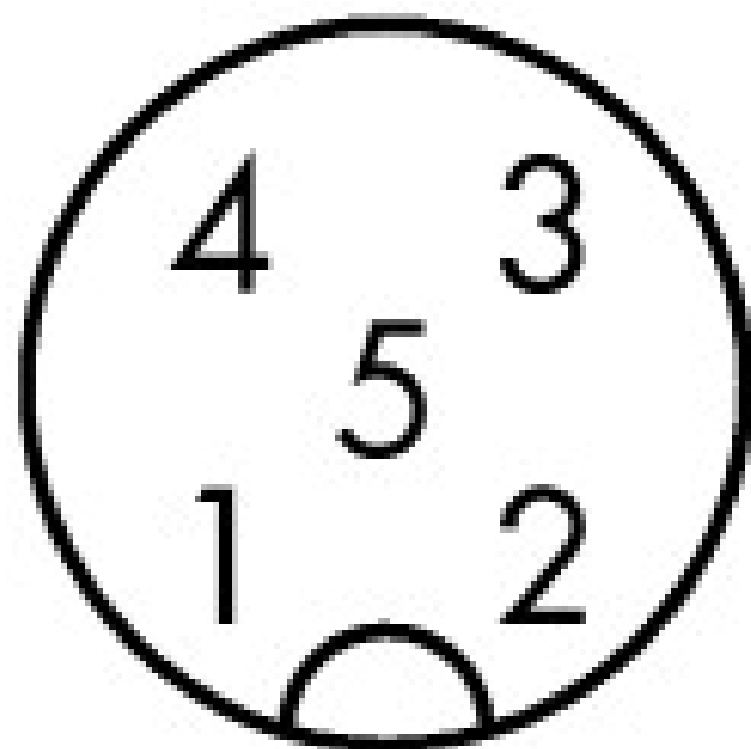

M12-Stecker

Вид для печати: Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на один конец (со свободным концом); 5-пол.; Штекер M12, углового исполнения; один свободный конец кабеля; 1,5 м -
Артикул: 756-5312/050-015



Вид для печати: Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на один конец (со свободным концом); 5-пол.; Штекер M12, углового исполнения; один свободный конец кабеля; 1,5 м -
Артикул: 756-5312/050-015

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.