

Вид для печати: Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на один конец (со свободным концом); 5-пол.; Штекер M12, углового исполнения; один свободный конец кабеля; 5 м -  
Артикул: 756-5312/050-050



**Кабель датчика / исполнительного устройства;  
устанавливаются на один конец (со свободным концом); 5-  
пол.; Штекер M12, углового исполнения; один свободный  
конец кабеля; 5 м**

Артикул: 756-5312/050-050



Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на один конец (со свободным концом); 5-  
пол.; Штекер M12, углового исполнения; один свободный конец кабеля; 5 м

#### Маркировка

RoHS ✓  
Compliant

#### Коммерческие данные

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Поставщик                  | WAGO             |
| Артикула                   | 756-5312/050-050 |
| GTIN / EAN                 | 4045454942342    |
| Количество                 | 1                |
| Объем заказа               | 1                |
| Номер позиции пользователя |                  |

#### Примечания

*Item description:* Краткое описание: Полиуретан, безгалогенный. Подходят для кабельных цепей. Хорошая устойчивость к микробам, щелочам, химикатам и УФ-излучению. Высокая химическая устойчивость. *Sheath material:* Polyurethane (OPUR), halogen-free per DIN VDE 0472 Part 815, flame resistant per IEC 332-2, self-extinguishing

#### Техническая информация:

Разное


Вид для печати: Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на один конец (со свободным концом); 5-пол.; Штекер M12, углового исполнения; один свободный конец кабеля; 5 м -  
 Артикул: 756-5312/050-050

| Техническая информация:                            |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Connection type                                    | M12 plug - free end   |
| Число полюсов                                      | 5                     |
| Cable connection direction to mating direction [°] | 90 [°]                |
| Connector interface coding cable/adapter 1 1       | A coded               |
| Cable length [m]                                   | 5 [m]                 |
| Рабочее напряжение                                 | AC/DC 250 V           |
| Operating current [A]                              | 4 [A]                 |
| расчетное импульсное напряжение                    | 1,5 kV                |
| Bending cycles [million]                           | 2 [million]           |
| Drag chain suitability                             | yes                   |
| Color of sheathed cable                            | black                 |
| Sheathed cable diameter                            | 4.8 ... 5.2 mm        |
| Halogen-free                                       | Yes                   |
| материал корпуса                                   | Polyurethan (PUR)     |
| Материал контактов                                 | CuSn                  |
| Покрытие контактов                                 | CuNi/Au               |
| Tightening torque                                  | 0.6 Nm                |
| Вес [g]                                            | 200 [g]               |
| Dynamic ambient operating temperature              | -25 ... +90 °C        |
| Static ambient operating temperature               | -50 ... +90 °C        |
| Степень защиты                                     | IP67                  |
| Степень загрязнения (5)                            | 3 в соотв. с VDE 0110 |
| Тип упаковки                                       | BOX                   |
| Функция продукта                                   | Sensor/actuator cable |
| Product type                                       | Cables/lines          |
| Contact type                                       | M12 plug; free end    |

Вид для печати: Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на один конец (со свободным концом); 5-пол.; Штекер M12, углового исполнения; один свободный конец кабеля; 5 м -  
Артикул: 756-5312/050-050

---

## Изображения и чертежи

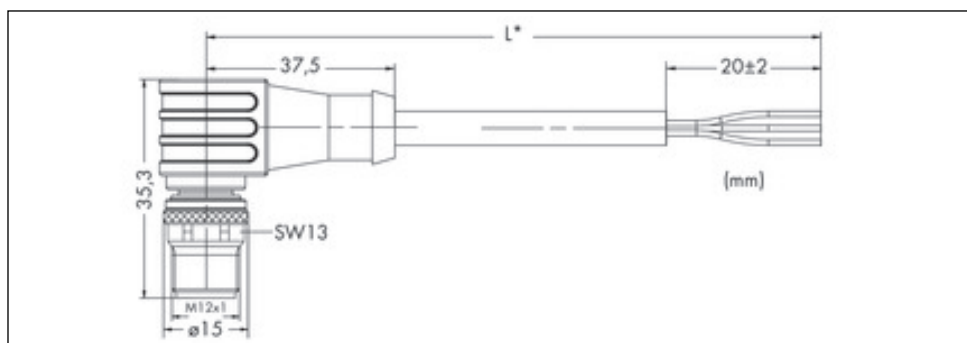



Вид для печати: Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на один конец (со свободным концом); 5-пол.; Штекер M12, углового исполнения; один свободный конец кабеля; 5 м -  
Артикул: 756-5312/050-050

---



Вид для печати: Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на один конец (со свободным концом); 5-пол.; Штекер M12, углового исполнения; один свободный конец кабеля; 5 м -  
Артикул: 756-5312/050-050

---

#### Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.