

Вид для печати: Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на один конец (со свободным концом); 5-пол.; Штекер M12, углового исполнения; один свободный конец кабеля; 5 м -
Артикул: 756-5312/060-050



**Кабель датчика / исполнительного устройства;
устанавливаются на один конец (со свободным концом); 5-
пол.; Штекер M12, углового исполнения; один свободный
конец кабеля; 5 м**

Артикул: 756-5312/060-050



Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на один конец (со свободным концом); 5-
пол.; Штекер M12, углового исполнения; один свободный конец кабеля; 5 м

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	756-5312/060-050
GTIN / EAN	4045454942366
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Краткое описание: Полиуретан, безгалогенный. Подходят для кабельных цепей. Хорошая устойчивость к микробам, щелочам, химикатам и УФ-излучению. Высокая химическая устойчивость. *Sheath material:* Polyurethan (OPUR), halogenfrei nach DIN VDE 0472 Teil 815, flammwidrig nach IEC 332-2, selbstverlöschend

Техническая информация:


Разное

Вид для печати: Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на один конец (со свободным концом); 5-пол.; Штекер M12, углового исполнения; один свободный конец кабеля; 5 м -
 Артикул: 756-5312/060-050

Техническая информация:	
<i>Connection type</i>	<i>M12 plug - free end</i>
<i>Число полюсов</i>	<i>5</i>
<i>Anschlusspunkt geschirmt</i>	<i>yes</i>
<i>Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung [°]</i>	<i>90 [°]</i>
<i>Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 1 1</i>	<i>A coded</i>
<i>Cable length [m]</i>	<i>5 [m]</i>
<i>Рабочее напряжение</i>	<i>AC/DC 250 V</i>
<i>Operating current [A]</i>	<i>4 [A]</i>
<i>расчетное импульсное напряжение</i>	<i>1,5 kV</i>
<i>Bending cycles [Mio.]</i>	<i>2 [Mio.]</i>
<i>Schleppkettentauglichkeit</i>	<i>yes</i>
<i>Color of sheathed cable</i>	<i>black</i>
<i>Durchmesser der Mantelleitung</i>	<i>6.3 ... 6.7 mm</i>
<i>Halogen-free</i>	<i>Yes</i>
<i>материал корпуса</i>	<i>Polyurethan (PUR)</i>
<i>Материал контактов</i>	<i>CuSn</i>
<i>Покрытие контактов</i>	<i>CuNi/Au</i>
<i>Tightening torque</i>	<i>0.6 Nm</i>
<i>Вес [g]</i>	<i>320 [g]</i>
<i>Umgebungstemperatur (Betrieb) bewegt</i>	<i>-25 ... +90 °C</i>
<i>Umgebungstemperatur (Betrieb) ruhend</i>	<i>-50 ... +90 °C</i>
<i>Степень защиты</i>	<i>IP67</i>
<i>Степень загрязнения (5)</i>	<i>3 в соотв. с VDE 0110</i>
<i>Тип упаковки</i>	<i>BOX</i>
<i>Функция продукта</i>	<i>Sensor/actuator cable</i>
<i>Product type</i>	<i>Cables/lines</i>
<i>Contact type</i>	<i>M12 plug; free end</i>

Вид для печати: Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на один конец (со свободным концом); 5-пол.; Штекер M12, углового исполнения; один свободный конец кабеля; 5 м -
Артикул: 756-5312/060-050

Изображения и чертежи

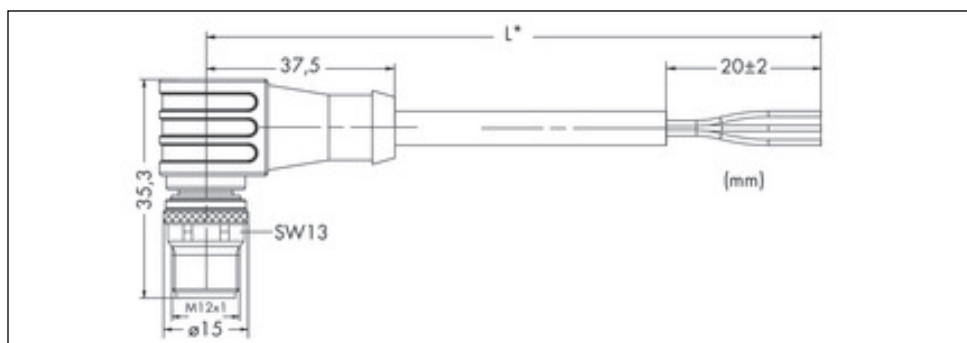



Вид для печати: Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на один конец (со свободным концом); 5-пол.; Штекер M12, углового исполнения; один свободный конец кабеля; 5 м -
Артикул: 756-5312/060-050



Вид для печати: Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на один конец (со свободным концом); 5-пол.; Штекер M12, углового исполнения; один свободный конец кабеля; 5 м -
Артикул: 756-5312/060-050

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.