

Вид для печати: Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на оба конца; 4-пол.; Розетка M12, прямая; Штекер M12, углового исполнения; 2 м - Артикул: 756-5402/040-020



**Кабель датчика / исполнительного устройства;
устанавливаются на оба конца; 4-пол.; Розетка M12, прямая;
Штекер M12, углового исполнения; 2 м**

Артикул: 756-5402/040-020



Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на оба конца; 4-пол.; Розетка M12, прямая;
Штекер M12, углового исполнения; 2 м

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	WAGO
Артикула	756-5402/040-020
GTIN / EAN	4044918975544
Количество	1
Объем заказа	1
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description: Краткое описание: Полиуретан, безгалогенный. Подходят для кабельных цепей. Хорошая устойчивость к микробам, щелочам, химикатам и УФ-излучению. Высокая химическая устойчивость. *Sheath material:* Polyurethan (OPUR), halogenfrei nach DIN VDE 0472 Teil 815, flammwidrig nach IEC 332-2, selbstverlöschend

Техническая информация:

Разное


Connection type	M12 socket - M12 plug
Число полюсов	4


Вид для печати: Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на оба конца; 4-пол.; Розетка M12, прямая; Штекер M12, углового исполнения; 2 м - Артикул: 756-5402/040-020

Техническая информация:	
<i>Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung (2) [°]</i>	<i>90 [°]</i>
<i>Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 1 1</i>	<i>A coded</i>
<i>Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 2 1</i>	<i>A coded</i>
<i>Cable length [m]</i>	<i>2 [m]</i>
<i>Рабочее напряжение</i>	<i>AC/DC 250 V</i>
<i>Operating current [A]</i>	<i>4 [A]</i>
<i>расчетное импульсное напряжение</i>	<i>2,5 kV</i>
<i>Bending cycles [Mio.]</i>	<i>2 [Mio.]</i>
<i>Schleppkettentauglichkeit</i>	<i>yes</i>
<i>Color of sheathed cable</i>	<i>black</i>
<i>Durchmesser der Mantelleitung</i>	<i>4.5 ... 4.9 mm</i>
<i>Halogen-free</i>	<i>Yes</i>
<i>материал корпуса</i>	<i>Polyurethan (PUR)</i>
<i>Материал контактов</i>	<i>CuSn</i>
<i>Покрытие контактов</i>	<i>CuNi/Au</i>
<i>Tightening torque</i>	<i>0.6 Nm</i>
<i>Вес [g]</i>	<i>80 [g]</i>
<i>Umgebungstemperatur (Betrieb) bewegt</i>	<i>-25 ... +90 °C</i>
<i>Umgebungstemperatur (Betrieb) ruhend</i>	<i>-50 ... +90 °C</i>
<i>Степень защиты</i>	<i>IP67</i>
<i>Степень загрязнения (5)</i>	<i>3 в соотв. с VDE 0110</i>
<i>Тип упаковки</i>	<i>BOX</i>
<i>Функция продукта</i>	<i>Sensor/actuator cable</i>
<i>Product type</i>	<i>Cables/lines</i>
<i>Contact type</i>	<i>M12 socket; M12 plug</i>

Вид для печати: Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на оба конца; 4-пол.; Розетка M12, прямая; Штекер M12, углового исполнения; 2 м - Артикул: 756-5402/040-020

Изображения и чертежи

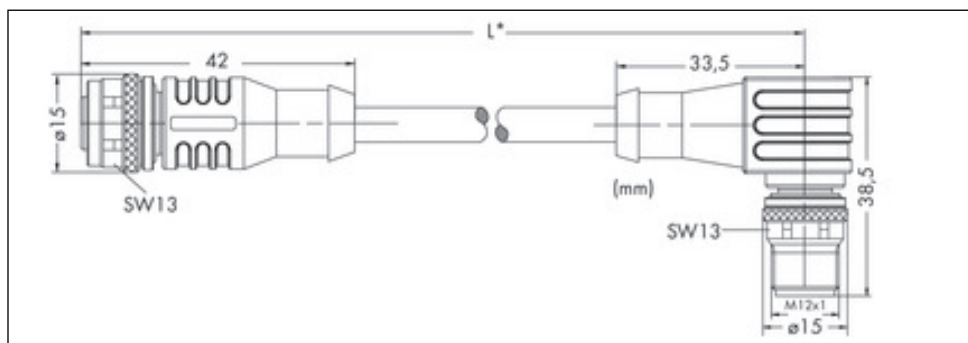

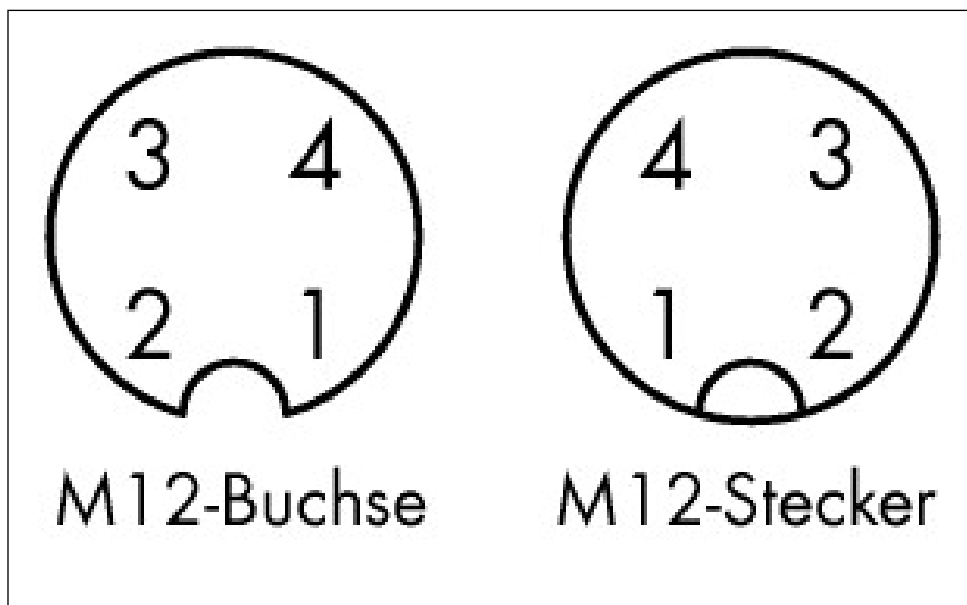

Вид для печати: Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на оба конца; 4-пол.; Розетка M12, прямая; Штекер M12, углового исполнения; 2 м - Артикул: 756-5402/040-020



Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.