

Вид для печати: Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на оба конца; 5-пол.; Розетка M12, прямая; Штекер M12, углового исполнения; 1 м - Артикул: 756-5402/060-010



**Кабель датчика / исполнительного устройства;  
устанавливаются на оба конца; 5-пол.; Розетка M12, прямая;  
Штекер M12, углового исполнения; 1 м**

Артикул: 756-5402/060-010



Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на оба конца; 5-пол.; Розетка M12, прямая;  
Штекер M12, углового исполнения; 1 м

## Маркировка

RoHS ✓  
Compliant

## Коммерческие данные

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Поставщик                  | WAGO             |
| Артикула                   | 756-5402/060-010 |
| GTIN / EAN                 | 4045454724627    |
| Количество                 | 1                |
| Объем заказа               | 1                |
| Номер позиции пользователя |                  |

## Примечания

*Item description:* Краткое описание: Полиуретан, безгалогенный Подходят для кабельных цепей Хорошая устойчивость к микробам, щелочам, химикатам и УФ-излучению. Высокая химическая устойчивость. *Sheath material:* Polyurethan (OPUR), halogenfrei nach DIN VDE 0472 Teil 815, flammwidrig nach IEC 332-2, selbstverlöschend

## Техническая информация:

### Разное


|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Connection type | M12 socket - M12 plug |
| Число полюсов   | 5                     |


Вид для печати: Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на оба конца; 5-пол.; Розетка M12, прямая; Штекер M12, углового исполнения; 1 м - Артикул: 756-5402/060-010

| Техническая информация:                                    |                              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <i>Anschlusspunkt geschirmt</i>                            | <i>yes</i>                   |
| <i>Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung (2) [°]</i> | <i>90 [°]</i>                |
| <i>Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 1 1</i>          | <i>A coded</i>               |
| <i>Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 2 1</i>          | <i>A coded</i>               |
| <i>Cable length [m]</i>                                    | <i>1 [m]</i>                 |
| <i>Рабочее напряжение</i>                                  | <i>AC/DC 250 V</i>           |
| <i>Operating current [A]</i>                               | <i>4 [A]</i>                 |
| <i>расчетное импульсное напряжение</i>                     | <i>1,5 kV</i>                |
| <i>Bending cycles [Mio.]</i>                               | <i>2 [Mio.]</i>              |
| <i>Schleppkettentauglichkeit</i>                           | <i>yes</i>                   |
| <i>Color of sheathed cable</i>                             | <i>black</i>                 |
| <i>Durchmesser der Mantelleitung</i>                       | <i>6.3 ... 6.7 mm</i>        |
| <i>Halogen-free</i>                                        | <i>Yes</i>                   |
| <i>материал корпуса</i>                                    | <i>Polyurethan (PUR)</i>     |
| <i>Материал контактов</i>                                  | <i>CuSn</i>                  |
| <i>Покрытие контактов</i>                                  | <i>CuNi/Au</i>               |
| <i>Tightening torque</i>                                   | <i>0.6 Nm</i>                |
| <i>Вес [g]</i>                                             | <i>45 [g]</i>                |
| <i>Umgebungstemperatur (Betrieb) bewegt</i>                | <i>-25 ... +90 °C</i>        |
| <i>Umgebungstemperatur (Betrieb) ruhend</i>                | <i>-50 ... +90 °C</i>        |
| <i>Степень защиты</i>                                      | <i>IP67</i>                  |
| <i>Степень загрязнения (5)</i>                             | <i>3 в соотв. с VDE 0110</i> |
| <i>Тип упаковки</i>                                        | <i>BOX</i>                   |
| <i>Функция продукта</i>                                    | <i>Sensor/actuator cable</i> |
| <i>Product type</i>                                        | <i>Cables/lines</i>          |
| <i>Contact type</i>                                        | <i>M12 socket; M12 plug</i>  |

Вид для печати: Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на оба конца; 5-пол.; Розетка M12, прямая; Штекер M12, углового исполнения; 1 м - Артикул: 756-5402/060-010

## Изображения и чертежи

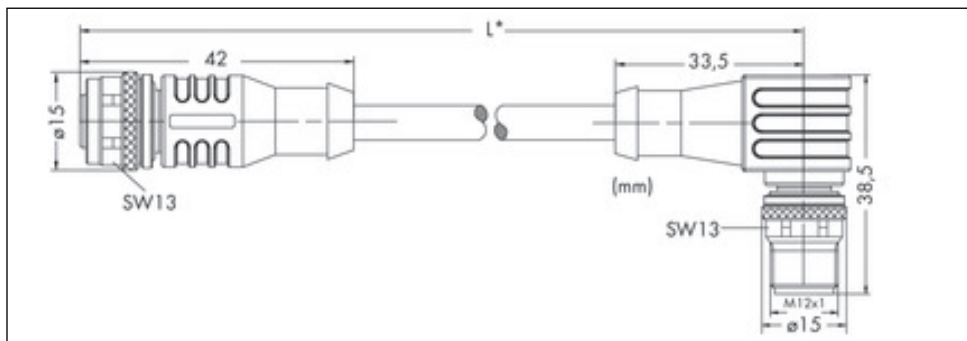

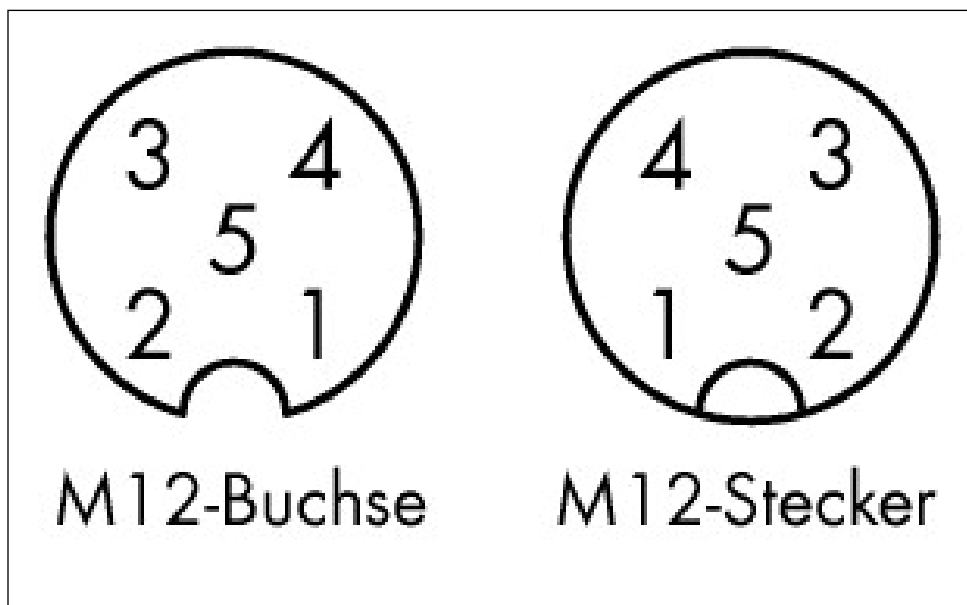

Вид для печати: Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на оба конца; 5-пол.; Розетка M12, прямая; Штекер M12, углового исполнения; 1 м - Артикул: 756-5402/060-010

---



#### Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.