Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на оба конца; 5-пол.; Розетка M12 углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения; 1 м

Артикул: 756-5404/050-010

Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на оба конца; 5-пол.; Розетка M12 углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения; 1 м

Маркировка

RoHS ✓
Compliant

Коммерческие данные

Поставщик	*WAGO*
Артикула	*756-5404/050-010*
GTIN / EAN	*4044918975674*
Количество	*1*
Объем заказа	*1*
Номер позиции пользователя	

Примечания

Item description:Краткое описание:Полиуретан, безгалогенныйПодходят для кабельных цепейХорошая устойчивость к микробам, щелочам, химикатам и УФ-излучению. Высокая химическая устойчивость.Sheath material: Polyurethane (OPUR), halogen-free per DIN VDE 0472 Part 815, flame resistant per IEC 332-2, self-extinguishing

Техническая информация:

Разное

Connection type	*M12 socket - M12 plug*

Вид для печати: Кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на оба конца; 5-пол.; Розетка M12 углового исполнения; Штекер M12, углового исполнения; 1 м - Артикул: 756-5404/050-010

Техническая информация:	
Число полюсов	*5*
Cable connection direction to mating direction [°]	*90 [°]*
Cable connection direction to mating direction (2) [°]	*90 [°]*
Connector interface coding cable/adapter 1 1	*A coded*
Connector interface coding cable/adapter 2 1	*A coded*
Cable length [м]	*1 [м]*
Рабочее напряжение	*AC/DC 250 V*
Operating current [A]	*4 [A]*
расчетное импульсное напряжение	*1,5 kV*
Bending cycles [million]	*2 [million]*
Drag chain suitability	*yes*
Color of sheathed cable	*black*
Sheathed cable diameter	*4.8 … 5.2 mm*
Halogen-free	*Yes*
материал корпуса	*Polyurethan (PUR)*
Материал контактов	*CuSn*
Покрытие контактов	*CuNi/Au*
Tightening torque	*0.6 Нм*
Вес [г]	*55 [г]*
Dynamic ambient operating temperature	*−25 … +90 °C*
Static ambient operating temperature	*−50 … +90 °C*
Степень защиты	*IP67*
Степень загрязнения (5)	*3 в соотв. с VDE 0110*
Тип упаковки	*BOX*
Функция продукта	*Sensor/actuator cable*
Product type	*Cables/lines*
Contact type	*M12 socket; M12 plug*

Изображения и чертежи

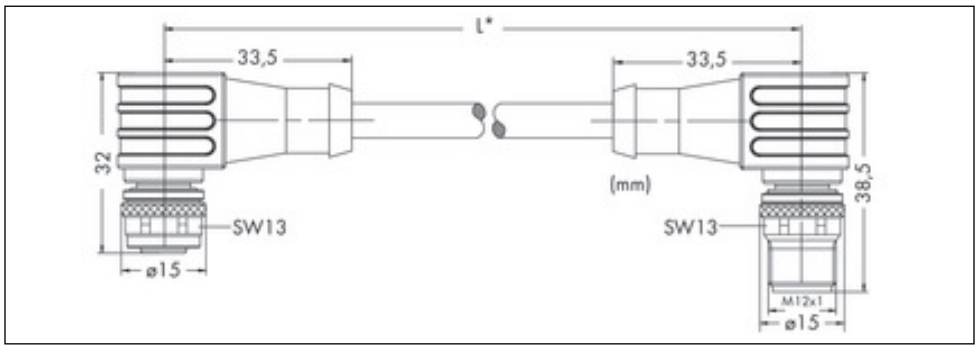

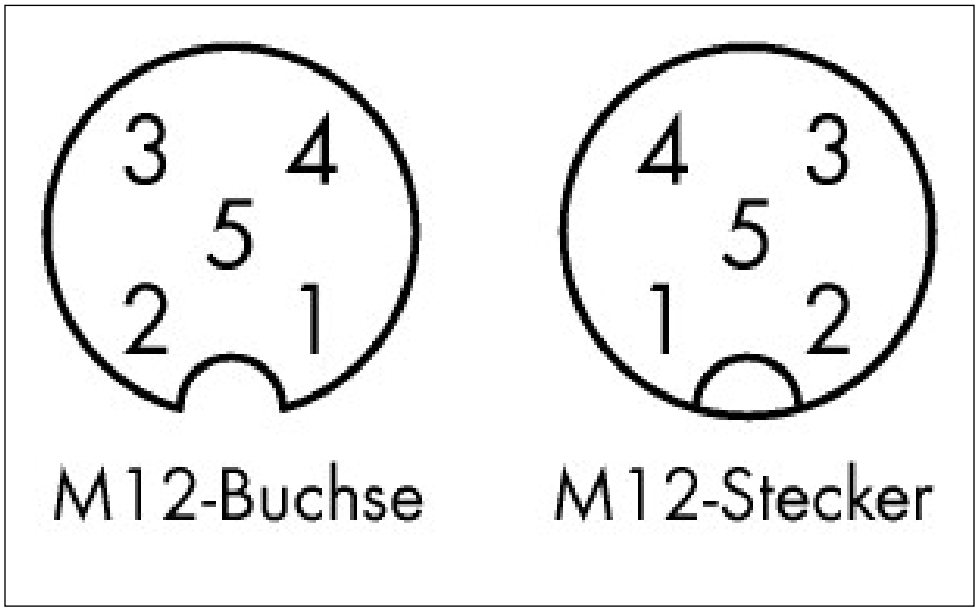
3
4
5
2
1
M12-Buchse
4
3
5
1
2
M12-Stecker

Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.