

Вид для печати: Распределительный кабель датчика / исполнительного устройства;  
устанавливаются на оба конца; 4-пол.; 2 розетки M8, прямые; Штекер M12, прямой; 1 м - Артикул:  
756-5513/040-010



**Распределительный кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на оба конца; 4-пол.; 2 розетки M8, прямые; Штекер M12, прямой; 1 м**

Артикул: 756-5513/040-010



Распределительный кабель датчика / исполнительного устройства; устанавливаются на оба конца; 4-пол.; 2 розетки M8, прямые; Штекер M12, прямой; 1 м

**Маркировка**

RoHS ✓  
Compliant

**Коммерческие данные**

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Поставщик                  | WAGO             |
| Артикула                   | 756-5513/040-010 |
| GTIN / EAN                 | 4044918994811    |
| Количество                 | 1                |
| Объем заказа               | 1                |
| Номер позиции пользователя |                  |

**Примечания**

*Item description:* Краткое описание: Полиуретан, безгалогенный Подходят для кабельных цепей Хорошая устойчивость к микробам, щелочам, химикатам и УФ-излучению. Высокая химическая устойчивость. *Sheath material:* Polyurethane (OPUR), halogen-free per DIN VDE 0472 Part 815, flame resistant per IEC 332-2, self-extinguishing

**Техническая информация:**

**Разное**


|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Connection type | M8 socket; M8 socket |
|-----------------|----------------------|

Вид для печати: Распределительный кабель датчика / исполнительного устройства;  
устанавливаются на оба конца; 4-пол.; 2 розетки M8, прямые; Штекер M12, прямой; 1 м - Артикул:  
756-5513/040-010


| Техническая информация:                      |                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Число полюсов                                | 4                              |
| Connector interface coding cable/adapter 2 1 | A coded                        |
| Cable length [m]                             | 1 [m]                          |
| Рабочее напряжение                           | AC/DC 60 V                     |
| Operating current [A]                        | 4 [A]                          |
| расчетное импульсное напряжение              | 1,5 kV                         |
| Bending cycles [million]                     | 2 [million]                    |
| Drag chain suitability                       | yes                            |
| Color of sheathed cable                      | black                          |
| Sheathed cable diameter                      | 3.9 ... 4.3 mm                 |
| Halogen-free                                 | Yes                            |
| материал корпуса                             | Polyurethan (PUR)              |
| Материал контактов                           | CuSn                           |
| Покрытие контактов                           | CuNi/Au                        |
| Tightening torque                            | 0.6 Нм                         |
| Вес [г]                                      | 77.49 [г]                      |
| Dynamic ambient operating temperature        | -25 ... +90 °C                 |
| Static ambient operating temperature         | -50 ... +90 °C                 |
| Степень защиты                               | IP67                           |
| Степень загрязнения (5)                      | 3 в соотв. с VDE 0110          |
| Тип упаковки                                 | BOX                            |
| Функция продукта                             | Sensor/actuator cable          |
| Product type                                 | Cables/lines                   |
| Contact type                                 | M8 socket; M8 socket; M12 plug |

Вид для печати: Распределительный кабель датчика / исполнительного устройства;  
устанавливаются на оба конца; 4-пол.; 2 розетки М8, прямые; Штекер М12, прямой; 1 м - Артикул:  
756-5513/040-010

#### Изображения и чертежи

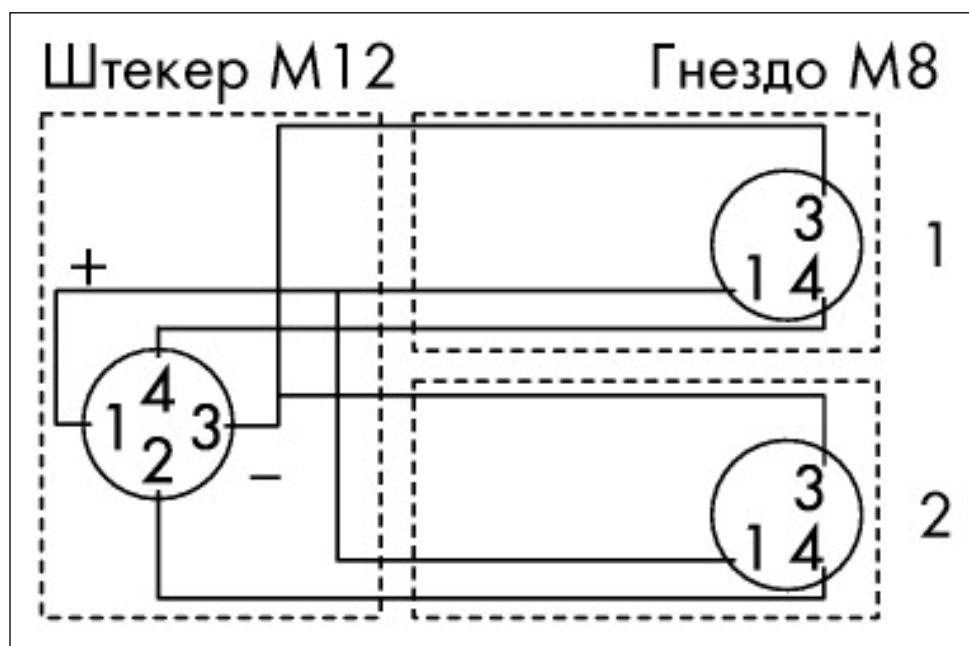

Вид для печати: Распределительный кабель датчика / исполнительного устройства;  
устанавливаются на оба конца; 4-пол.; 2 розетки M8, прямые; Штекер M12, прямой; 1 м - Артикул:  
756-5513/040-010

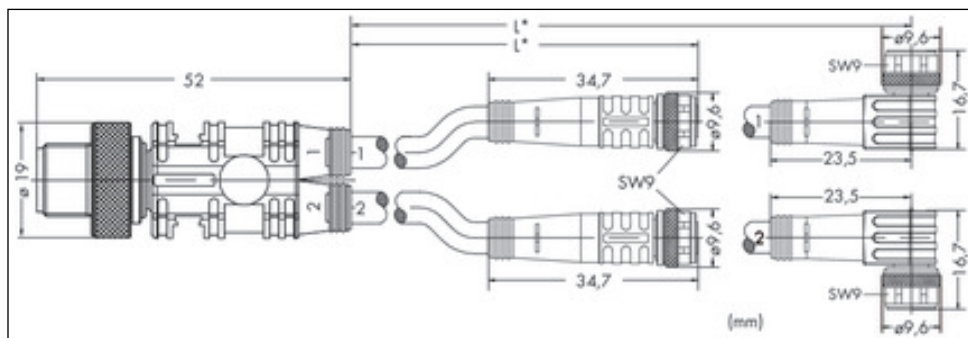

Выводы 1 - 4: 0,34 мм<sup>2</sup>

Вид для печати: Распределительный кабель датчика / исполнительного устройства;  
устанавливаются на оба конца; 4-пол.; 2 розетки M8, прямые; Штекер M12, прямой; 1 м - Артикул:  
756-5513/040-010

---

#### Адрес

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.